

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ELEMENT DŹWIĘKOWY DIN72 Czarny NPN DC24V

XVSV7BBP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Editable electronic alarm
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół dźwiękowy
Skrócona nazwa urządzenia	XVSV

Parametry uzupełniające

Kolor	Ciemnoszary
Typ wjęcia	Bit: 6 channel input Binarny: 63 channel input
Wersja urządzenia	Gotowy zmontowany
Materiał	Poliwęglan (PC): korpus Poliwęglan (PC): pokrywa tylna TPE (materiał termoplastyczny): panel przedni NBR (nitrile butadiene rubber)
Masa produktu	0,142 kg
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Podstawa montażowa	Szyna DIN 72 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	10...30 V prąd stały (DC)
Prąd rozruchowy	30 A
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	1 kV
Pobór mocy	1,8 W
Obciążenie prądowe	75 mA w 24 V DC
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Zastosowanie urządzenia	Printing Packaging Subway

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Średnica montażowa	80 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	24,9 mm

Środowisko pracy

Typ wyjścia dyskretnego	PNP
Rodzaj sygnalizacji	Regulowany poziom dźwięku
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Wilgotność względna	35...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	7 gn
Stopień ochrony IP	Panel mounted: IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 Montowane na ścianie: IP20
Poziom hałasu	0...89 dB (stop or suppress) w 1 m

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	318 g
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,635 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny


Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu

XVSV7BBP

Dimensions Drawings

Dimensions

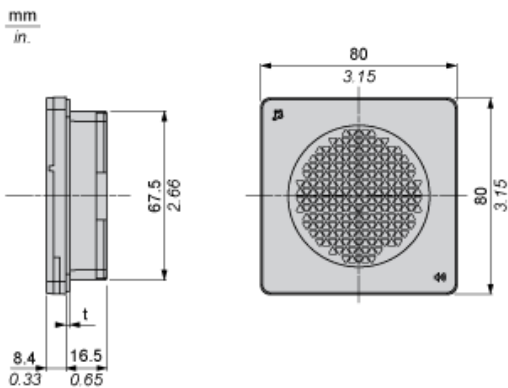


(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Arkusz danych produktu

XVSV7BBP

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions

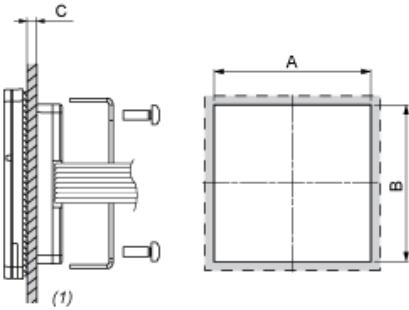


(1) Installation panel

A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Arkusz danych produktu XVSV7BBP

Mounting and Clearance

Wall Mount Dimensions

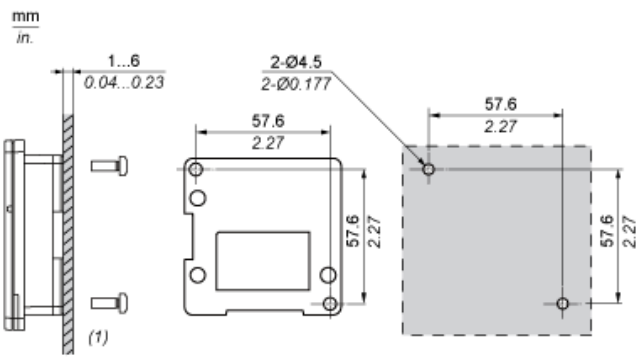


(1) Installation panel

Arkusz danych produktu XVSV7BBP

Connections and Schema

Wiring Diagram

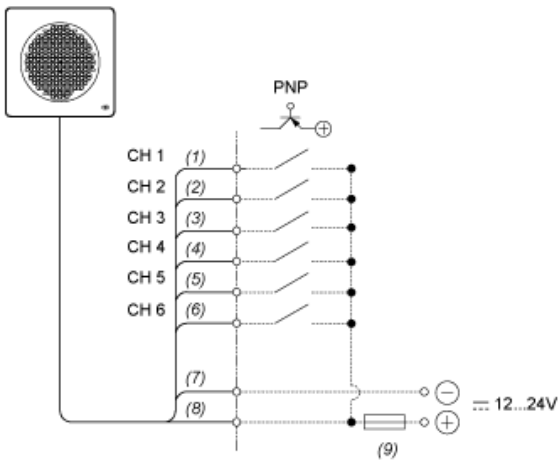

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)