


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Kaseta sterownika, szara, 4 otwory

XAPD3206

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XAP                                         |
| Typ produktu lub komponentu            | Kasety sterownicze odlewane puste                   |
| Skrócona nazwa urządzenia              | XAPD                                                |
| Przeznaczenie urządzenia               | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm |
| Rozmiar płyty czołowej produktu        | 80 x 175 mm                                         |
| Głębokość użyteczna                    | 49 mm                                               |
| Liczba otworów                         | 6 wycięć                                            |
| Kolor podstawy obudowy                 | Szary (RAL 7035)                                    |
| Kolor pokrywy                          | Szary (RAL 7035)                                    |
| Materiał                               | Odlew cynkowy                                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                   |
| Stopień ochrony IP                     | IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1    |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Liczba rzędów pionowych   | 2                              |
| Ilość rzędów              | 3                              |
| Wymiary wycięcia (otworu) | Ø 22 mm                        |
| Typ kasety sterowniczej   | Metal                          |
| Wejście kablowe           | 2 dławik kablowy zgodnie z ISO |
| Rodzaj gwintu             | M25 x 1.5                      |
| CAD szerokość całkowita   | 80 mm                          |
| CAD wysokość całkowita    | 175 mm                         |
| CAD głębokość całkowita   | 51,5 mm                        |
| Masa produktu             | 0,87 kg                        |

### Środowisko pracy

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                        | TC          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140               |
| Stopień ochrony IK                                | IK07 zgodnie z EN/IEC 62262                  |
| Odporność na czynniki chemiczne                   | Special treatment can be obtained on request |
| Certyfikaty produktu                              | EAC                                          |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 850 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 5,15 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 8 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 17,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 6        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 5,415 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji


|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Arkusz danych produktu

XAPD3206

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

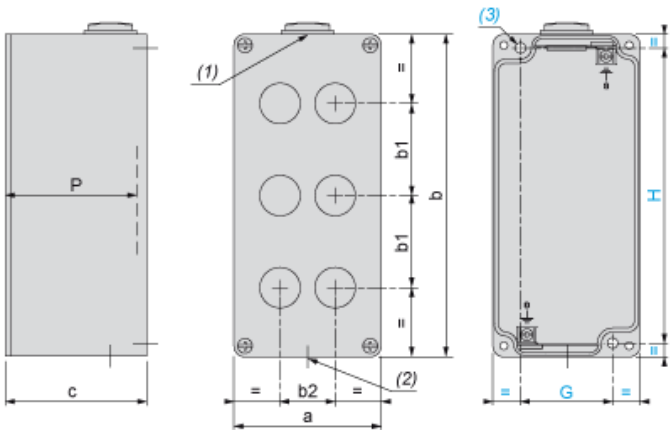

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5  
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5  
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.  
P : Usable depth

| a  |      | b   |      | c    |      | G  |      | H   |      | P  |      |
|----|------|-----|------|------|------|----|------|-----|------|----|------|
| mm | in.  | mm  | in.  | mm   | in.  | mm | in.  | mm  | in.  | mm | in.  |
| 80 | 3.15 | 175 | 6.89 | 51.5 | 2.03 | 50 | 1.97 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 |

6 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ±0.20 mm / 0.885 in. ±0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.  
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.