

Timer MIRO 6.2 24VDC/25mA/45ms

6,2mm zaciski sprężynowe


Wyjście tranzystorowe


Przedłużenie impulsu: 40...45 ms

Zaciski sprężynowe

Link do produktu

Ilustracje

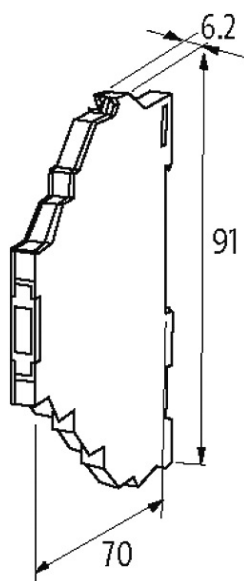

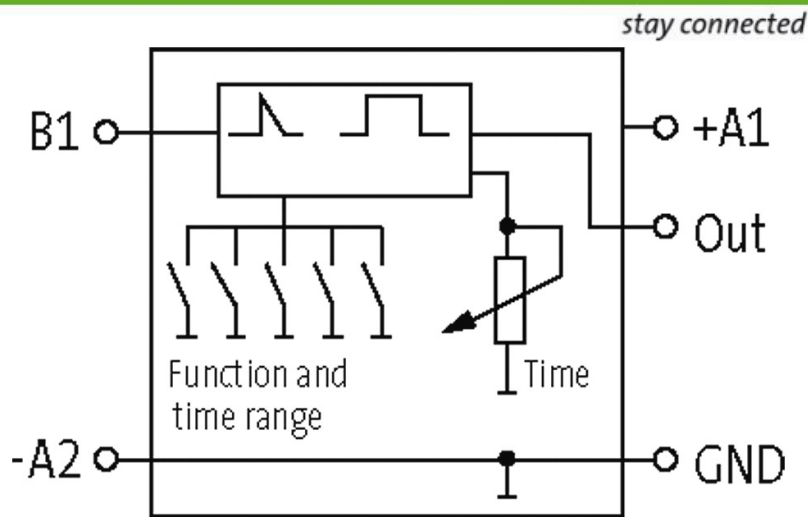

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Napięcie probiercze izolacji	brak separacji galwanicznej
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	2...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 25 mA
Minimalne obciążenie prądowe	0.1 mA
Częstotliwość przełączania	max. 20 Hz
Dane handlowe	
EAN	4048879411608
eClass	27210990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364110
Kraj pochodzenia	CZ