

Konektor M12 męski, kątowy - M12 żeński, kątowy

ekranowany, PUR-OB 4x0,5+2x0,25 zielony, 8,5m

Cube67

Wtyk kątowy na gniazdo kątowe


M12 - M12, 6-piny


Kodowanie A

ekranowany

Hybrydowy przewód komunikacyjny i zasilający

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


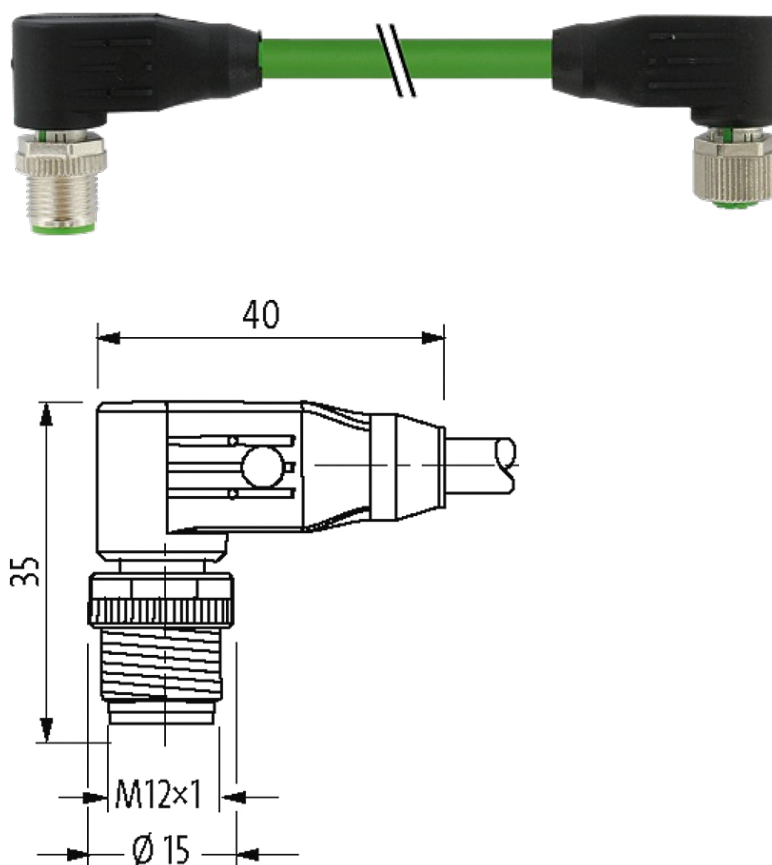
Link do produktu**Ilustracje**

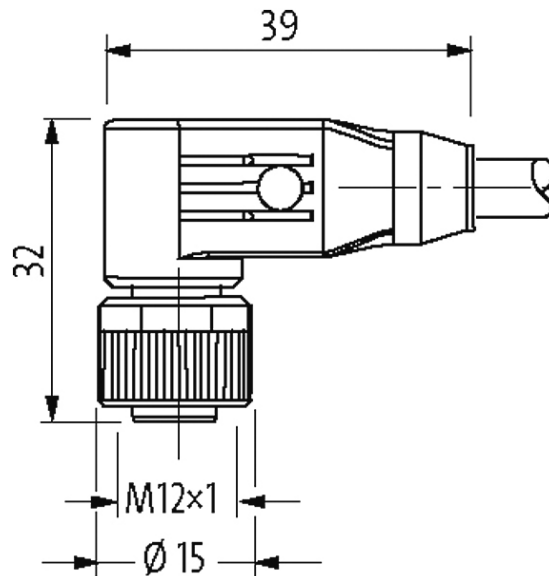

1	brown		C 1
2	white		C 2
3	blue		C 3
4	pink		C 4
5	gray		C 5
6	black		C 6
Shield			

Male

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Technologie magistrali

Cube67

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	46061
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	802
No./przekrój żył	4×0.5 + 2×0.25 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, nie, cza, bia), (sza, róż)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Skręcanie	±180°/m
Kolor płaszcz	zielony
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	7.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+80 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	6
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Typ montażu	Włożone, dokręcane
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879140027
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE