

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



PLC-INTERFACE, składa się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21-21/SO46/HI z przyłączem śrubowym i wtykanego przełącznika miniaturowego z zestawem mocy, 2 zestawy przełączne, napięcie znamionowe wejściowe 230 V AC, zdefiniowane progi włączania i wyłączania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1079387               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK621C                |
| Klucz produktu                      | CK621C                |
| Strona katalogu                     | Strona 392 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4055626798479         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 73,84 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 63,06 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85364900              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Typ produktu         | Moduł przekaźnika                  |
| Rodzina produktów    | PLC-INTERFACE                      |
| Zastosowanie         | Filtr chroniący przed zakłóceniami |
| Rodzaj pracy         | 100 % współczynnik pracy           |
| Trwałość mechaniczna | $3 \times 10^7$ cykli łączeniowych |

### Właściwości izolacji

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolacja | Izolacja podstawowa<br>Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolacja                 | Izolacja podstawowa<br>Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego |
| Kategoria przepięciowa   | III                                                                                                                          |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                                                                                                                            |

### Parametry elektryczne

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych    | 1,04 W                                                  |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)               | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)                 |
| Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny) |

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
|-----------------------------|------|

## Dane wejściowe

### Strona wzbudzenia

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$   | 230 V AC                                    |
| Zakres napięcia wejściowego         | 190 V AC ... 264 V AC (20 °C)               |
| fala załączeniowa                   | 190 V AC                                    |
| fala wyłączeniowa                   | 170 V AC                                    |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne                                |
| Napęd (polaryzacja)                 | polaryz.                                    |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$       | 14 mA (50 Hz)                               |
| Wejściowe straty mocy przy $U_N$    | 3 VA                                        |
| Czas zadziałania typowo             | 10 ms                                       |
| typowy czas opadania                | 8 ms                                        |
| Napięcie cewki                      | 110 V DC                                    |
| Układ ochronny                      | Mostek prostowniczy                         |
| Układ wejściowy                     | Układ RC z przełącznikiem wartości progowej |
| wskaźnik napięcia roboczego         | LED żółta                                   |

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Dane wyjściowe

### Przełączanie

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zestyków                                 | 2 zestyki przełączne                                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj styku przełącznego                       | Styk pojedynczy                                                                                                                                                                                                                       |
| materiał styków                                 | AgNi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                  | 250 V AC/DC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi zaciskami sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...) |
| Napięcie łączeniowe minimalne                   | 5 V AC/DC (10 mA)                                                                                                                                                                                                                     |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku             | 6 A                                                                                                                                                                                                                                   |
| prąd załączalny maksymalny                      | 15 A (300 ms)                                                                                                                                                                                                                         |
| Prąd załączalny minimalny                       | 10 mA (5 V)                                                                                                                                                                                                                           |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC)                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 85 W (przy 48 V DC)                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | 60 W (przy 60 V DC)                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | 44 W (przy 110 V DC)                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 57 W (przy 220 V DC)                                                                                                                                                                                                                  |
| Zdolność łączeniowa                             | 1500 VA (przy 250 V AC)                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | 2 A (przy 24 V, DC13)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 0,2 A (przy 250 V, DC13)                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | 3 A (przy 24 V, AC15)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | 3 A (przy 120 V, AC15)                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | 3 A (przy 250 V, AC15)                                                                                                                                                                                                                |

## Dane przyłączeniowe

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                                                |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                                             |
| Gwint śruby                 | M3                                                               |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka pojedyncza) |
|                             | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka TWIN)    |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                                        |
| Moment dokręcania           | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                |

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość  | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stopień ochrony (Przełącznik elektromechaniczny) | RT III (Przełączniki elektromechaniczne) |
| Stopień ochrony (Gniazdo przełącznika)           | IP20 (Gniazdo przełącznika)              |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu)                | ≥ IP54 (Miejsce montażu)                 |
| Temperatura otoczenia (praca)                    | -40 °C ... 50 °C                         |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)    | -40 °C ... 85 °C                         |
| Wysokość                                         | ≤ 2000 m                                 |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

## Normy i przepisy

### Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
|----------------|---------------|

## Montaż


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy


1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Rysunki

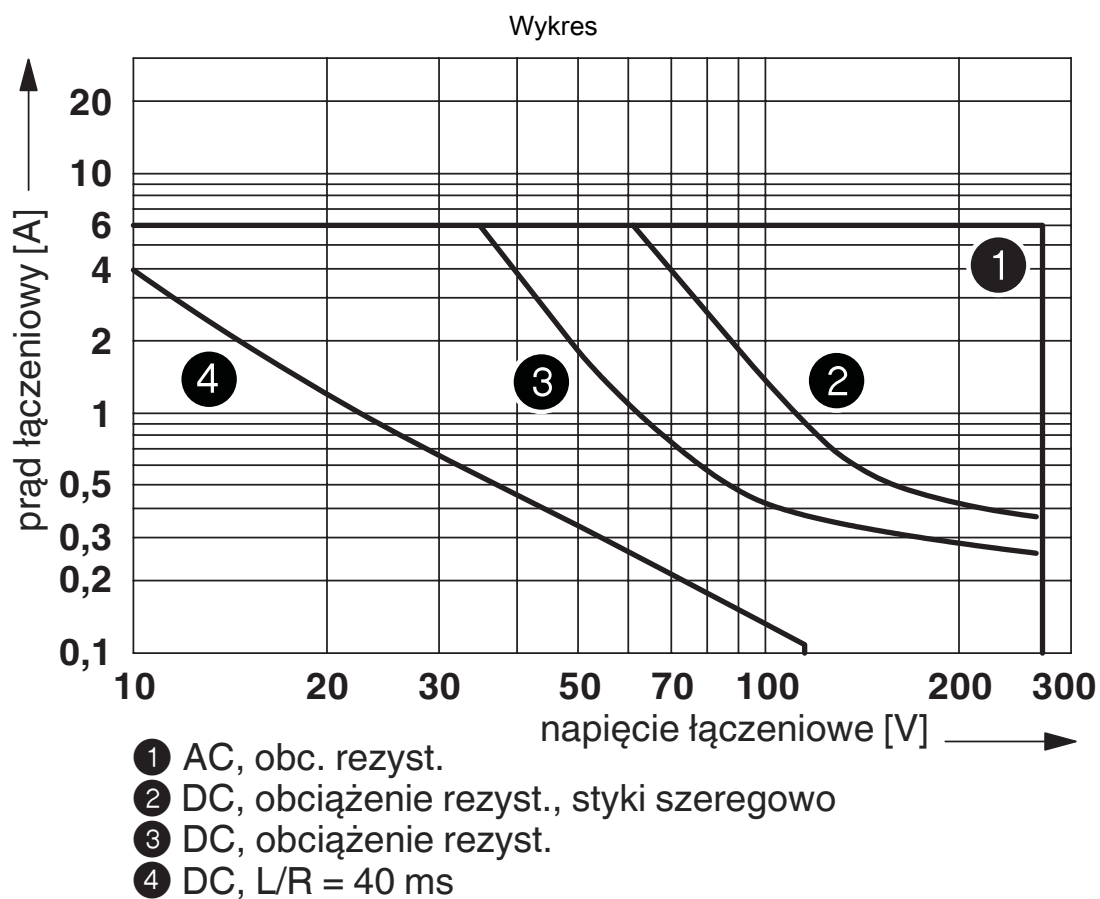


Zdolność wyłączania

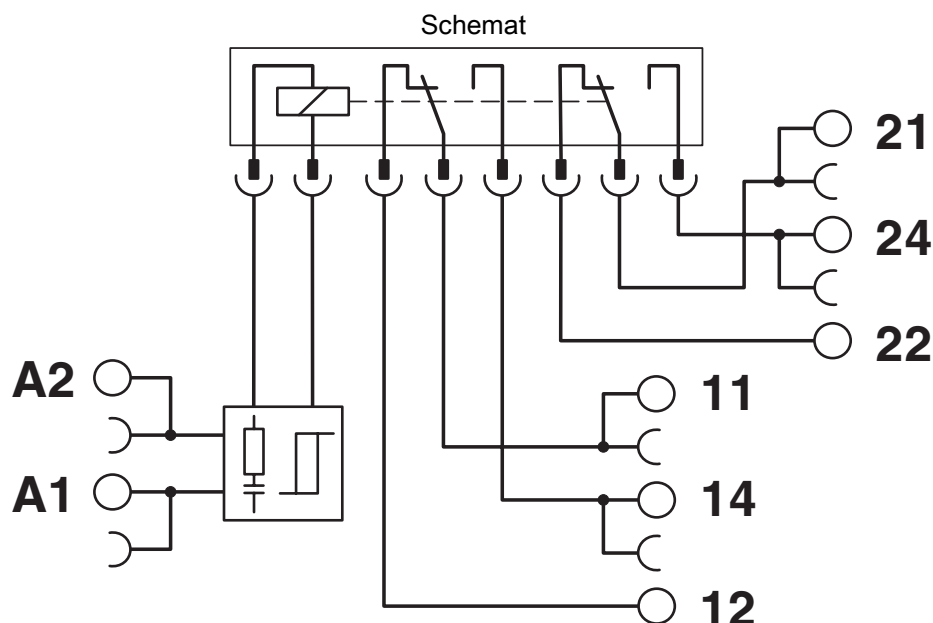


1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

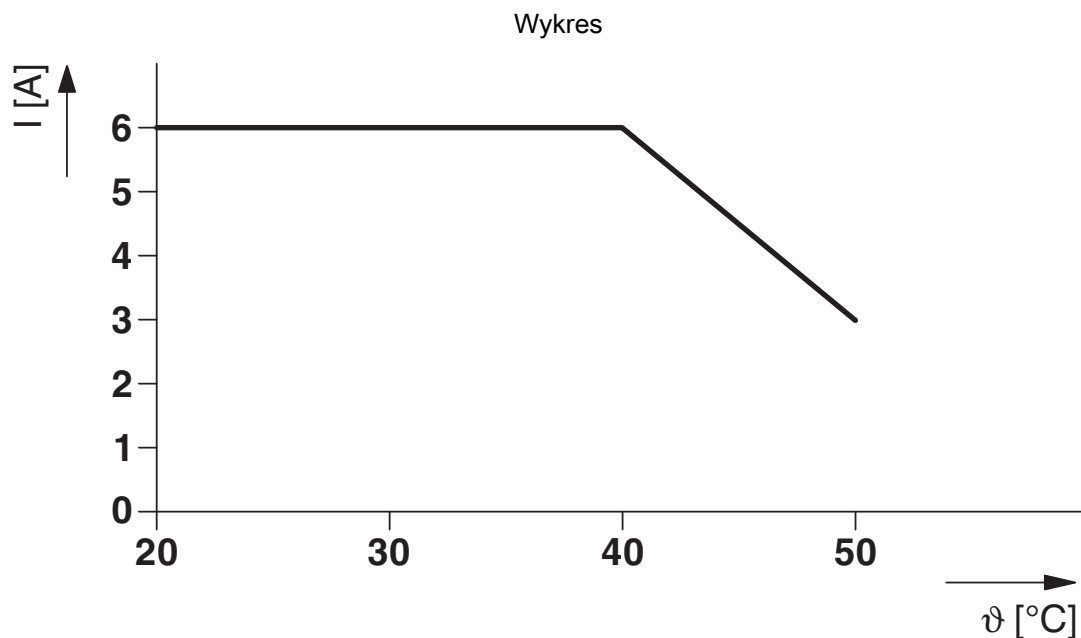

Krzywa redukcyjna

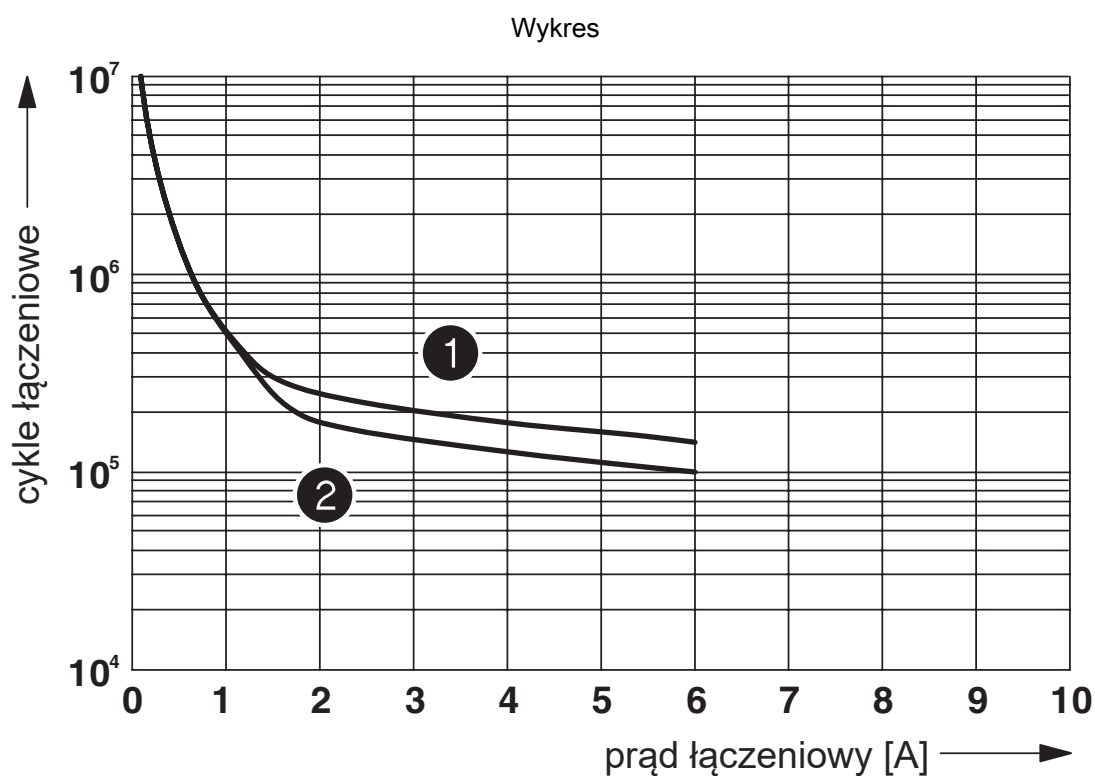


- ① 250 V AC, obciążenie rezystancyjne (cewki DC)
- ② 250 V AC, obciążenie rezystancyjne (cewki AC)

Trwałość elektryczna

1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

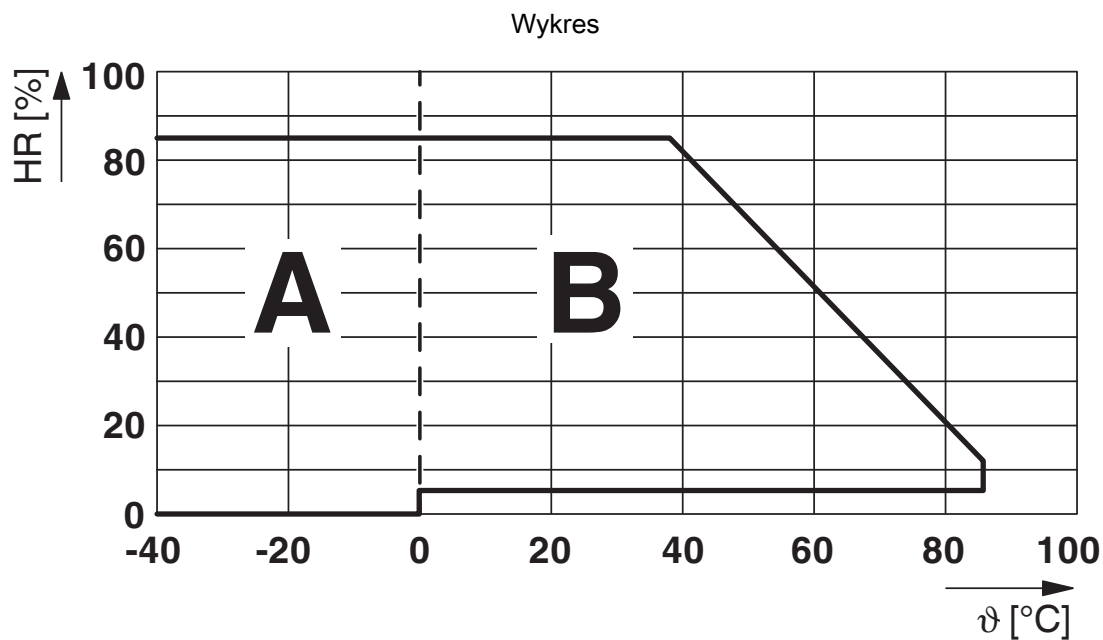

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia  $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia  $> 0^{\circ}\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .


# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/Hi - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

Wykres

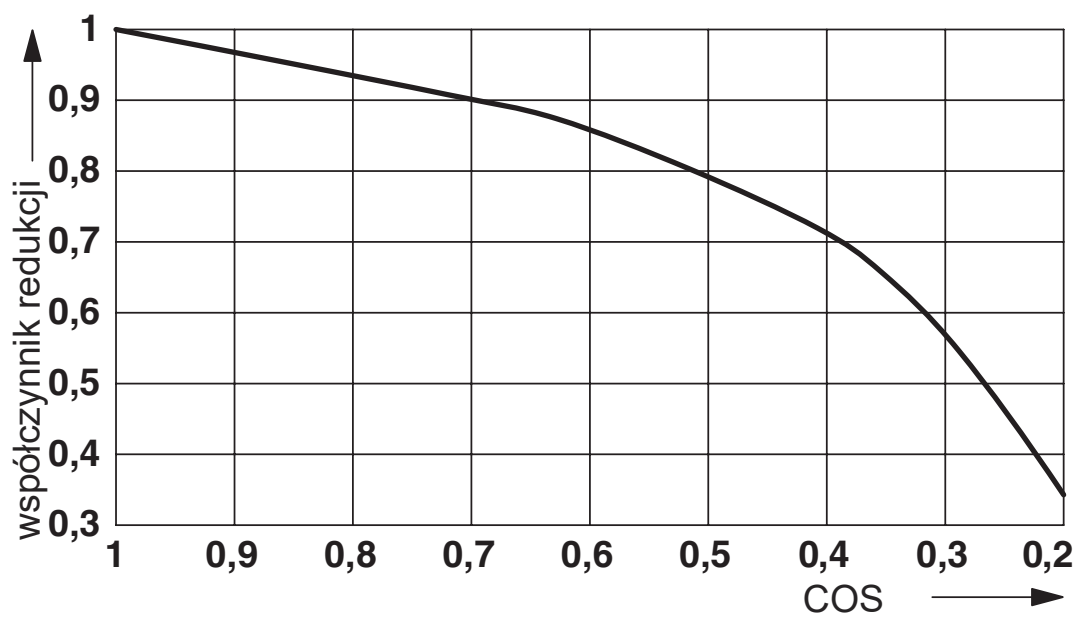

współczynnik redukcyjny trwałości

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_00573\_c



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE0000196



**EAC**

ID dopuszczenia: RU\*C-DE.\*08.B.00010



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ECLASS-13.0 | 27371601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/Hi - Moduł przekątnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>


## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

### FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy




1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: czerwone


 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966812>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966825>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967688>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## FBST 14-PLC BK - Pojedynczy mostek wtykowy

2967691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967691>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 14 mm, kolor: czarny



 Obciążalność prądowa, maks.: 10 A

---

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy




1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekaźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

---

## UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

---

## ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812120>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 12 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824942>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

---

## ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0812146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0812146>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0819194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819194>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

---

## UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0824613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824613>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,45 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekąźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków

0829144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829144>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

---

## UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków

0829630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829630>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 10,8 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekąźnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/Hi - Moduł przekątnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przekątnikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841>



Płytki izolacyjne, grube 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponadto służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy



1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## PLC-ESK GY - Złącza zasilania

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966508>



Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

---

## SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

# PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI - Moduł przełącznikowy




1079387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079387>

## REL-MR-110DC/21-21 - Przełącznik osobny

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961202>



Wtykowy miniaturowy przełącznik mocy, z zestykiem mocy, 2 zestyki przełączne,  
napięcie wejściowe 110 V DC

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)