


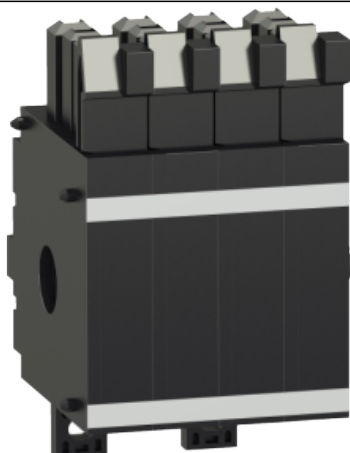

### Parametry podstawowe

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Typ produktu lub komponentu     | Dodatkowy styk           |
| Skrócona nazwa urządzenia       | 4 OF                     |
| Zgodność gamy                   | Masterpact Masterpact NW |
| Konfiguracja styków sygnałowych | 4 NO/NC                  |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyk styków dodatkowych          | STANDARD<br>Niski poziom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sposób montażu                  | Wydłużać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | AC-12: 10 A w 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (STANDARD)<br>AC-12: 10 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (STANDARD)<br>AC-12: 3 A w 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (niski poziom)<br>AC-12: 6 A w 24/48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (niski poziom)<br>AC-12: 6 A w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (niski poziom)<br>AC-12: 6 A w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (STANDARD)<br>DC-12: 10 A w 125 V prąd stały (DC) (STANDARD)<br>DC-12: 10 A w 24/48 V prąd stały (DC) (STANDARD)<br>DC-12: 3 A w 250 V prąd stały (DC) (niski poziom)<br>DC-12: 3 A w 250 V prąd stały (DC) (STANDARD)<br>DC-12: 6 A w 125 V prąd stały (DC) (niski poziom)<br>DC-12: 6 A w 24/48 V prąd stały (DC) (niski poziom) |
| Minimalne obciążenie            | 100 mA w 24 V<br>2 mA w 15 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Packing Units

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 187 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 13 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 16 cm |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|