



Przeмиenniki częstotliwości
VLB3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Znamionowe napięcie zasilania		Trójfazowe 400...480 V AC 50/60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	VAC	Trójfazowy 0...480 VA C 0-599 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy	A	1.3 (heavy load)
Znamionowa moc wyjściowa	kW	0.4 (Heavy load)
Znamionowa moc wyjściowa	HP	0.5 (heavy load)
Filtr EMC		Wbudowany filtr EMC: Kat. C1/C2
Port komunikacyjny		Wbudowany RS485, protokół Modbus RTU

Właściwości techniczne

Typ wejścia		Trójfazowy
Znamionowe napięcie sieciowe	VAC	400...480
Zakres roboczego napięcia sieciowego	VAC	340...528
Znamionowa częstotliwość sieciowa	Hz	50/60
Zakres roboczej częstotliwości sieciowej	Hz	45...65
Znamionowy prąd sieciowy bez dławika sieciowego		1.8
Znamionowy prąd sieciowy z dławikiem sieciowym		1.4
Typ wyjścia		trójfazowy
Zakres napięcia wyjściowego	VAC	0...480
Zakres częstotliwości wyjściowej	Hz	0...599
Przeciążenie elektryczne	%/s	150% przez 60 s; 200% przez 3 s
Pozorna moc wyjściowa		0.9 (heavy load)
Utrata mocy		4kHz: 20W (heavy load)
Chopper (przerywacz tranzystorowy)		Tak
Częstotliwość przełączania		2...16kHz
Maks. długość przewodu silnikowego		
Ekranowany	Bez kategorii EMC	m 15
	Kategoria C1	m 3
	Kategoria C2	m 15
	Kategoria C3	m 15
Nieekranowany	Bez kategorii EMC	m 30

Funkcje

Tryby sterowania silnikiem

Zmienny moment obrotowy V/f,
stały moment obrotowy,
sterowanie wektorowe bezczujnikowe,
tryb ECO,
sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera,
wielopunktowa krzywa V/f,
sterowanie w pętli zamkniętej V/f ze sprzężeniem zwrotnym z enkodera,
wartość zadana



Sposoby zadawania prędkości

Potencjometr zewnętrzny 0...10 kΩ Sygnał napięciowy: 0...10VDC lub -10...+10VDC Sygnał prądowy: 0/4...20mA Przyciski na klawiaturze Zestaw instalacyjny do montażu na drzwi 15 ustalonych prędkości przez wejścia cyfrowe Jog Zadawanie prędkości przez komunikację


Sterowanie 3-przewodowe	Tak
Krzywe „S”	Tak
Kompensacja poślizgu	Tak
Lotny restart	Tak
Dostęp do szyny DC	Tak
Hamowanie DC	Tak
Rozruch przez dławik DC	Tak
Sterowanie PID	Tak, z funkcją uśpienia i wzbudzenia
Sekwencer (programowalne cykle częstotliwość/czas)	Tak
Częstotliwości predefiniowane	Tak
Potencjometr silnika	Tak
Różne zestawy konfiguracji parametrów	Tak
Funkcja zmiany zestawu parametrów	Tak
Menu ulubionych parametrów	Tak
Autostrojenie	Nie
Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (STO)	Opcjonalnie
Wejście czujnika PTC	Tak

Zabezpieczenia	Zbyt wysoki prąd, zwarcie na wyjściu, zwarcie doziemne, zbyt wysokie napięcie, zbyt niskie napięcie, utrata fazy, przeciążenie termiczne silnika (i ² t), zbyt duża prędkość, odwrócone obroty	
Specjalne	Sterowanie pompami w układzie kaskadowym z PID (1 pompa główna z kontrolą częstotliwości _ 2 pompy pociągowe, sterowane bezpośrednio)	
Wejście i wyjście		
Liczba wejść cyfrowych	Nr.	5
Typ	Wybór logiki PNP lub NPN	
Liczba wyjść cyfrowych	Nr.	2
Typ wyjść cyfrowych	1 wyjście przekaźnikowe z zestykiem przełącznym (C/O-zestyk przełączny) + 1 wyjście cyfrowe	
Charakterystyka zestyków wyjściowych	Wyjście przekaźnikowe: 3A/250VAC Wyjście cyfrowe: 100mA maks. 30VDC	
Liczba wejść analogowych	Nr.	2
Typ wejść analogowych	Konfigurowalne: 0/2...10 V DC, -10...+10 V DC, 0...5 V DC, 0/4...20 mA	
Liczba wyjść analogowych	Nr.	1
Typ	konfigurowalne jako: 0...10 V DC, 0...5 V DC, 2...10 V DC, 0/4...20 mA	
Warunki otoczenia		
Temperatura	Temperatura pracy	

	min.	°C	-10
	maks.	°C	+55
Obniżenie wartości prądu			2,5%/°C powyżej 45°C
Temperatura składowania			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Wilgotność względna		%	5...95% (bez kondensacji)
Maks. wysokość		m	4000m (powyżej 1000m obniżanie wartości prądu o 5%/1000m)
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2
Kategoria przepięciowa			III do 2000 mm wysokości n.p.m. (II powyżej 2000 m)
Obudowa			
Pozycja podczas instalacji			Pionowa
Stopień ochrony IP			IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)		mm	60 x 214 x 130
Masa		Kg	0.85
Wymiary			

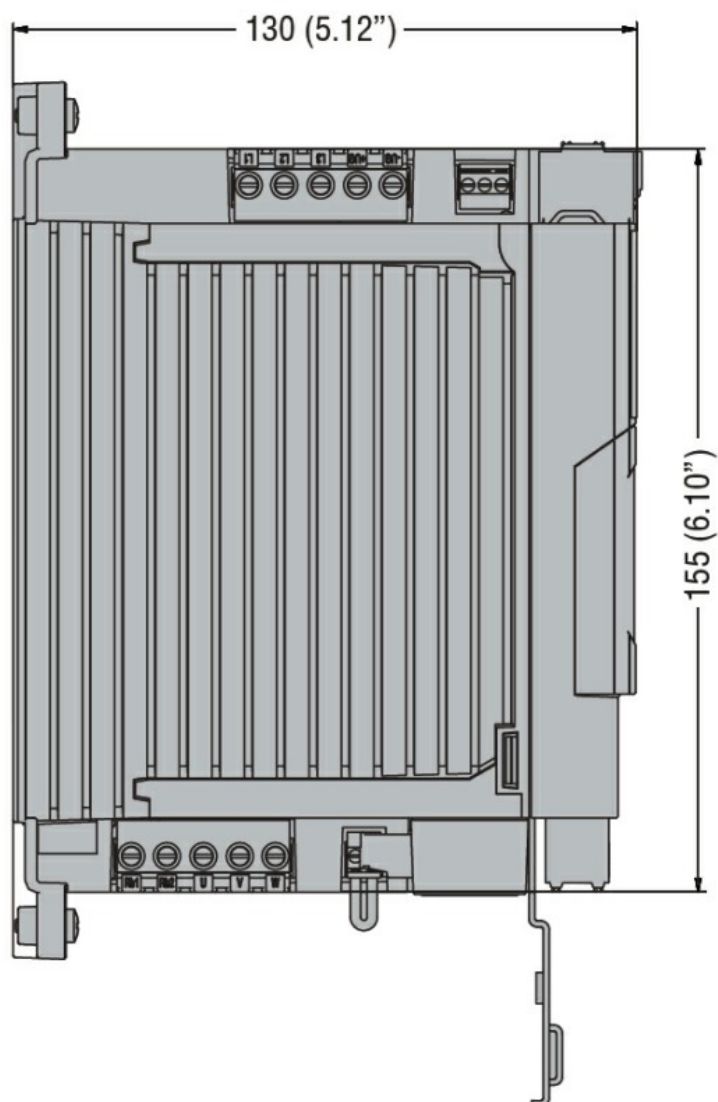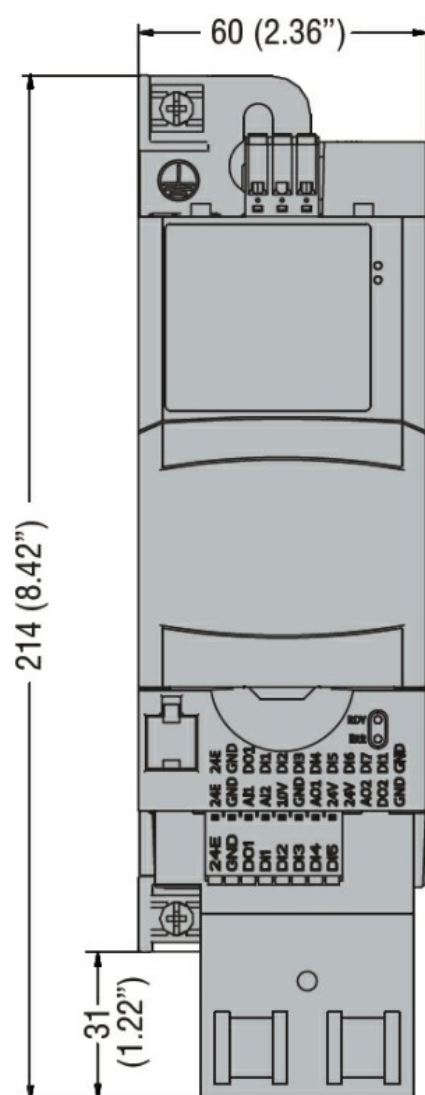

Schemat połączeń elektrycznych

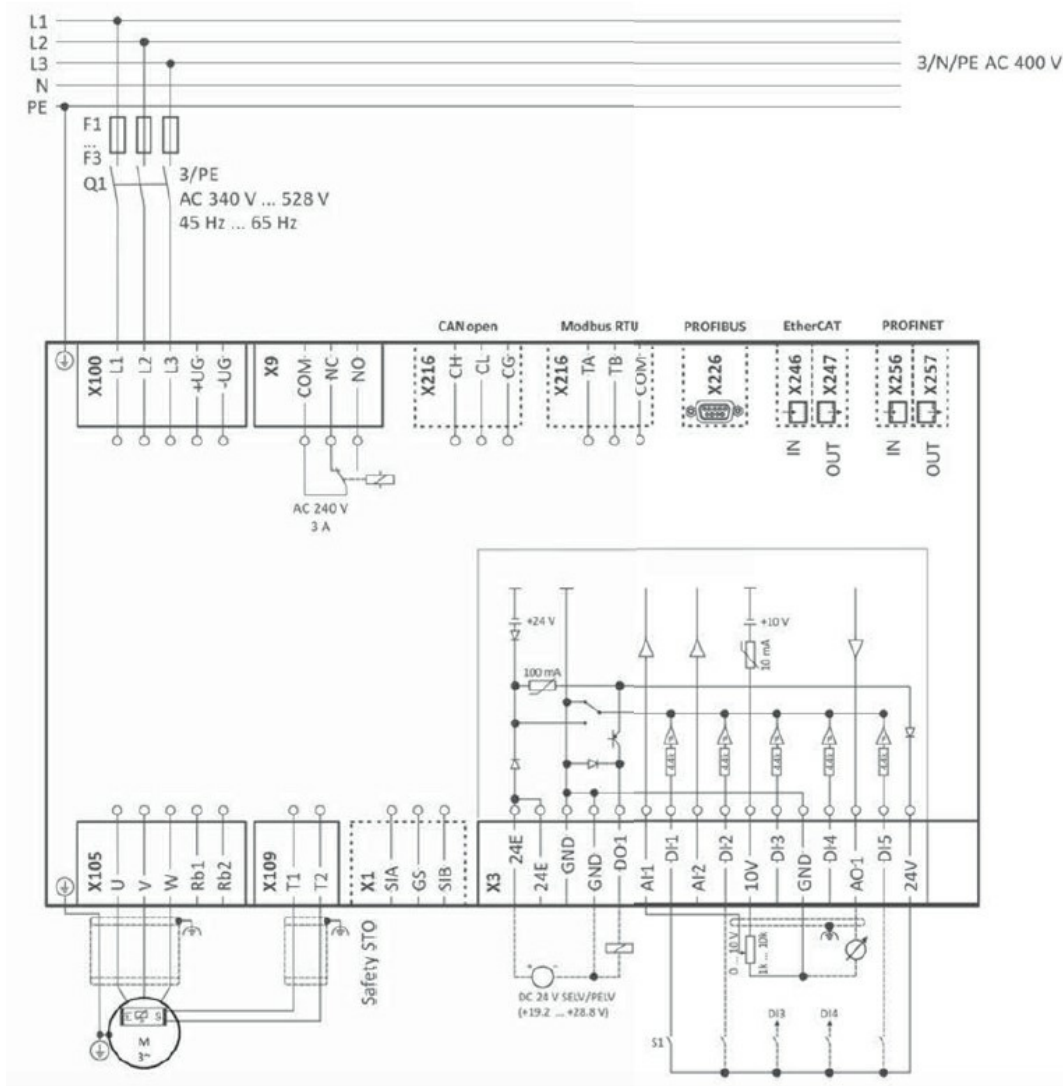

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA 22.2 n°274
EN 61800-5-1
UL61800-5-1

Certyfikaty

CSA
cULus
EAC
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001857 -
Przełącznik
częstotliwości =<
1 kV