



Wyłączniki
krańcowe -
Dźwignia z rolką
TS2

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

rolki

Tworzywo
sztuczne 20x5

Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A		6
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		6
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	Ncm		3
	ozin		4.25
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm		2.5
	lbin		22.1
Zacisk zestyków	Nm		0.8
	lbin		7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm		0.8
	lbin		7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min.		16
	maks.		14
IEC	min.	mm ²	1 or 2
	maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			PG13.5
Masa	g		130

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1200

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu	IP66
-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

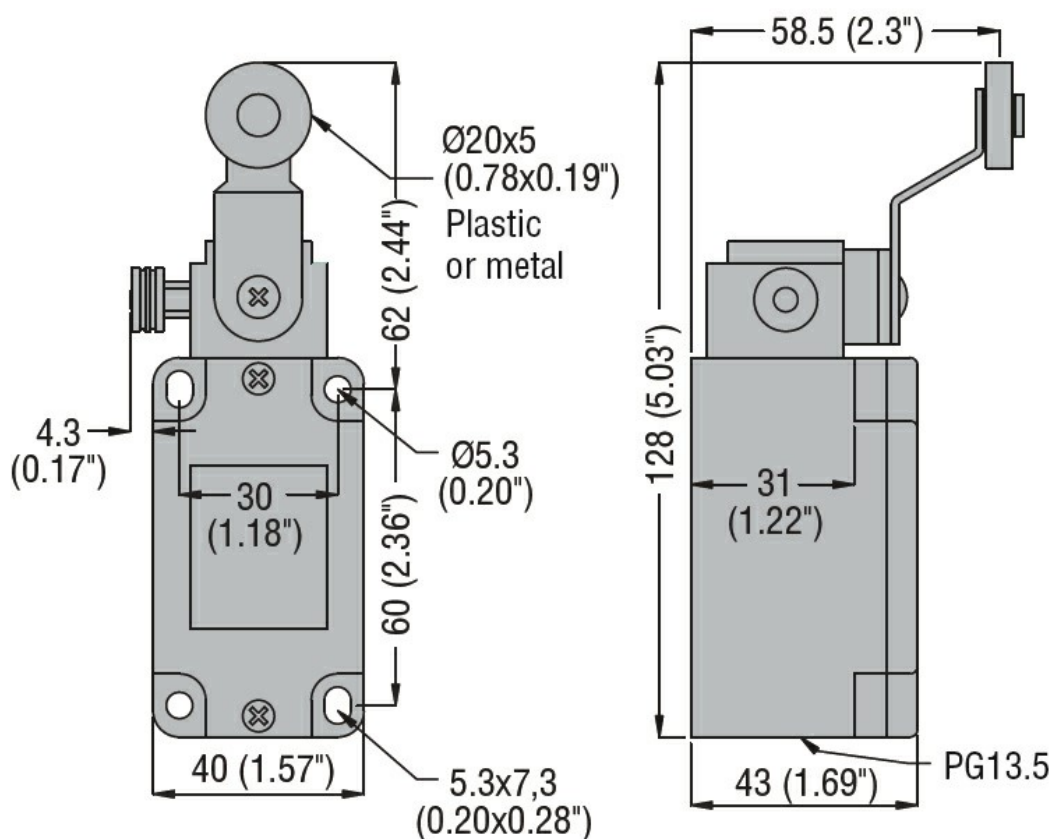

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

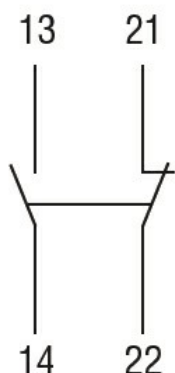

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy