



Wyłączniki
krańcowe -
Dźwignia z rolką
TS1

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

rolki

Tworzywo
sztuczne 20x5

Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A		6
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		6
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	Ncm ozin		3 4.25
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm lbin		2.5 22.1
Zacisk zestyków	Nm lbin		0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm lbin		0.8 7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	min. maks.		16 14
IEC	min. maks.	mm ² mm ²	1 or 2 2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			PG13.5
Masa	g		120

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1200

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu	IP66
-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

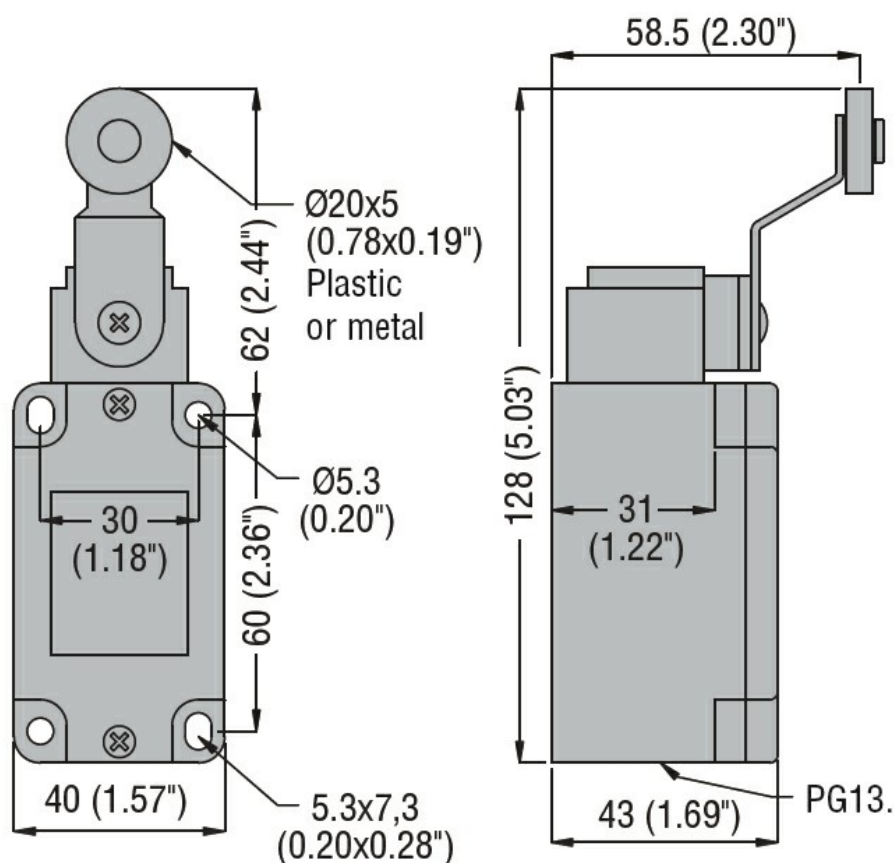

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

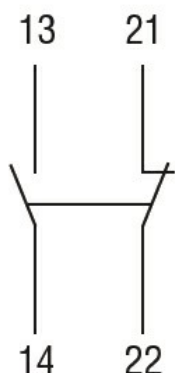

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy