



Wyłączniki
krańcowe -
Obsługa kluczem
TL2

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kształt klucza

Angled "T"

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

1NO+1NC
wolnoprzełączające

Prąd termiczny umowny Ith

A 6

Znamionowe napięcie izolacji Ui

V 250

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A
bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.	m/s	0.5
maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 6

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy

N	8
lb	1.8

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Zacisk zestyków

Nm	0.8
lbin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	1 or 2
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

PG13.5

Masa


g 120

Trwałość

mechaniczna


cycles >10000000

Operacje mechaniczne	cycles/h	1200
Warunki otoczenia		
Temperatura	Temperatura pracy	
	min.	°C -25
	maks.	°C +70
	Temperatura składowania	
	min.	°C -40
	maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP66
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

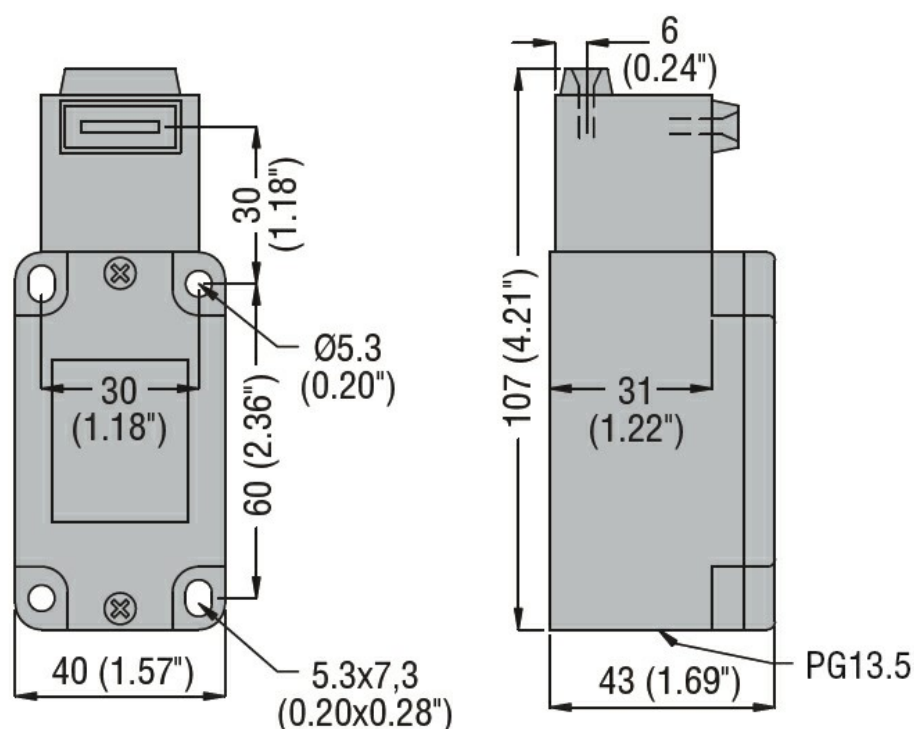

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

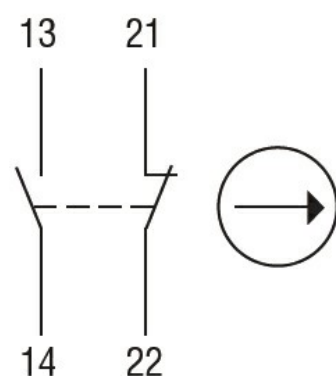

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy