



Wyłączniki
krańcowe -
Obsługa kluczem
TL2

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kształt klucza Straight

Właściwości styków

Rodzaj zestyku 1NO+1NC
wolnoprzełączające

Prąd termiczny umowny I_{th} A 6

Znamionowe napięcie izolacji U_i V 250

Wkładka bezpiecznikowa Class/A Bezpiecznik
bezzwłoczny 10
gG/SC

Prędkość przełączania

min.	m/s	0.5
maks.	m/s	1.5

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC A 6

Rezystancja na pole (średnia wartość) mΩ <10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy

N	8
lb	1.8

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Zacisk zestyków

Nm	0.8
lbin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	1 or 2
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

PG13.5

Masa


g 120

Trwałość

mechaniczna


cycles >10000000

Operacje mechaniczne	cycles/h	1200
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min. °C	-25
	maks. °C	+70
Temperatura składowania		
	min. °C	-40
	maks. °C	+70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP66
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

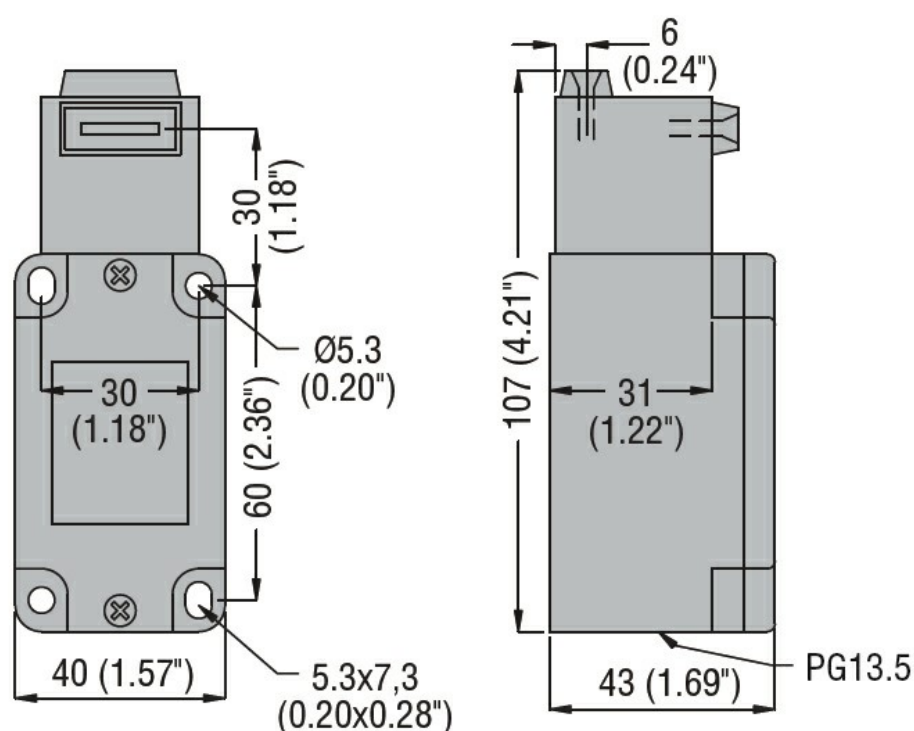

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

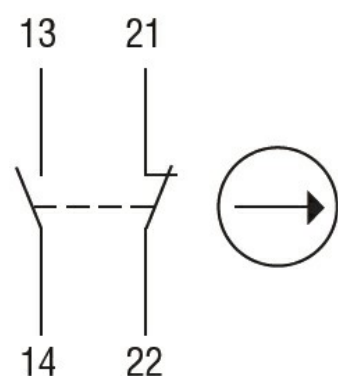

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy