



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe z przyciskiem kasującym
TL131310

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+ 1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	N	25
	lb	5.6
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1
Zacisk zestyków	Nm	0.8
	lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
	lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	maks.	14
IEC	min.	mm ² 1 or 2
	maks.	mm ² 2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający zacisk śrubowy

Wejście przewodu

PG13.5

Masa

g 125

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1800

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP66


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

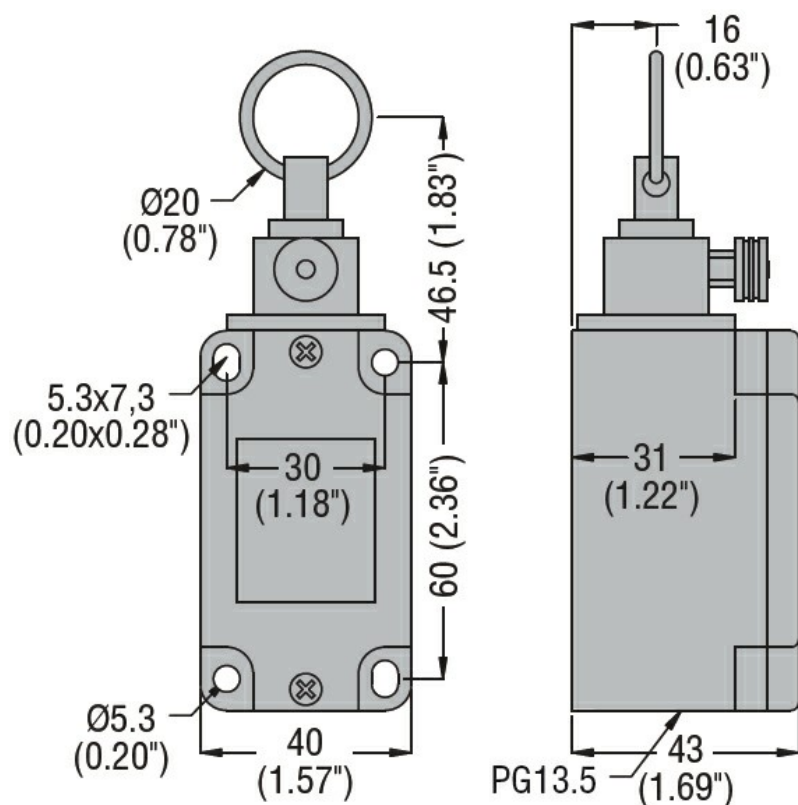

Schemat połączeń elektrycznych

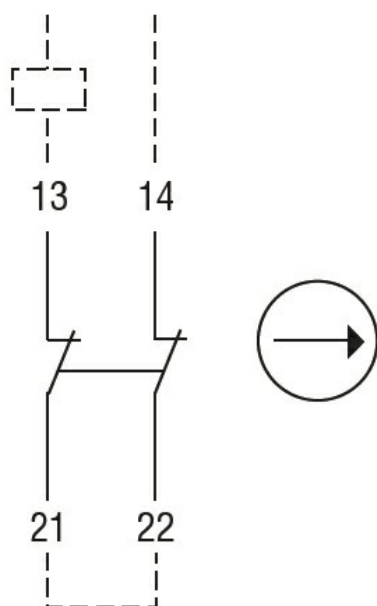

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

ISO 13850; UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy