



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe bez przycisku kasującego - EN 50041
TL11310

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku	1NO+1NC wolnoprzełączające		
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy			
		N	25
		lb	5.6
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika			
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków			
		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu			
		Nm	0.8
		lbin	7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
		min.	16
		maks.	14
IEC			
		min.	mm ²
		maks.	mm ²
			1 or 2
			2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			PG13.5
Masa		g	117

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1200


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP66
Stopień zanieczyszczenia		3

Wymiary

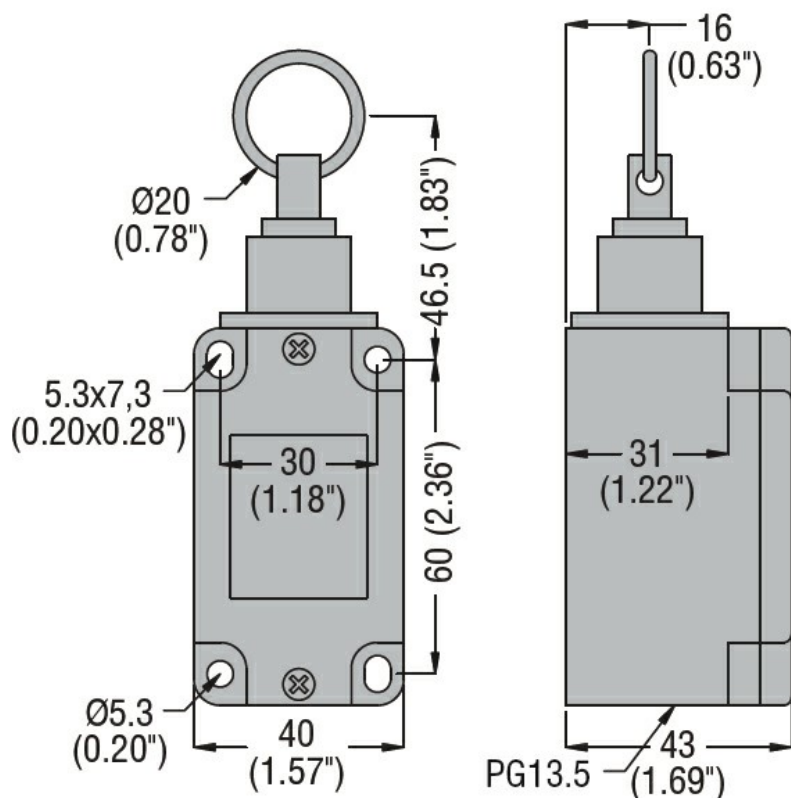

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action

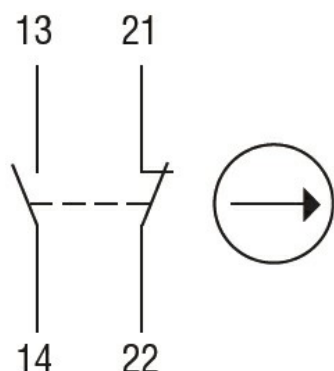

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 50047

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy