



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Add-on auxiliary
contacts

SM2X

Add-on auxiliary
contacts - side
mount

SM2R, SM3R

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku	1NO + 1NC		
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V		690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV		4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 – Q300		

Prąd roboczy AC15

24 V	A	10
48 V	A	10
60V	A	10
110V	A	6
230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4

Prąd roboczy DC13

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60 V	A	2.5
110 V	A	0.55
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	18
maks.	14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5


Pozycja montażowa

normalna dozwolona	Veritcal dowolna
-----------------------	---------------------


Zaciski

	Typ zacisków	śrubowe
	Narzędzie do zacisków	Pz2
Masa	g	40
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
	Temperatura pracy	
	min. °C	-20
	maks. °C	+70
	Temperatura składowania	
	min. °C	-50
	maks. °C	+80
Maks. wysokość	m	3000

Wymiary

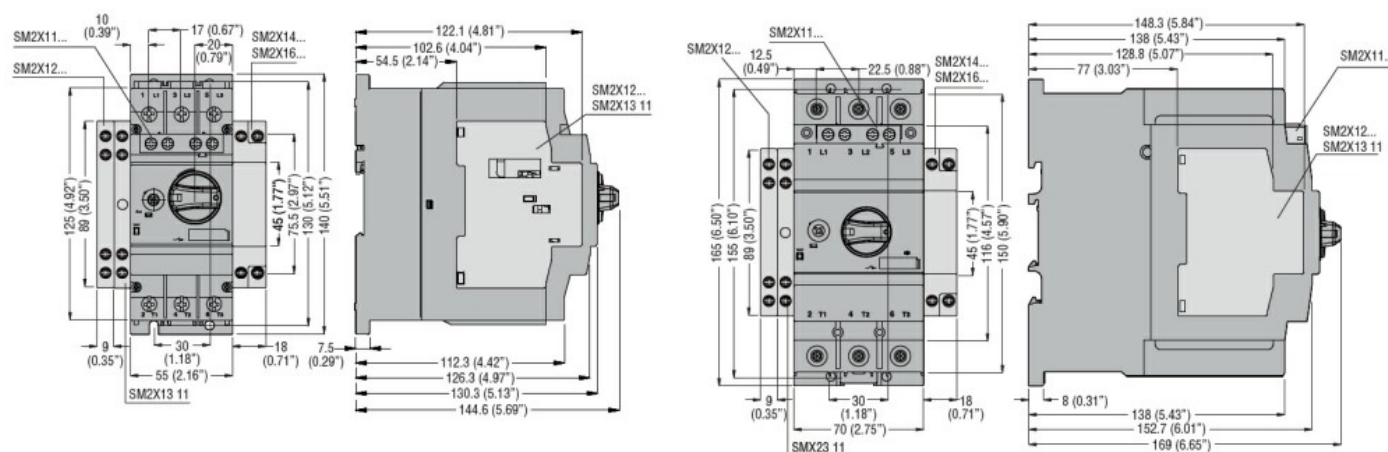

Schemat połączeń elektrycznych

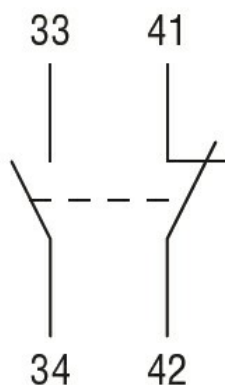

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM