





|                                        |                                             |      |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------|
| Przeznaczenie produktu                 | Add-on auxiliary contacts                   |      |                     |
| Seria produktu                         | SM2X                                        |      |                     |
| Opis                                   | Add-on auxiliary contacts - front mount     |      |                     |
| Accessories for                        | SM2R, SM3R                                  |      |                     |
| Właściwości styków pomocniczych        |                                             |      |                     |
| Rodzaj zestyku                         | 1NO + 1NC                                   |      |                     |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN | V                                           | 250  |                     |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV                                          | 4    |                     |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1    | B300 - R300                                 |      |                     |
| Prąd roboczy AC15                      | 24 V                                        | A    | 5                   |
|                                        | 48 V                                        | A    | 5                   |
|                                        | 60V                                         | A    | 5                   |
|                                        | 110V                                        | A    | 3                   |
|                                        | 230 V                                       | A    | 1.5                 |
| Prąd roboczy DC13                      | 24 V                                        | A    | 1                   |
|                                        | 48 V                                        | A    | 1                   |
|                                        | 60 V                                        | A    | 0.5                 |
|                                        | 110 V                                       | A    | 0.22                |
|                                        | 125 V                                       | A    | 0.22                |
|                                        | 220 V                                       | A    | 0.11                |
| Właściwości mechaniczne                |                                             |      |                     |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków    | min.                                        | Nm   | 1                   |
|                                        | maks.                                       | Nm   | 1                   |
|                                        | min.                                        | Ibin | 9                   |
|                                        | maks.                                       | Ibin | 9                   |
| Przekrój przewodu                      | AWG/Kcmil                                   |      |                     |
|                                        | min.                                        |      | 18                  |
|                                        | maks.                                       |      | 14                  |
|                                        | Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki |      |                     |
|                                        | min.                                        | mm²  | 0.75                |
|                                        | maks.                                       | mm²  | 2.5                 |
|                                        | Przekrój przewodu elastycznego z końcówką   |      |                     |
|                                        | min.                                        | mm²  | 0.75                |
|                                        | maks.                                       | mm²  | 2.5                 |
| Pozycja montażowa                      | normalna<br>dozwolona                       |      | Veritcal<br>dowolna |
| Zaciski                                | Typ zacisków                                |      | śrubowe             |

|                      |                         |        |
|----------------------|-------------------------|--------|
|                      | Narzędzie do zacisków   | Pz2    |
| Masa                 | g                       | 20     |
| Trwałość mechaniczna | cycles                  | 100000 |
| Warunki otoczenia    |                         |        |
| Temperatura          | Temperatura pracy       |        |
|                      | min. °C                 | -20    |
|                      | maks. °C                | +70    |
|                      | Temperatura składowania |        |
|                      | min. °C                 | -50    |
|                      | maks. °C                | +80    |
| Maks. wysokość       | m                       | 3000   |

#### Wymiary

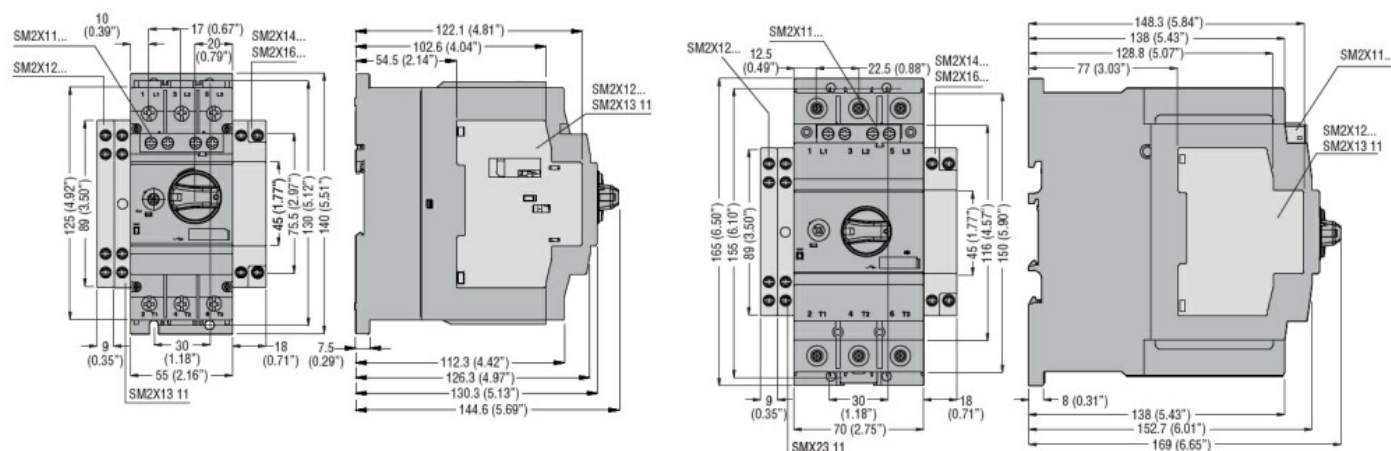

#### Schemat połączeń elektrycznych

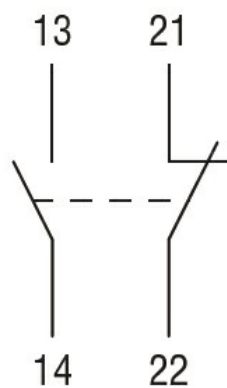

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

##### Certyfikaty

cULus  
EAC

#### Klasyfikacja ETIM