



IP65 (4X)
padlockable door
coupling handle
for SM1R...
SM1X
IP65 padlockable
door coupling
handle for
SM1R... - Red /
yellow
SM1R

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis


Accessories for

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna	Other
Masa	g	115
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min. °C maks. °C	-20 +60
Temperatura składowania	min. °C maks. °C	-50 +80
Stopień ochrony według IEC		IP65
Stopień ochrony według UL		4X

Wymiary

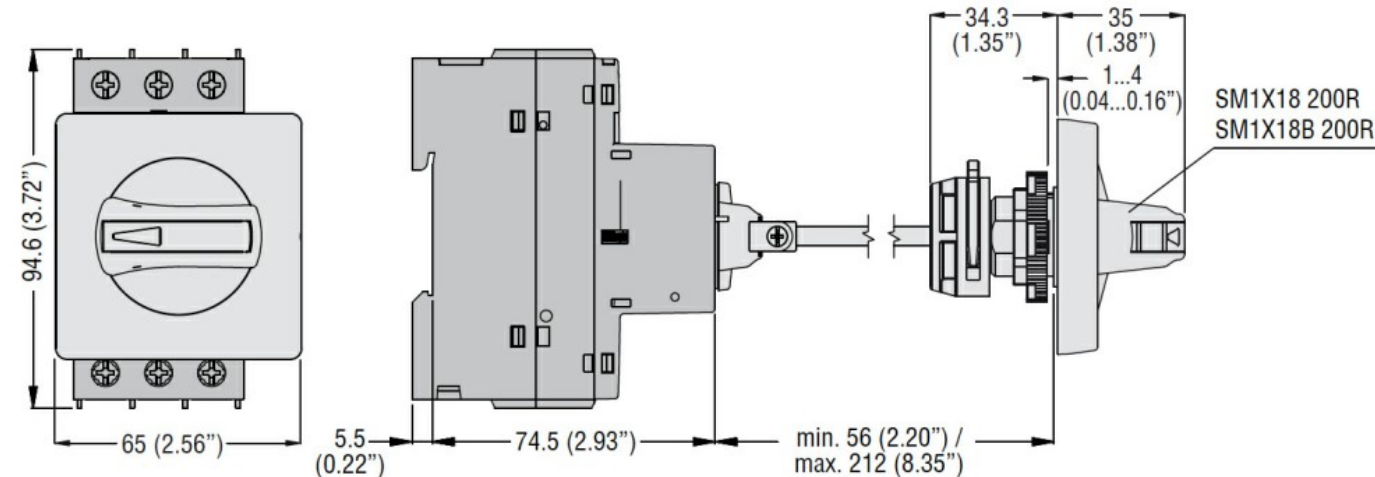

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

Pokrętło do wersji ze sprzęgłem IP65 (4X) do SM1R..., czerwono/żółte z trzpieniem o długości 200mm

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM