




Przeznaczenie produktu	Add-on auxiliary contacts		
Seria produktu	SM1X		
Opis	Add-on auxiliary contacts - front mount		
Accessories for	SM1P, SM1R		
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku	1NO + 1NC		
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	300	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	C300 - R300		
Min. conductivity	5V 10mA		
Prąd roboczy AC15	24 V	A	5
	48 V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	1.5
	230 V	A	0.75
Prąd roboczy DC13	24 V	A	1
	48 V	A	1
	60 V	A	0.5
	110 V	A	0.22
	125 V	A	0.22
	220 V	A	0.11
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.	18	
	maks.	14	
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Veritcal dowolna
Zaciski			

	Typ zacisków	śrubowe
	Zacisk śrubowy	M3.5
	Szerokość zacisków	mm 7.2
	Narzędzie do zacisków	Ph2
Masa	g	16
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
	Temperatura pracy	
	min.	°C -20
	maks.	°C +60
	Temperatura składowania	
	min.	°C -50
	maks.	°C +80
Maks. wysokość	m	3000
Stopień ochrony według IEC		IP20
Schemat połączeń elektrycznych		

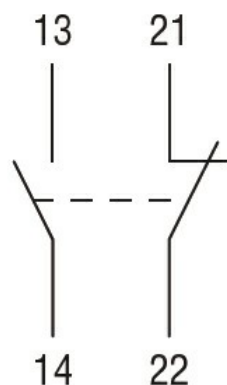

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cULus
	EAC
Klasyfikacja ETIM	