



Motor protection
circuit breaker
SM1P

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Liczba pól	Nr.	3
Zabezpieczenie magnetyczne		Tak
Zabezpieczenie termiczne		Tak
Wykrywanie zaniku fazy		Tak
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres wyzwalacza przeciążeniowego		0.16...0.25
Prąd znamionowy (In)	A	0.25
Wyzwalacz zwarcia		10 x In
Całkowite rozproszenie mocy	W	1.97

Prąd znamionowy zwarcia eksploatacyjny (Ics), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
440 V	kA	100
500 V	kA	100
690 V	kA	100

Prąd znamionowy zwarcia graniczny (Icu), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
440 V	kA	100
500 V	kA	100
690 V	kA	100

Klasa ochrony 10A

Kategoria użytkowania według IEC A

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
elektryczna	cycles	100000

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	2.5
maks.	Nm	3
min.	Ibin	1.8
maks.	Ibin	2.2

Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli Nr. 2

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil


min.	16
maks.	8

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki


min.	mm ²	1
------	-----------------	---

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką				
	min.	mm²	1	
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską				
	min.	mm²	1	
Śrubokręt			PH2	
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP20	
Długość usuwanej izolacji				
	w obwodzie głównym	mm	1	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-20
		maks.	°C	+60
Temperatura składowania		min.	°C	-50
		maks.	°C	+80
Temperatura kompensacyjna		min.	°C	-20
		maks.	°C	+50
Maks. wysokość		m	3000	
Pozycja montażowa		normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa dowolna	
Montaż		Śruba/szyna DIN 35 mm		
Masa		g	280	
Dane techniczne UL				
Rozłączenie silnika przy				
	240 V	kA	50	
	480 V	kA	50	
	600 V	kA	50	
	Zabezpieczenie	Fuse or CB		
Zespoły silników - Instalacja				
	240 V	kA	50	
	480 V	kA	50	
	600 V	kA	50	
	Zabezpieczenia	Fuse or CB		
Zabezpieczenie obwodów rozgałęzionych				
	480Y/277 V	kA	50	
	600Y/347 V	kA	50	
UL508 / UL 60947-4-1 Ręczny kombinowany sterownik silnika z zabezpieczeniem (Typ E) - Zdolność zwarciova				
	240 V	kA	50	
	480Y/277 V	kA	50	
	600Y/347 V	kA	50	
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy				
	110 V-120 V	HP	-	
	220 V-240 V	HP	-	
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola				
	200 V-208 V	HP	-	
	220 V-240 V	HP	-	
	440 V-480 V	HP	-	
	550 V-600 V	HP	-	

Wymiary

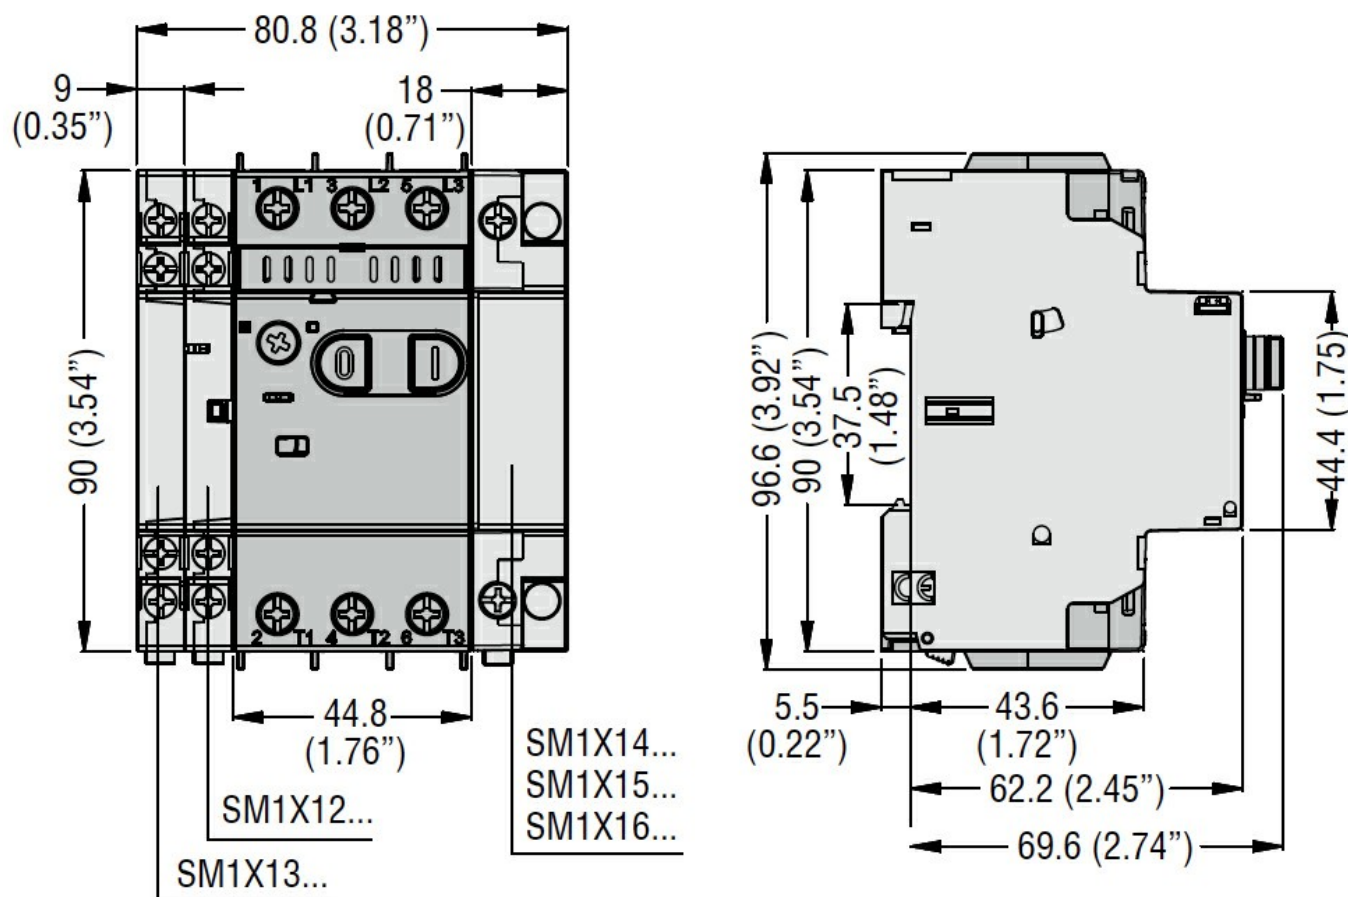

Schemat połączeń elektrycznych

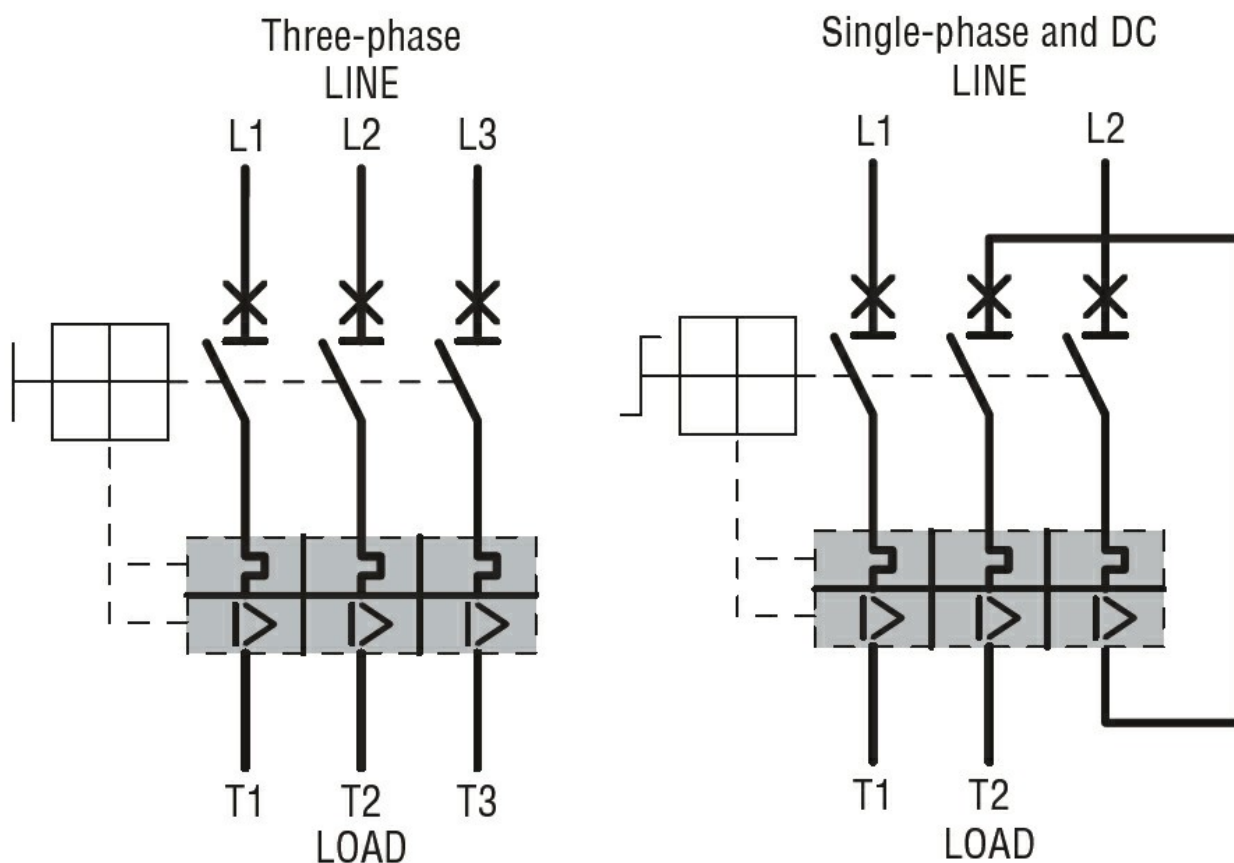

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Zgodność

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000074 -
Wyłącznik
silnikowy