



Ogranicznik
przepięć
SA2
DC
DC Power lines
2
Tak

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Zastosowanie

Liczba modułów DIN

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN 50539-11

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze DC	VDC	600
Maksymalne napięcie ciągłe Ucpv	V	600
Maksymalny prąd wyładowczy I _{max} wg IEC 8/20 (L-N/N-PE)	kA	30
Napięciowy poziom ochrony U _p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<1.9
Czas wyzwalania t _a (L-N/N-PE)	ns	<25
Zabezpieczenie termiczne		Nie
Dodatkowa ochrona bezpiecznikiem (IEC) z I _{sc} >100A	Class/A	100A gPV
Maksymalny prąd zwarciovowy I _{scpv}	kA	0.1
Wskaźnik - praca/uszkodzenie		Wskaźnik optyczny

Warunki otoczenia


Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	80
Maks. wysokość	m	2000


Właściwości mechaniczne

Montaż		Szyna DIN
Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	25
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	35
Masa	g	320

Wymiary

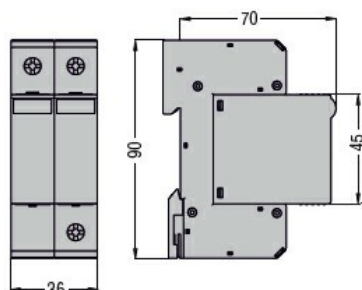

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 50539-11

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000941 -
Ogranicznik
przepięć klasy C