



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Zastosowanie

Liczba pól

Wyjście przekaźnika

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Ogranicznik
przepięć

SA4

AC

AC Power lines

1P+N

Yes

Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U _c wg IEC	V	275
Napięcie impulsu kombinowanego U _{oc} /I _{sc} wg IEC 1,2/50- 8/20 (kV/kA)	kV/kA	6 / 3
Napięciowy poziom ochrony U _p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<1.5 / <1.7
Czas wyzwiania t _a (L-N/N-PE)	ns	<100
Dodatkowa ochrona (IEC) bezpiecznikiem dla zasilania z MCB >16A	Class/A	MCB 16A/B
Maksymalny prąd zwarciovowy wg IEC przy 50 Hz	kA	1
Wskaźnik - praca/uszkodzenie		Buzzer

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	85


Maks. wysokość	m	2000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne


Montaż	Parallel on socket
--------	--------------------

Masa	g	50
------	---	----

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

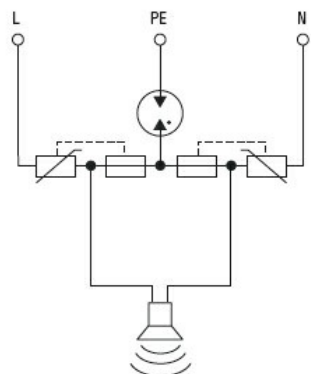

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61643-11

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000942 -
Ogranicznik
przepięć klasy D