



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe z przyciskiem kasującym
RS131310

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+ 1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	N	25
	lb	5.6
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1
Zacisk zestyków	Nm	0.8
	lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
	lbin	7

Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	maks.		14
IEC			
	min.	mm ²	1 or 2
	maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu		PG11
Masa	g	92

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1800

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy
-------------	-------------------

Temperatura składowania	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP65


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

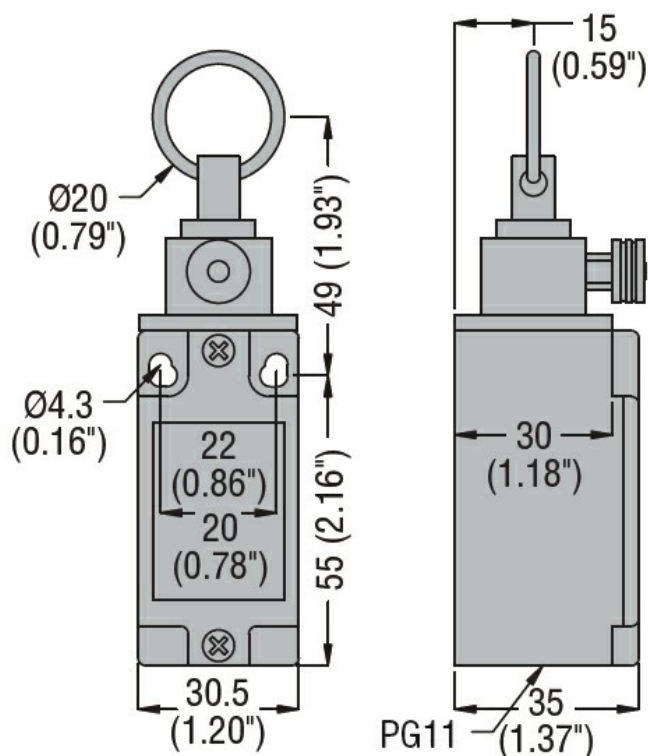

Schemat połączeń elektrycznych

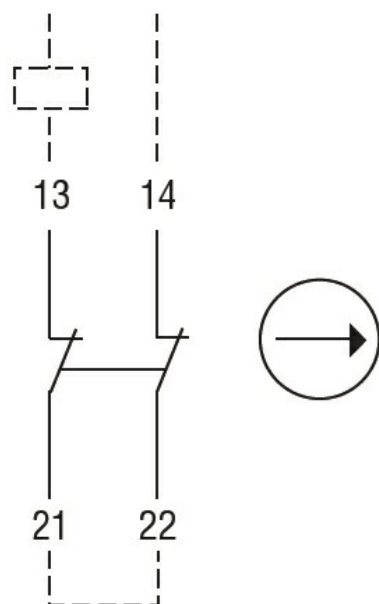

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
ISO 13850; UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy