



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe bez przycisku kasującego - EN 50047
RS11310

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku	1NO+1NC działanie migowe		
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy			
		N	25
		Ib	5.6
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika			
		Nm	2.5
		Ibin	22.1
Zacisk zestyków			
		Nm	0.8
		Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu			
		Nm	0.8
		Ibin	7
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.		16
	maks.		14
IEC			
	min.	mm ²	1 or 2
	maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów			Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu			PG11
Masa		g	90

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu	IP65
-----------------	------

Stopień zanieczyszczenia


3

Wymiary

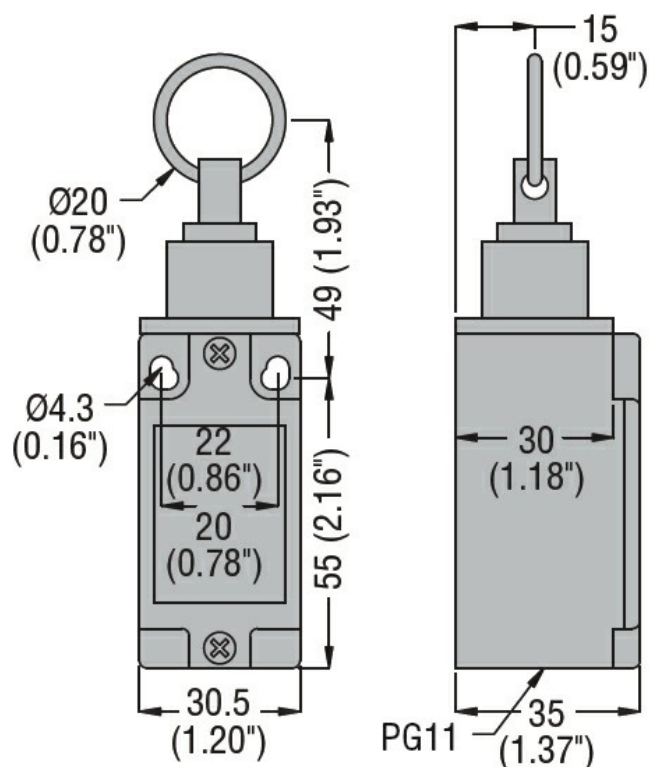

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action

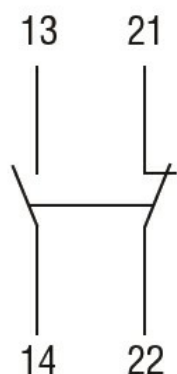

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

EN 50041

EN 50047

EN 81-1

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy