



Przeznaczenie produktu

Jednostki zdalne

Seria produktu

RGK800RDSA

### Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora

V 12/24VDC

### Wejścia cyfrowe

Typ

3 neg.+ 1 pos.

### Wyjścia półprzewodnikowe

Typ

2

### Interfejs

CANBUS

Tak

### Właściwości mechaniczne

Przekrój poprzeczny przewodu

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.2             |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5             |
| min.  | AWG             | 24 or 18 UL/CSA |
| maks. | AWG             | 12              |

Moment dokręcania maks.


|      |      |
|------|------|
| Nm   | 0.56 |
| lbin | 4.5  |

### Warunki otoczenia


Stopień ochrony

IP65

### Wymiary

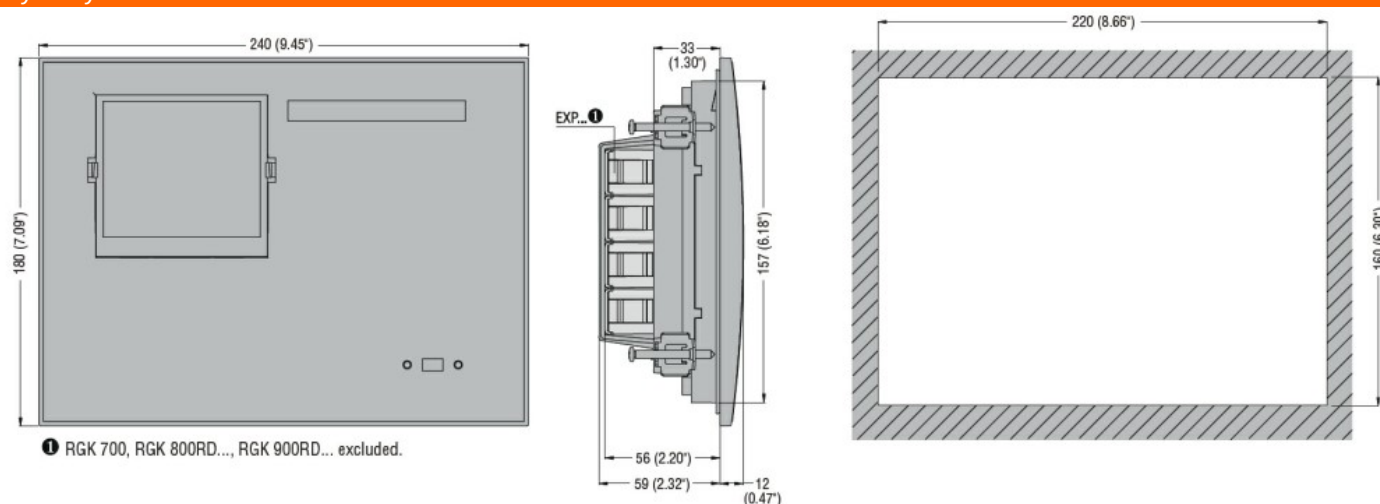

### Schemat połączeń elektrycznych

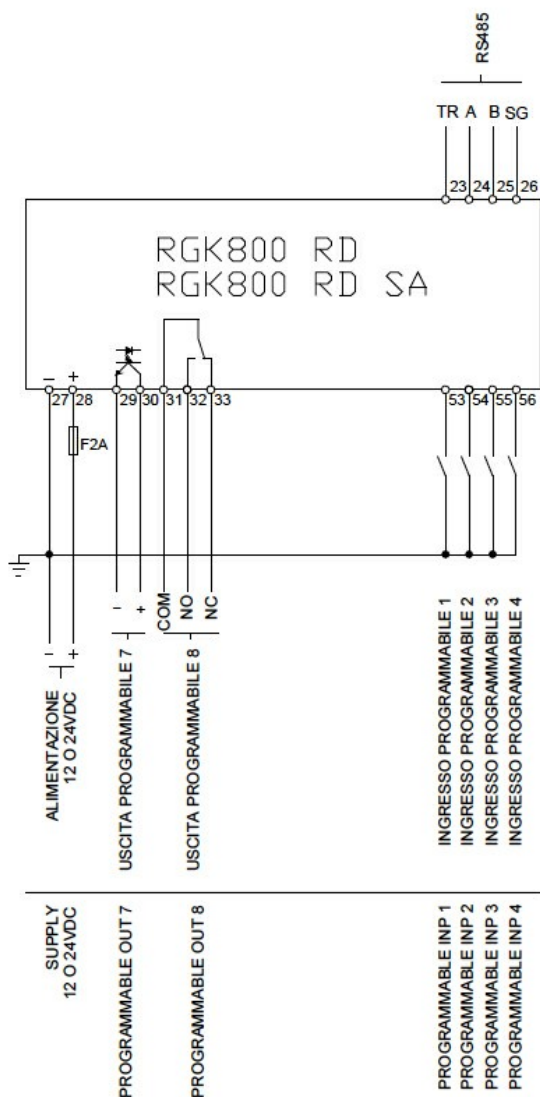

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

### Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
do aparatury  
niskonapięciowej