



Przeznaczenie produktu

Sterowniki
agregatu
RGK20

Seria produktu

Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora

V 12/24VDC

Wejścia cyfrowe

Typ

3 neg.+ 1 pos.

Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ

„W” lub
częstotliwość
agregatu

Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue)

VAC 10...277

Zakres częstotliwości

Hz 50/60

Wyjścia półprzewodnikowe

Typ

3 (SSR)

Właściwości mechaniczne

Masa


g 270

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP40

Wymiary

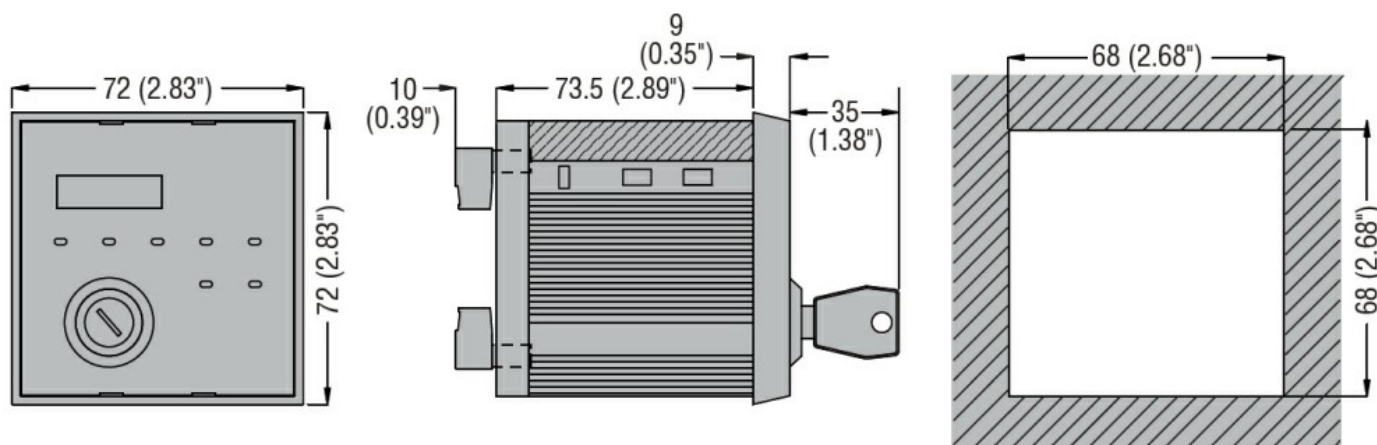

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000236 -
Jednostka
centralna
sterownika PLC