



Przełączniki nadzorcze napięcia PMV50

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Minimalne i maksymalne napięcie AC, zanik fazy i niewłaściwa kolejność faz

Typ systemu

Trójfazowych bez przewodu N

Zasilanie

Pomocnicze napięcie zasilania U_s

Zasilany napięciem kontrolowanym

Zakres napięcia roboczego

0.7...1.2 U_e

Częstotliwość znamionowa

Hz 50/60 $\pm 5\%$

Maksymalny pobór mocy

VA 11

Maksymalne rozproszenie mocy

W 2.5

Obwód sterowniczy

Znamionowe napięcie kontrolowane (U_e)

	min.	VAC	208
	maks.	VAC	240

Wartość zadana napięcia (% U_e)

	min.	%	80...95
	max.	%	105...115

Opóźnienie zadziałania

s 0.1...20

Czas kasowania

s 0.1...20 (0.5 at power up)

Histereza

% 3

Zadziałanie bezzwłoczne dla U_e

Napięcie <70% U_e

Typ kasowania

Automatyczne

Dokładność powtórzeń

% $\leq \pm 0.1$

Czas zadziałania dla zaniku fazy

ms 60

Wyjścia przełącznikowe

Liczba przełączników

Nr. 1

Stan przełącznika

Normalnie wzbudzony. Odwzbudzony przy zadziałaniu

Układ zestyków

1 przełączny SPDT

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)

VAC 250

Maksymalne napięcie przełączane

VAC 400

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	8
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		B300
Trwałość elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	100000
Trwałość mechaniczna	cycles	30000000

Wskaźniki

Wskaźnik

1 zielona lampka LED dla włączonego zasilania i zadziałania i dwie czerwone dla zadziałania

Podłączenia

Typ zacisków	śrubowe
--------------	---------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	0.8
maks.	lbin	7

Przekrój poprzeczny przewodu

AWG/Kcmil

min.	AWG	24
maks.	AWG	12

IEC

min.	mm ²	0.2
maks.	mm ²	4

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	600
---	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6
--	----	---

Próba napięciem sieci	kV	4
-----------------------	----	---

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Obudowa

Wykonanie (liczba modułów)	2
----------------------------	---

Materiał obudowy	Samogasnący poliamid
------------------	----------------------


Montaż	Szyna DIN 35 mm (IEC/EN 60715)
--------	--------------------------------

Stopień ochrony według IEC	Stopień ochrony IP40 z przodu; IP20 na zaciskach
----------------------------	--


Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	35.8 x 104.7 x 64.9
-----------------------------	----	---------------------

Masa	g	130
------	---	-----

Wymiary

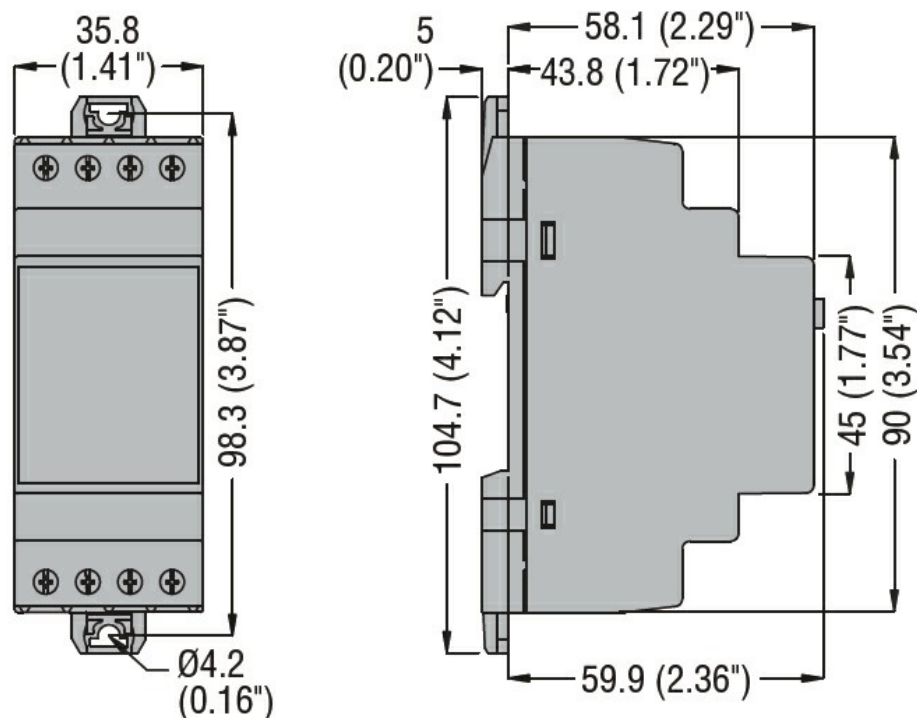

Schemat połączeń elektrycznych

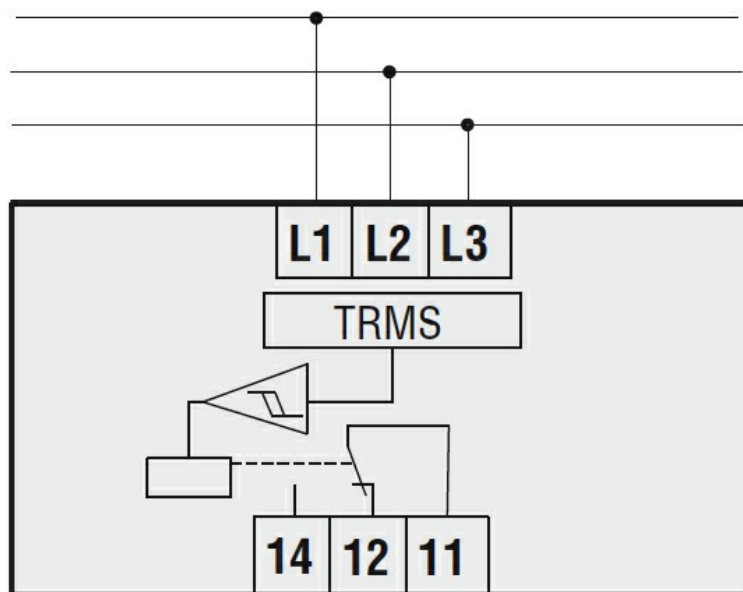

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60255-5

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001438 -
Przełącznik
kontrolujący napięcia