



Wyłączniki krańcowe -
Dźwignia z rolką wciskaną centralnie - z regulacją boczną rolki
PLN...HSB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+ 1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika			
	Nm		2.5
	lbin		22.1
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil	maks.		14
	IEC		
	maks.	mm ²	2.5
Podłączenie przewodów			Zacisk śrubowy z kłamrą
Wejście przewodu			PG11 z dławikiem kablowym
Masa	g		290

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600


Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP		
	obudowy korpusu	IP65

Wymiary

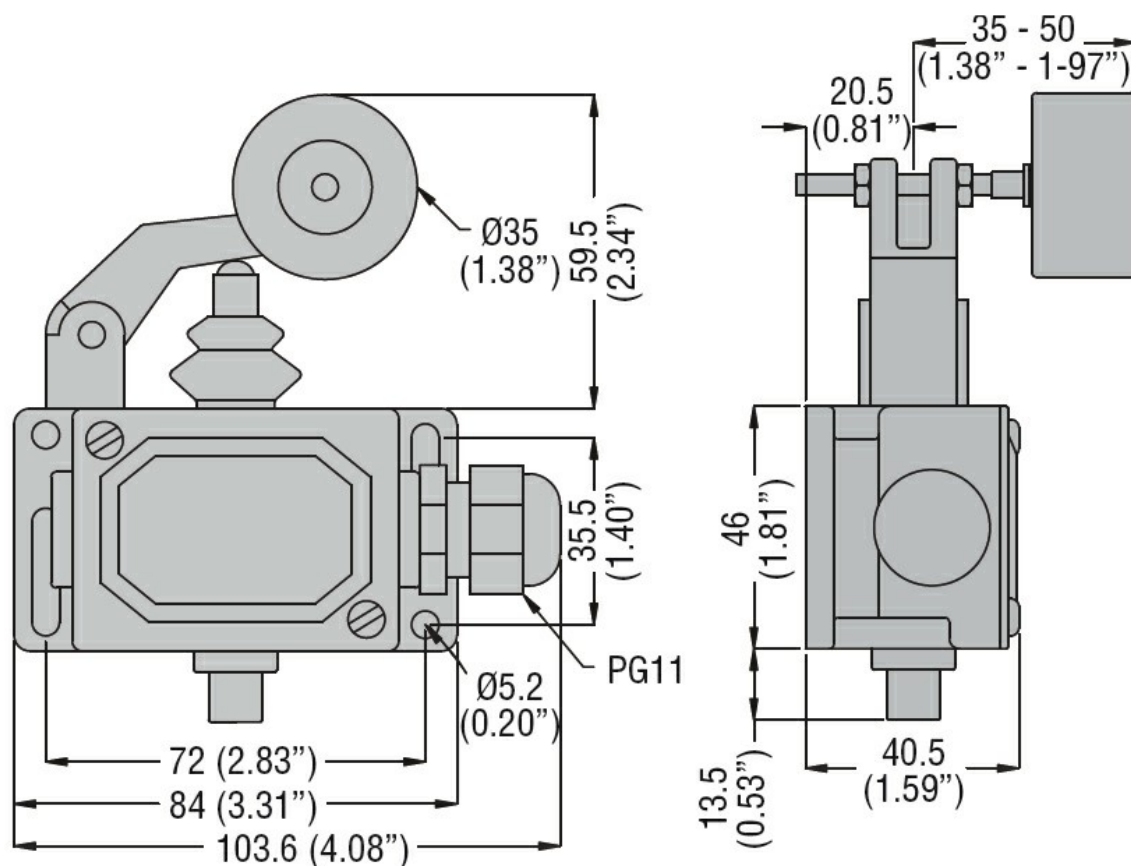

Schemat połączeń elektrycznych

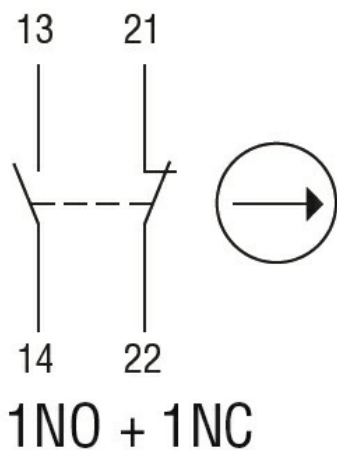

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy