



Wyłączniki krańcowe -
Dźwignia z rolką
wciskaną
centralnie - z
regulacją boczną
rolki
PLN...HSB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+ 1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm² 2.5

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z kłamrą

Wejście przewodu

PG11

Masa

g 290

Trwałość

mechaniczna

cycles >10000000

Operacje mechaniczne

cycles/h 3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP40

Wymiary

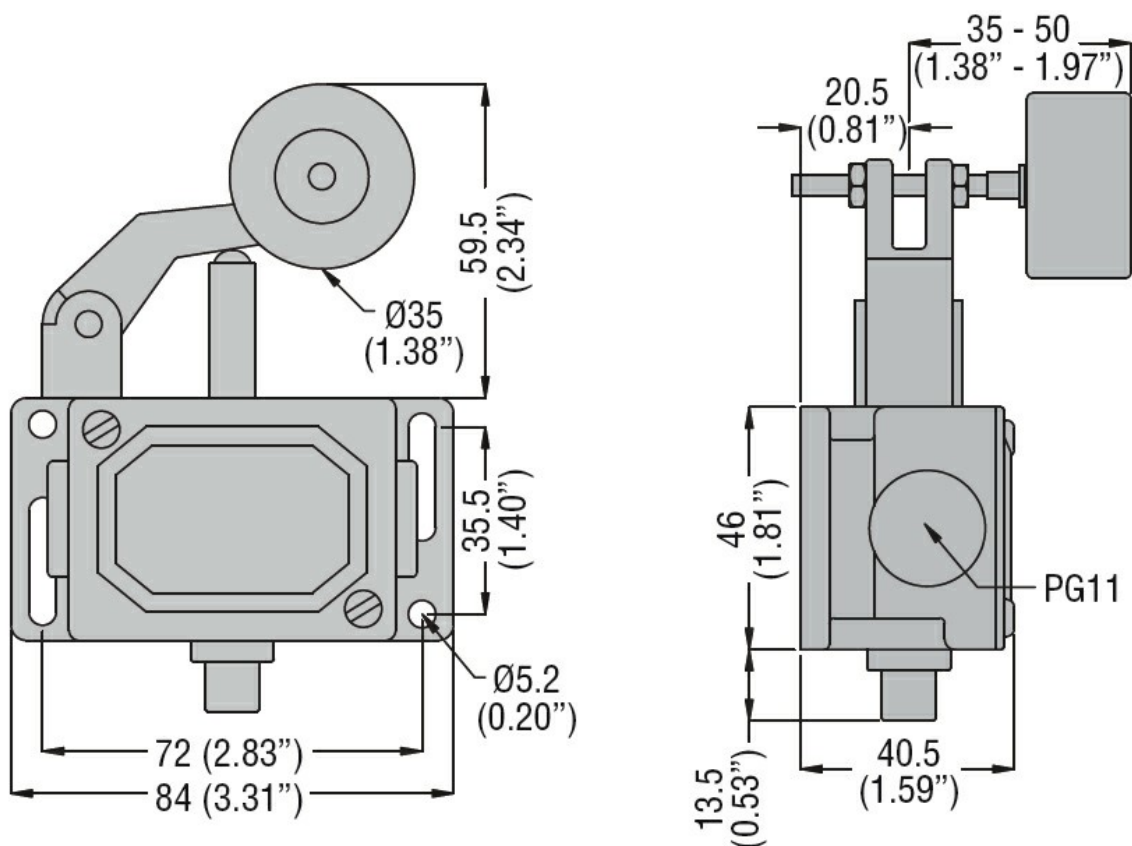

Schemat połączeń elektrycznych

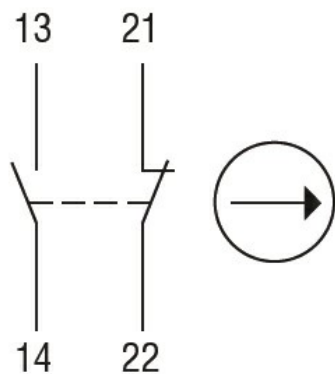

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy