



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe bez przycisku kasującego
PLNU1AT25W

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+ 1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	N	25
	lb	5.6
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	maks.	14
IEC	maks.	mm ² 2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający zacisk śrubowy
PG11 z dławikiem kablowym

Wejście przewodu

Masa g 240

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP65


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

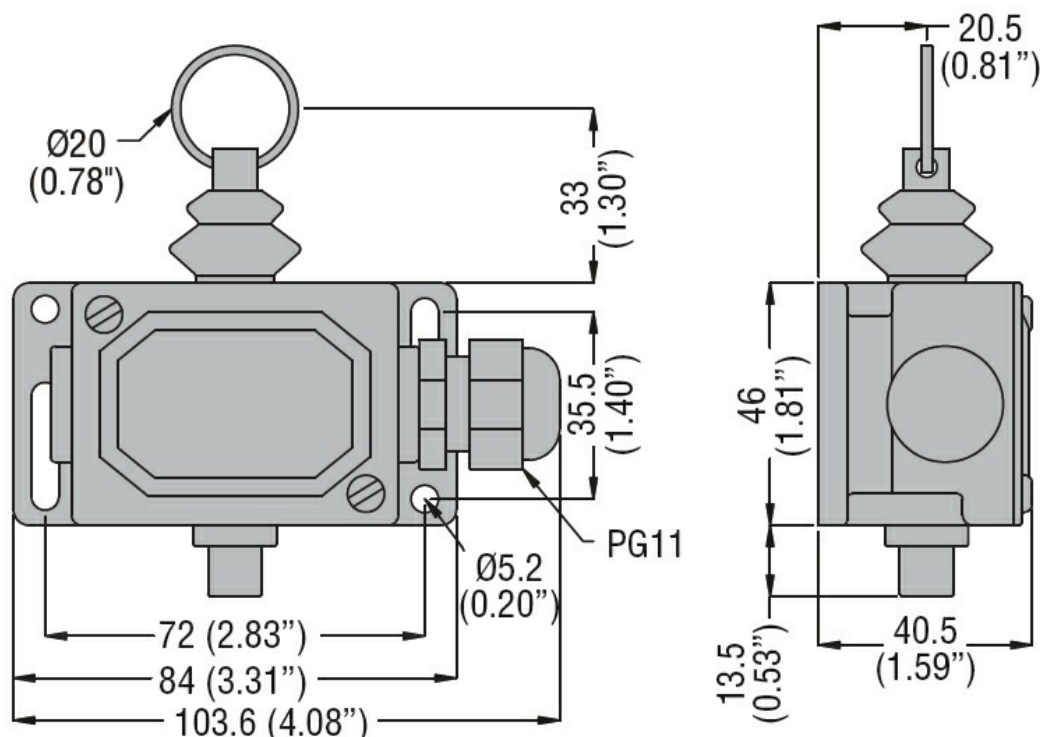

Schemat połączeń elektrycznych

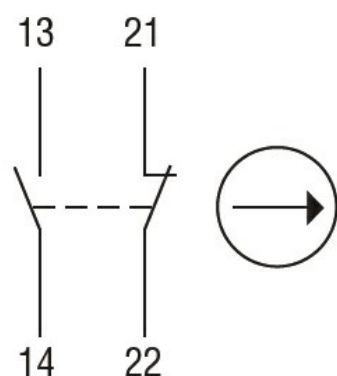

1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy