



Wyłączniki krańcowe -  
Wyłączniki linkowe bez przycisku kasującego PLNU1AT

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Właściwości styków

|                                        |         |                                  |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |         | 1NO+ 1NC                         |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A       | 10                               |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V       | 400                              |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A | Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A       | 10                               |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ      | <10                              |

#### Właściwości mechaniczne

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| Roboczy moment obrotowy | N    | 10   |
|                         | lb   | 2.2  |
| Moment dokręcania maks. |      |      |
| Montaż przełącznika     | Nm   | 2.5  |
|                         | lbin | 22.1 |

Przekrój przewodu

|                       |       |                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| AWG/Kcmil             | maks. | 14                             |
| IEC                   | maks. | mm <sup>2</sup> 2.5            |
| Podłączenie przewodów |       | Samozwalniający zacisk śrubowy |
| Wejście przewodu      |       | PG11                           |
| Masa                  | g     | 240                            |

#### Trwałość

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| mechaniczna          | cycles   | >10000000 |
| Operacje mechaniczne | cycles/h | 3600      |

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

IP40


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

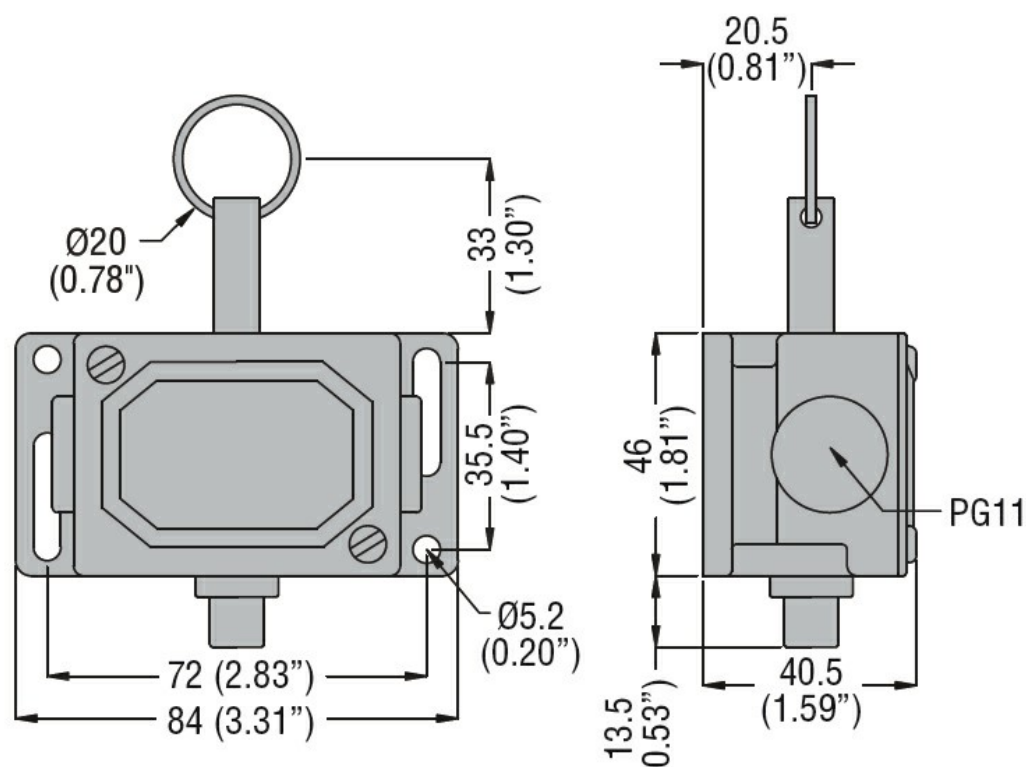

Schemat połączeń elektrycznych

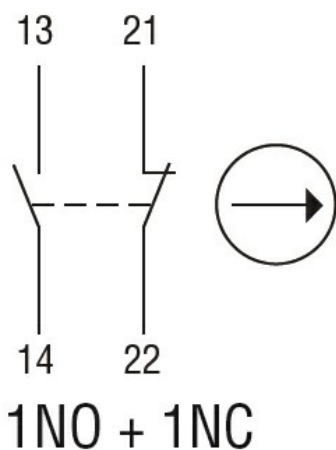

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy