



Limit switches -
Top roller push
plunger
PLN...R

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		2NO
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
------------------------	---------	--

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm² 2.5

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z
klamrą

Wejście przewodu

PG11

Masa

g 230

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
-------------	--------	-----------

Operacje mechaniczne	cycles/h	3600
----------------------	----------	------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP40

Wymiary

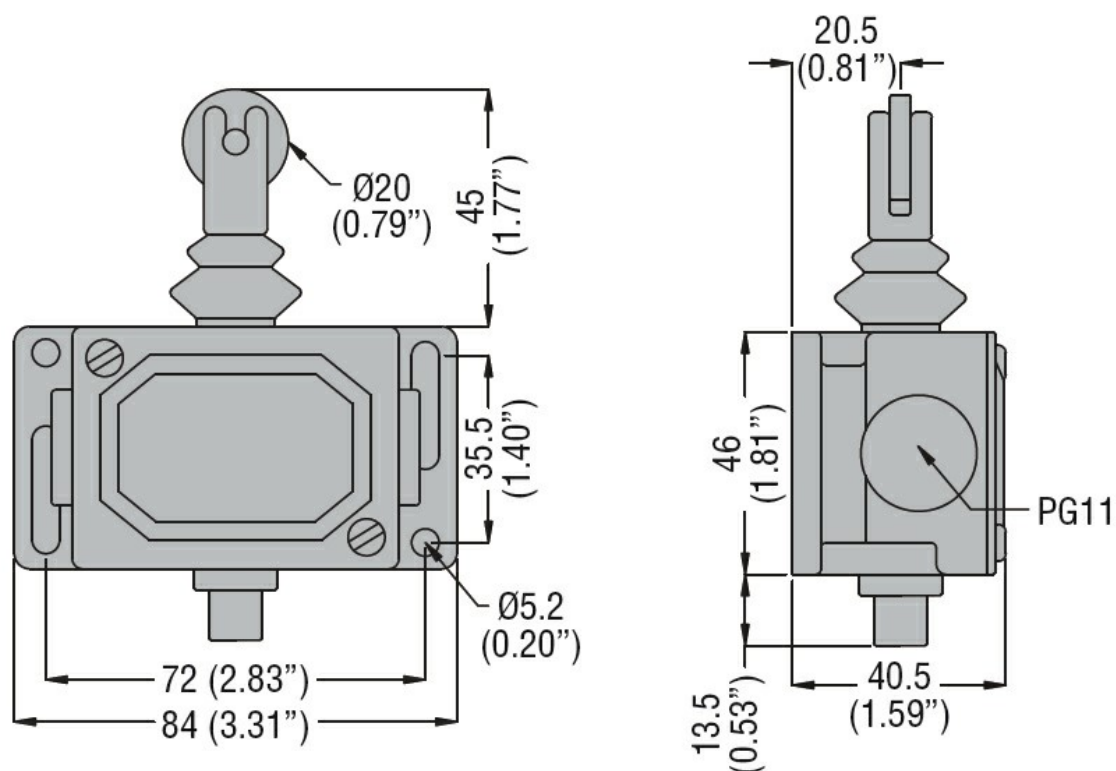

Schemat połączeń elektrycznych

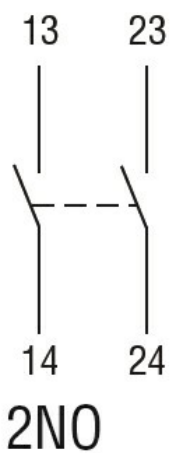

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy