



Wyłączniki krańcowe -
Dźwignia z rolką
wciskaną
centralnie - z
regulacją boczną
rolki
PLN...HSB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	10
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	400
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	lbin	22.1

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
		maks.	14
	IEC	maks.	mm ² 2.5

Podłączenie przewodów		Zacisk śrubowy z kłamrą
Wejście przewodu		PG11 z dławikiem kablowym
Masa	g	290

Trwałość

mechaniczna	cycles	>10000000
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP	obudowy korpusu	IP65
--------------------	-----------------	------

Wymiary

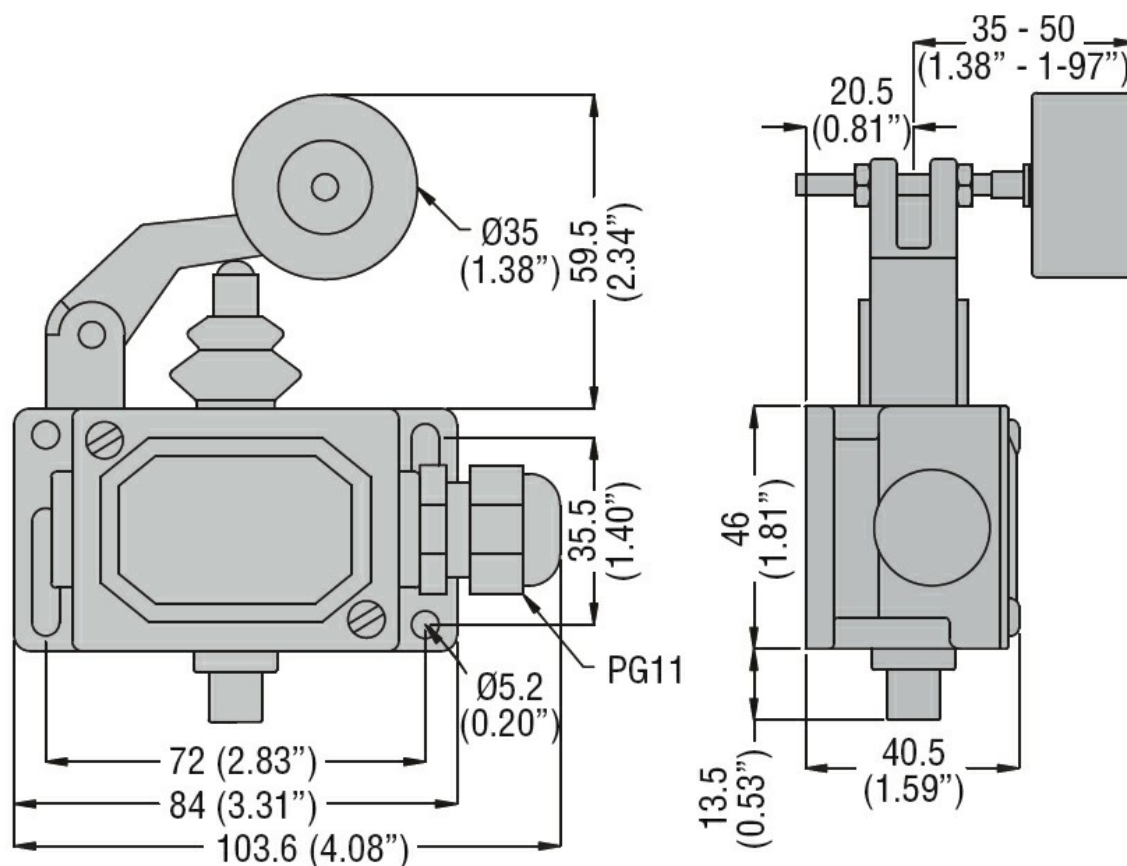

Schemat połączeń elektrycznych

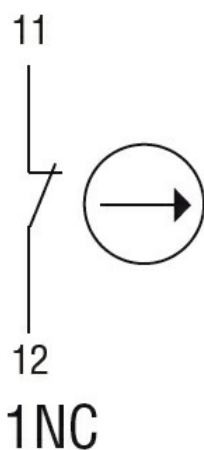

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

IMQ

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy