



Wyłączniki krańcowe -  
Dźwignia z rolką wciskaną centralnie - z regulacją boczną rolki  
PLN...HSB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości styków

|                                        |         |                                  |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |         | 1NC                              |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A       | 10                               |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V       | 400                              |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A | Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A       | 10                               |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ      | <10                              |

### Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

|      |      |
|------|------|
| Nm   | 2.5  |
| lbin | 22.1 |

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 2.5

Podłączenie przewodów

Zacisk śrubowy z kłamrą

Wejście przewodu

PG11

Masa

g 290

### Trwałość

mechaniczna

cycles >10000000

Operacje mechaniczne

cycles/h 3600

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

### Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP40

### Wymiary

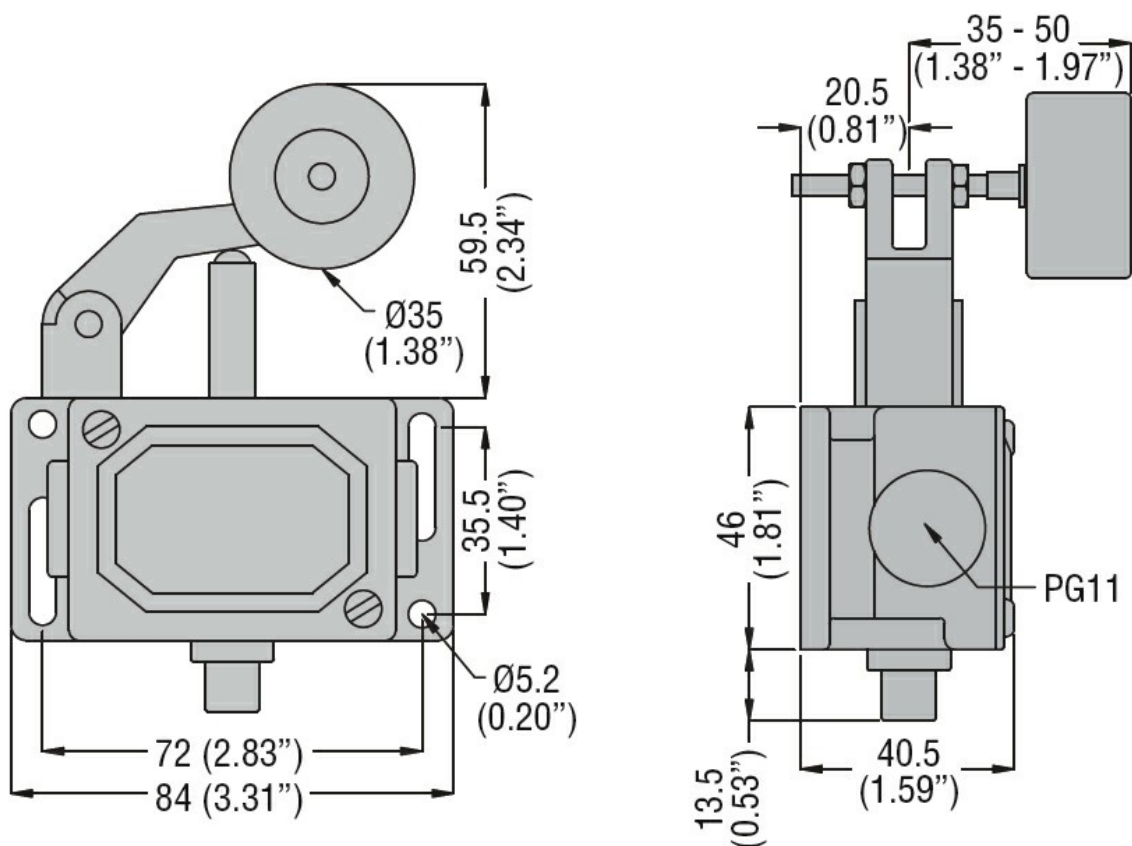

#### Schemat połączeń elektrycznych

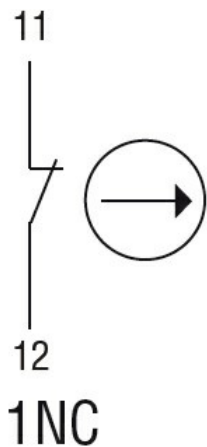

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

EN 81-1.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

##### Certyfikaty

EAC

IMQ

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy