



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

Zgodność

Wyłącznik
nadprądowy
P2 MB
6
IEC / UL1077

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	125
Krzywa zadziałania		C
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	14.06

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość

m	2000
---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
	Szyna DIN 35 mm

Montaż

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	3.2
maks.	Nm	3.5
min.	Ibin	28.3
maks.	Ibin	31

Narzędzie do zacisków

Pz 2

Przekrój przewodu

IEC

min.	mm ²	2.5
maks.	mm ²	50

AWG/Kcmil

min.	14
maks.	1/0

Masa

g	680
---	-----


Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

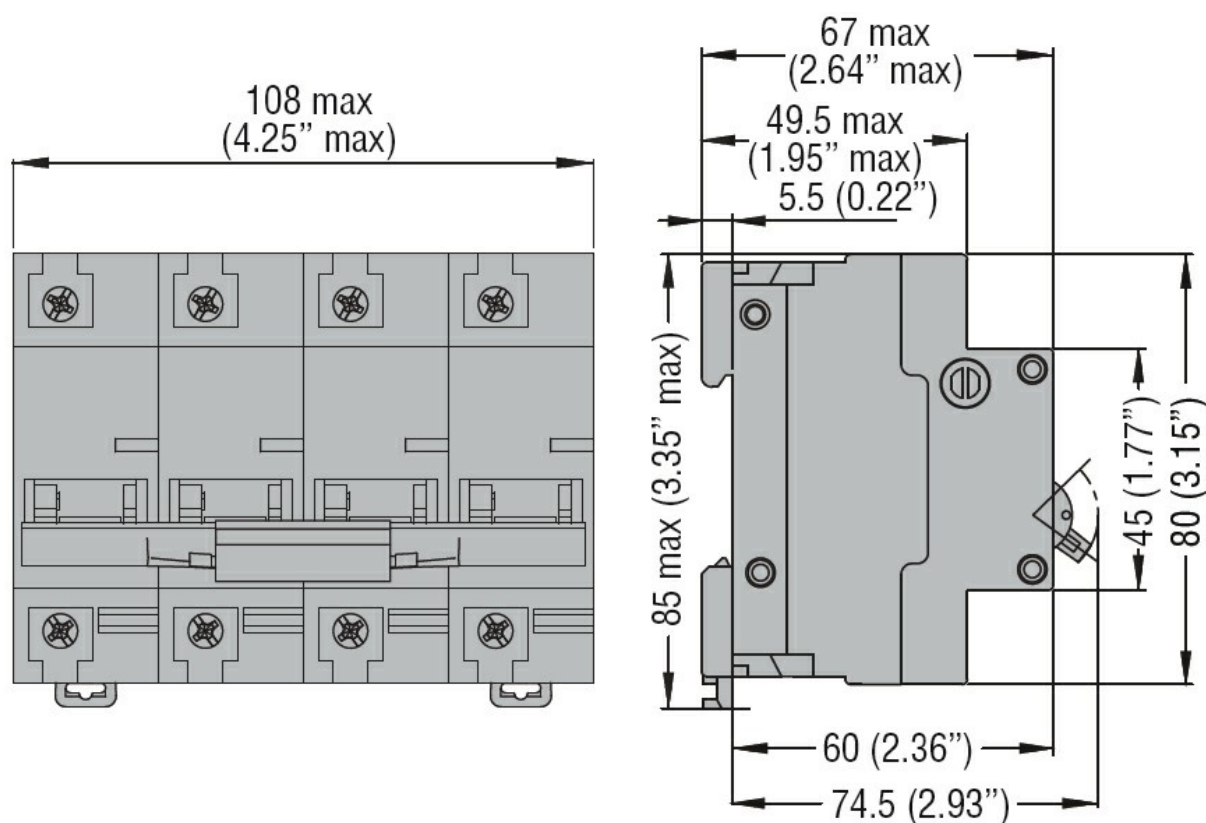

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy