



Wyłączniki krańcowe -
Wyłączniki linkowe z przyciskiem kasującym
P2L151312

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		2NO+ 2NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	6
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	6
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Roboczy moment obrotowy	N	120
	Ib	27
Moment dokręcania maks.		
Montaż przełącznika	Nm	2.5
	Ibin	22.1
Zacisk zestyków	Nm	0.8
	Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8
	Ibin	7

Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	maks.		14
IEC			
	min.	mm ²	1 or 2
	maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu		PG11 z dławką kablowym
Masa	g	459

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1800

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu	IP65
-----------------	------


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

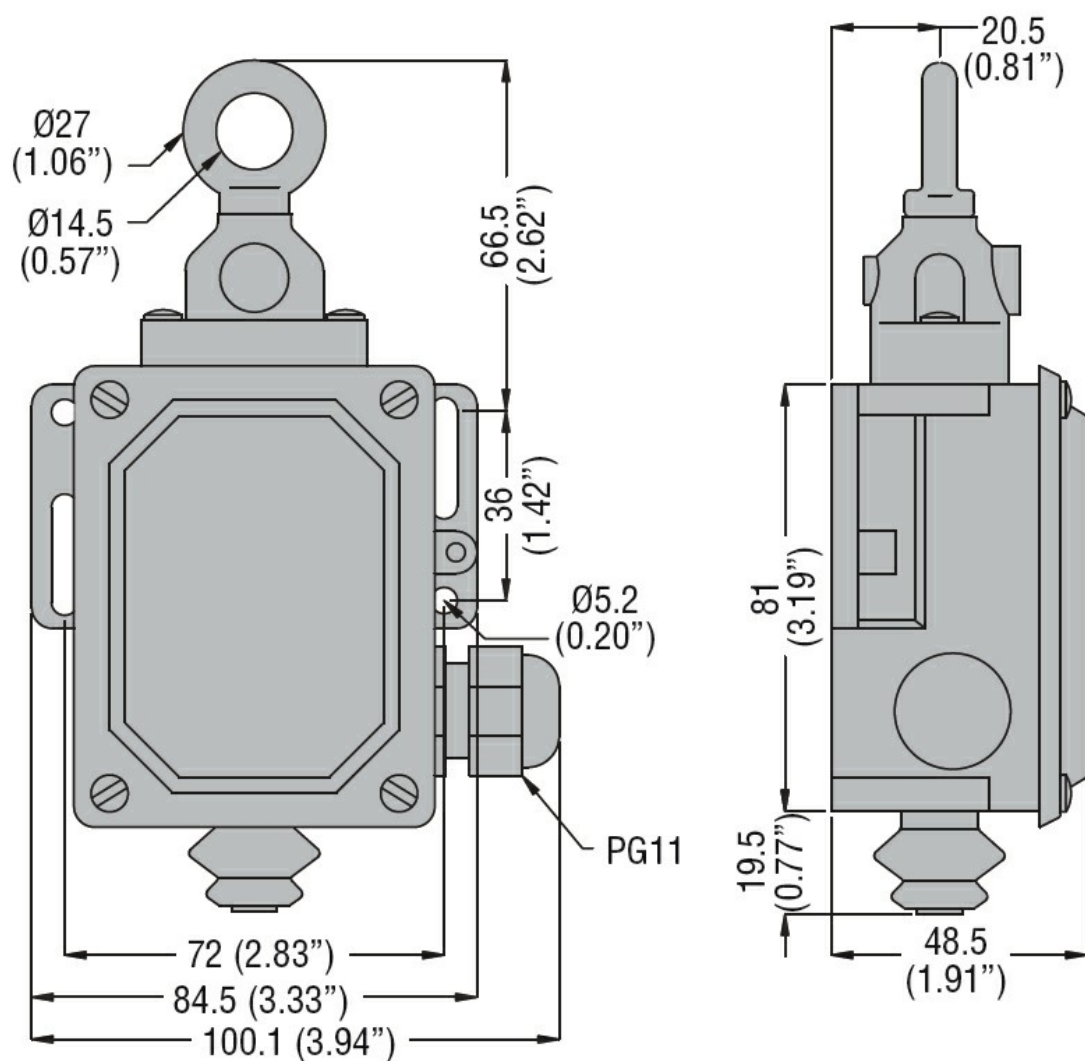

Schemat połączeń elektrycznych

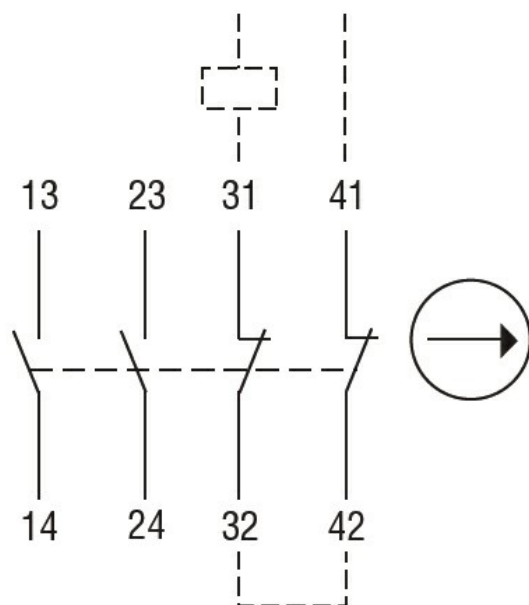

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

/

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy