



Wyłączniki
różnicowoprądowe
P1 RC
4
IEC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

Zgodność

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	63
Charakterystyka pracy szczałkowej	A	
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	3.15

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-35
maks.	°C	70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	80

Maks. wysokość

m	2000
---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
----------	---------------------

Montaż

Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.8
maks.	Nm	2
min.	lbin	16
maks.	lbin	17.7

Narzędzie do zacisków

Pz 2

Przekrój przewodu

IEC

min.	mm ²	2.5
maks.	mm ²	35

AWG/Kcmil

min.	14
maks.	2

Masa

g	326
---	-----


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Stopień zanieczyszczenia

2

Wymiary

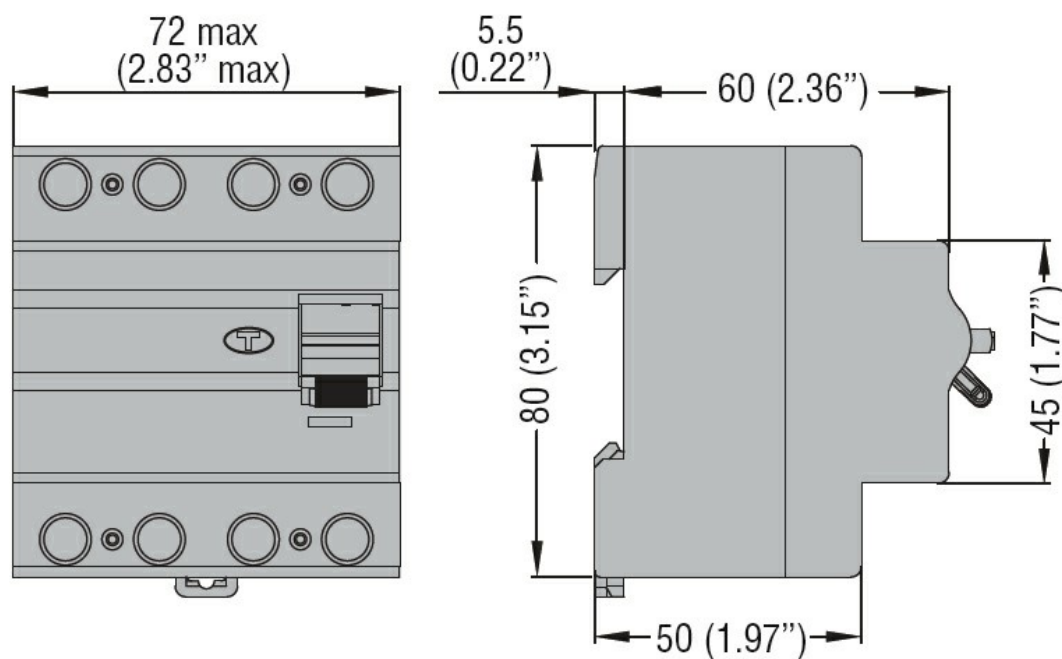

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61008-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000003 -

Wyłącznik
różnicowoprądowy