



ROZRUSZNIKI
GWIAZDA-
TRÓJKĄT W
OBUDOWIE
M3PA70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości mechaniczne

Masa g 2240

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Wymiary

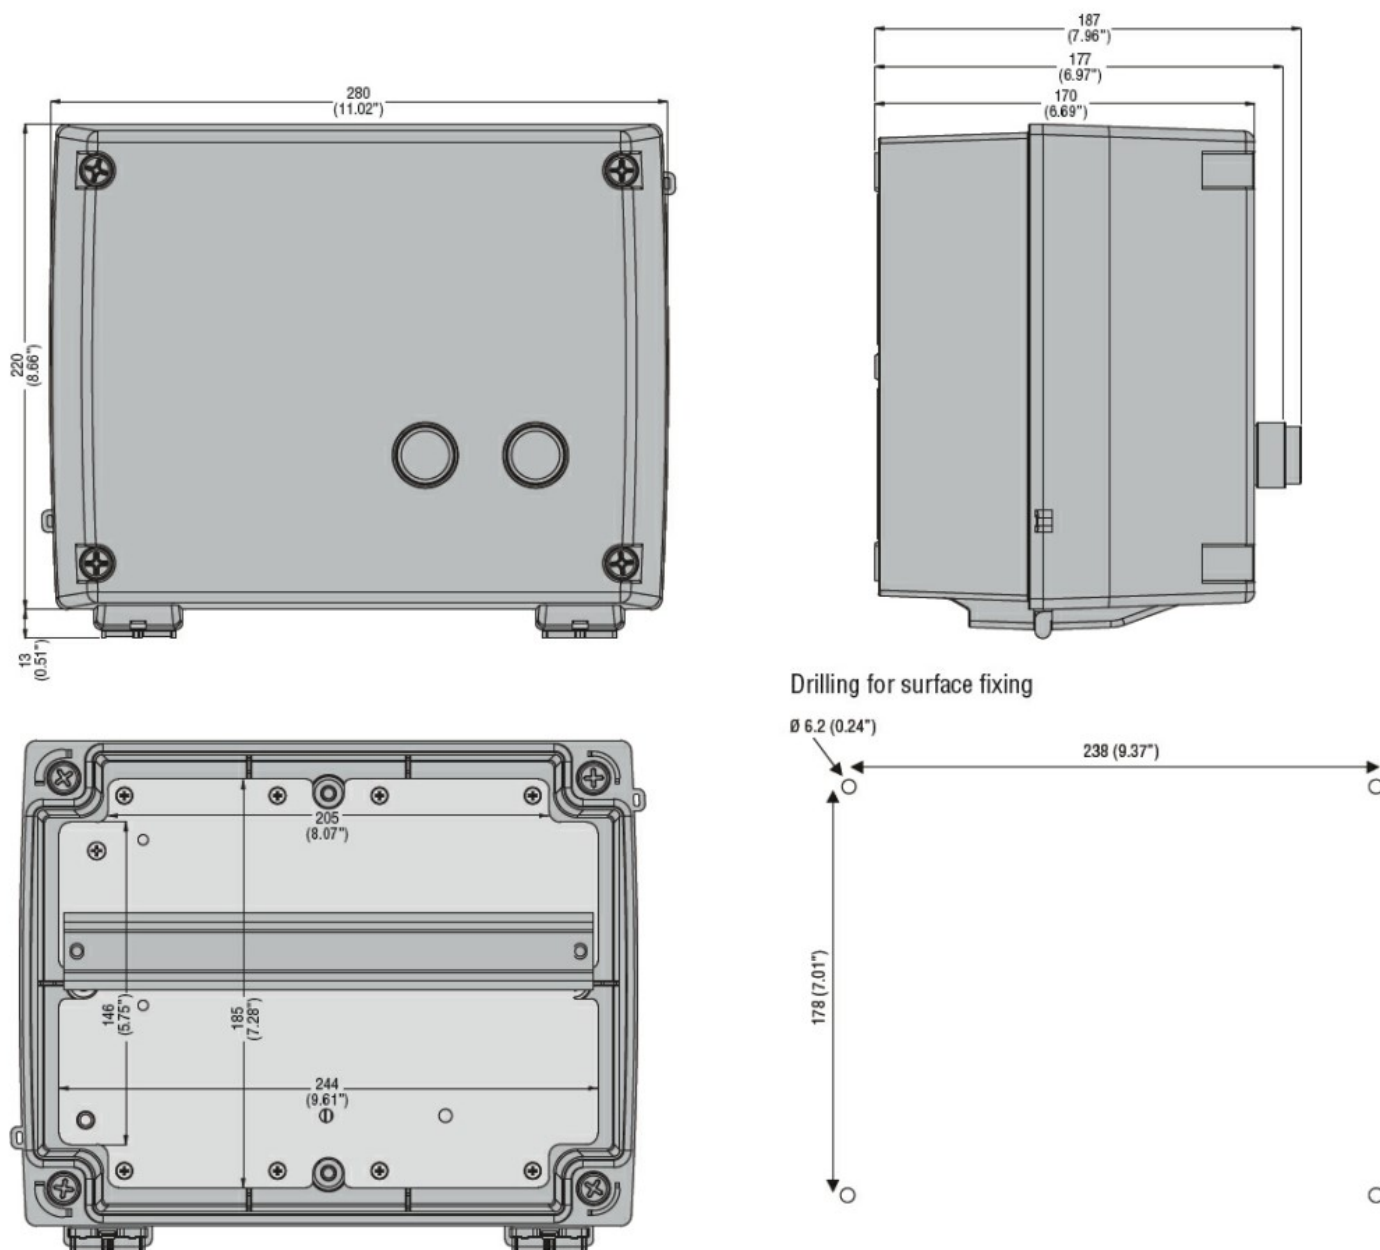

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych