



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M3P06512...B7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	45-65
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 65 30

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA
W zestawie standardowy stycznik	BF6500A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF826500

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	20
220 V-240 V	HP	25
440 V-480 V	HP	50
550 V-600 V	HP	60

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3760
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60




Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary

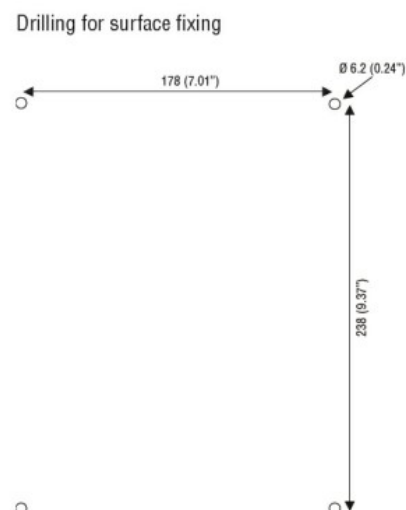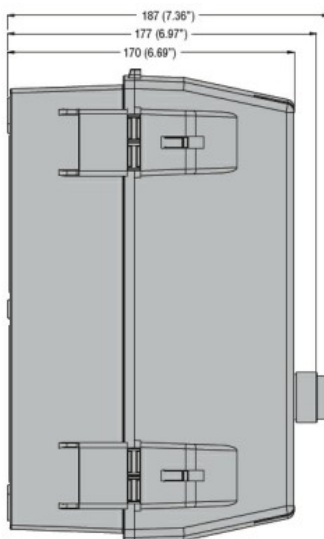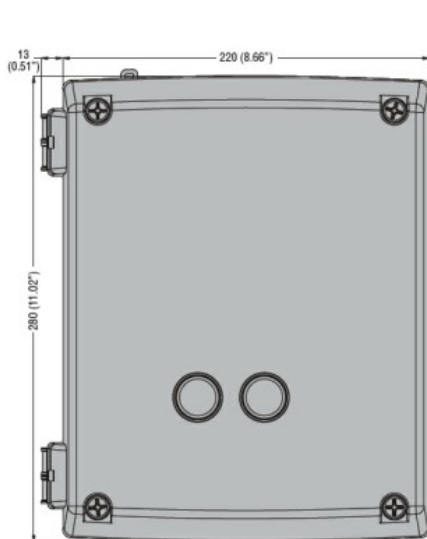

Schemat połączeń elektrycznych

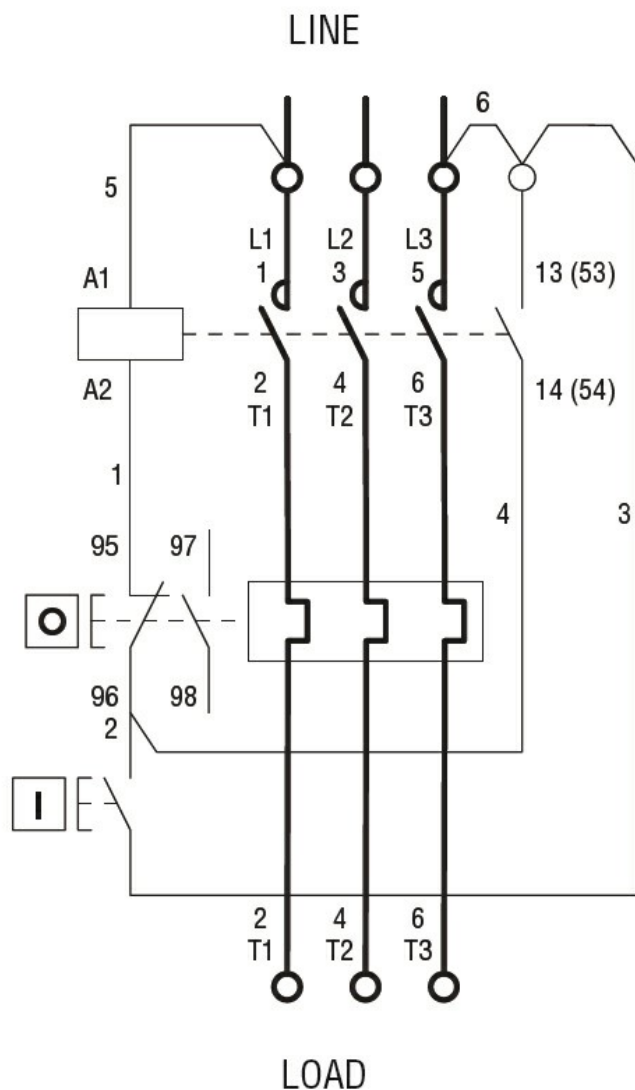

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika