



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M3P05012...B6

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	35-50
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	I _e kW	A kW 50 18.5-22

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA
W zestawie standardowy stycznik	BF5000A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF825000

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	10
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	15
	220 V-240 V	HP	20
	440 V-480 V	HP	40
	550 V-600 V	HP	40

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3760
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------


Wymiary

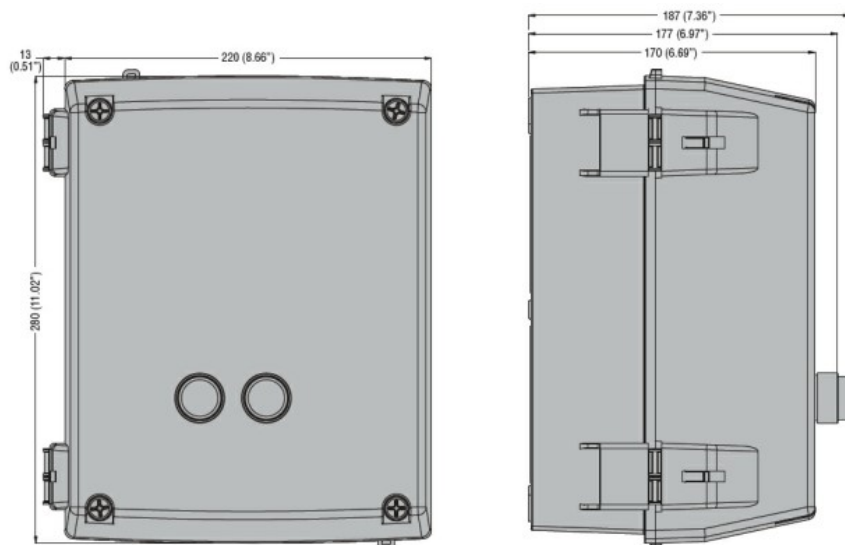

Drilling for surface fixing

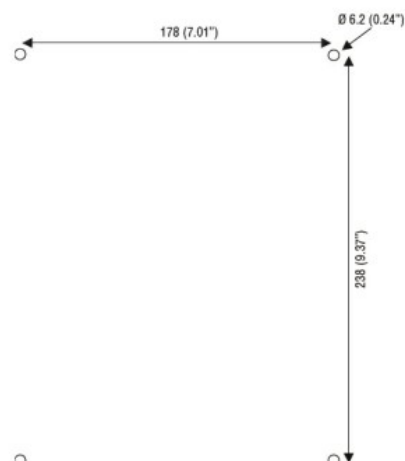

Schemat połączeń elektrycznych

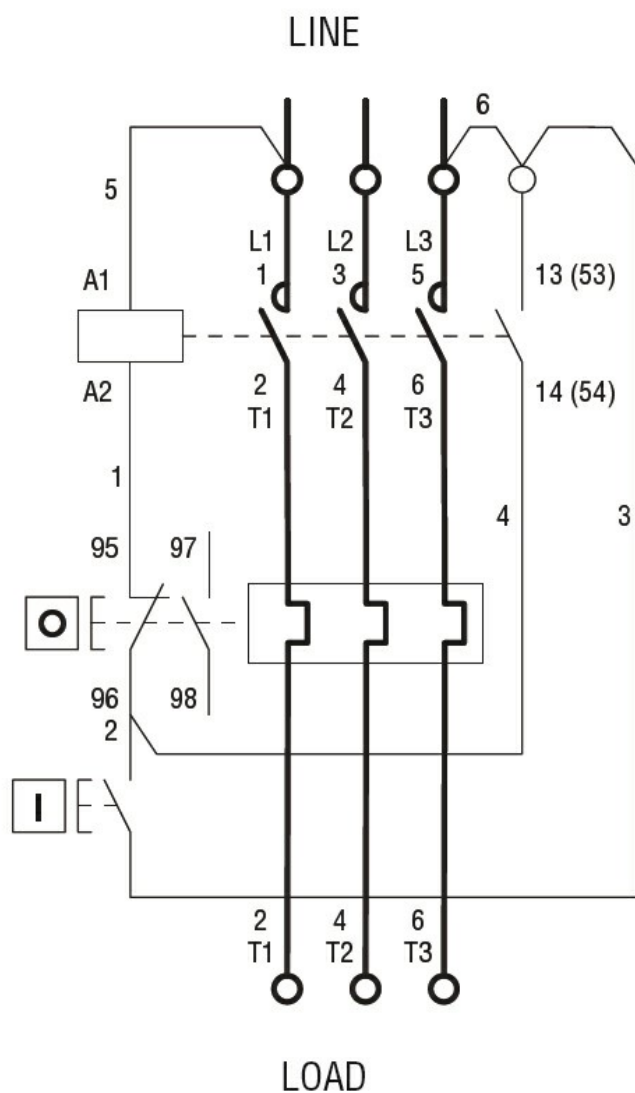

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika