



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M3P05012...B6

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przekaźnika	A	35-50
------------------------------	---	-------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	50
kW	kW	18.5-22

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BF5000A
---------------------------------	---------

W zestawie standardowy przekaźnik ciepły	RF825000
--	----------

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	5
220 V-240 V	HP	10

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	15
220 V-240 V	HP	20
440 V-480 V	HP	40
550 V-600 V	HP	40

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3760
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------


Wymiary

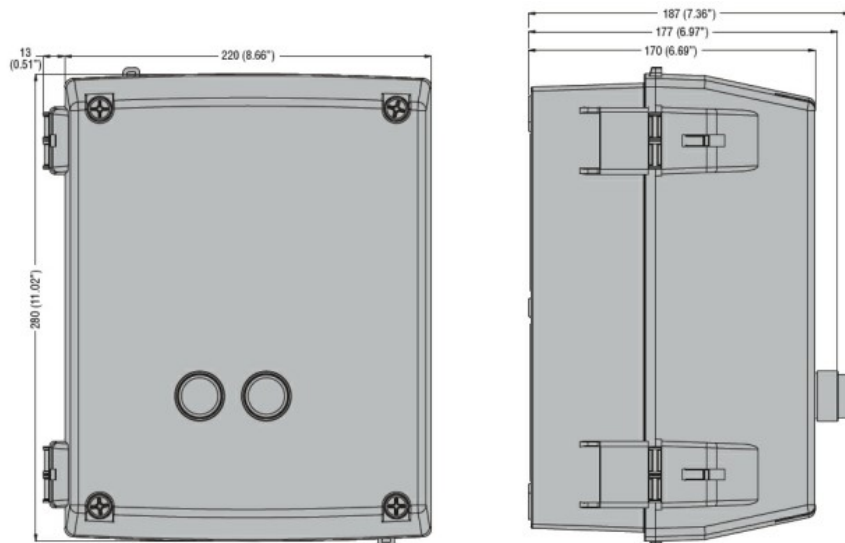

Drilling for surface fixing

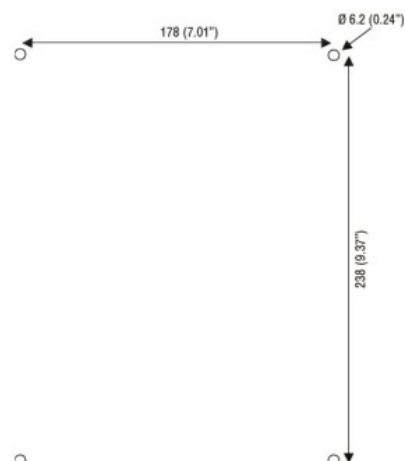

Schemat połączeń elektrycznych

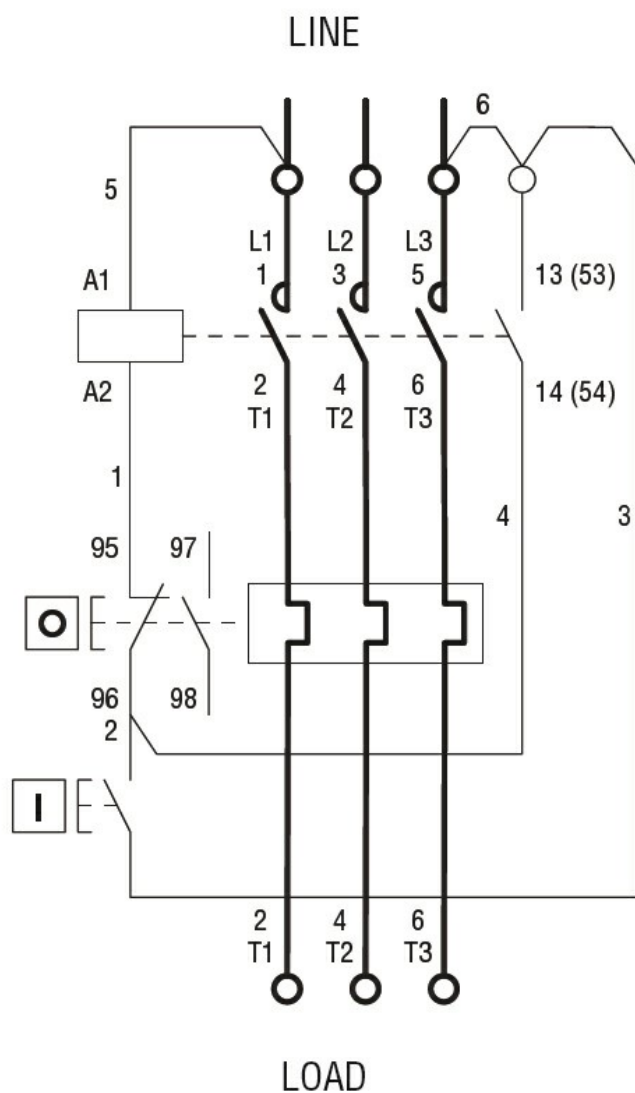

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika