



PUSTE
OBUDOWY
M3N

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 80

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF40A, BF50A,
BF65A, BF80A,
BF94A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF82

Właściwości mechaniczne

Masa

g 1800

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania



min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP65

Wymiary

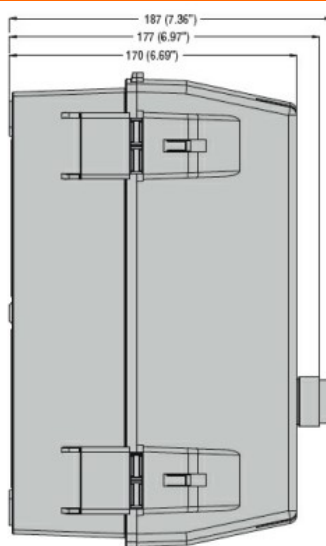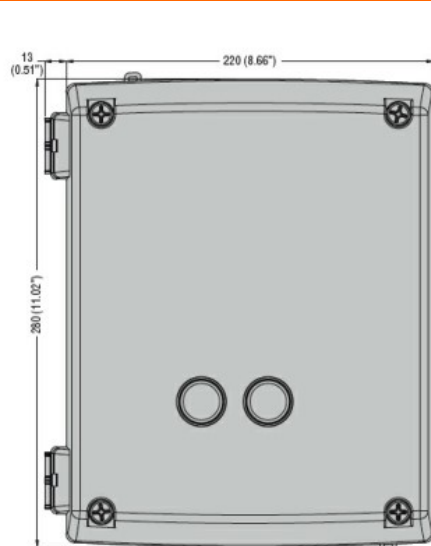

Drilling for surface fixing

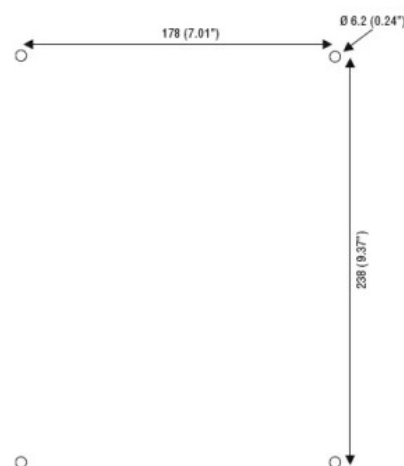

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Klasyfikacja ETIM

Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF40...BF80

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych