



PUSTE
OBUDOWY
M2RA

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 32

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik BF25A, BF26A, BF32A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38

Właściwości mechaniczne

Masa g 670

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Wymiary

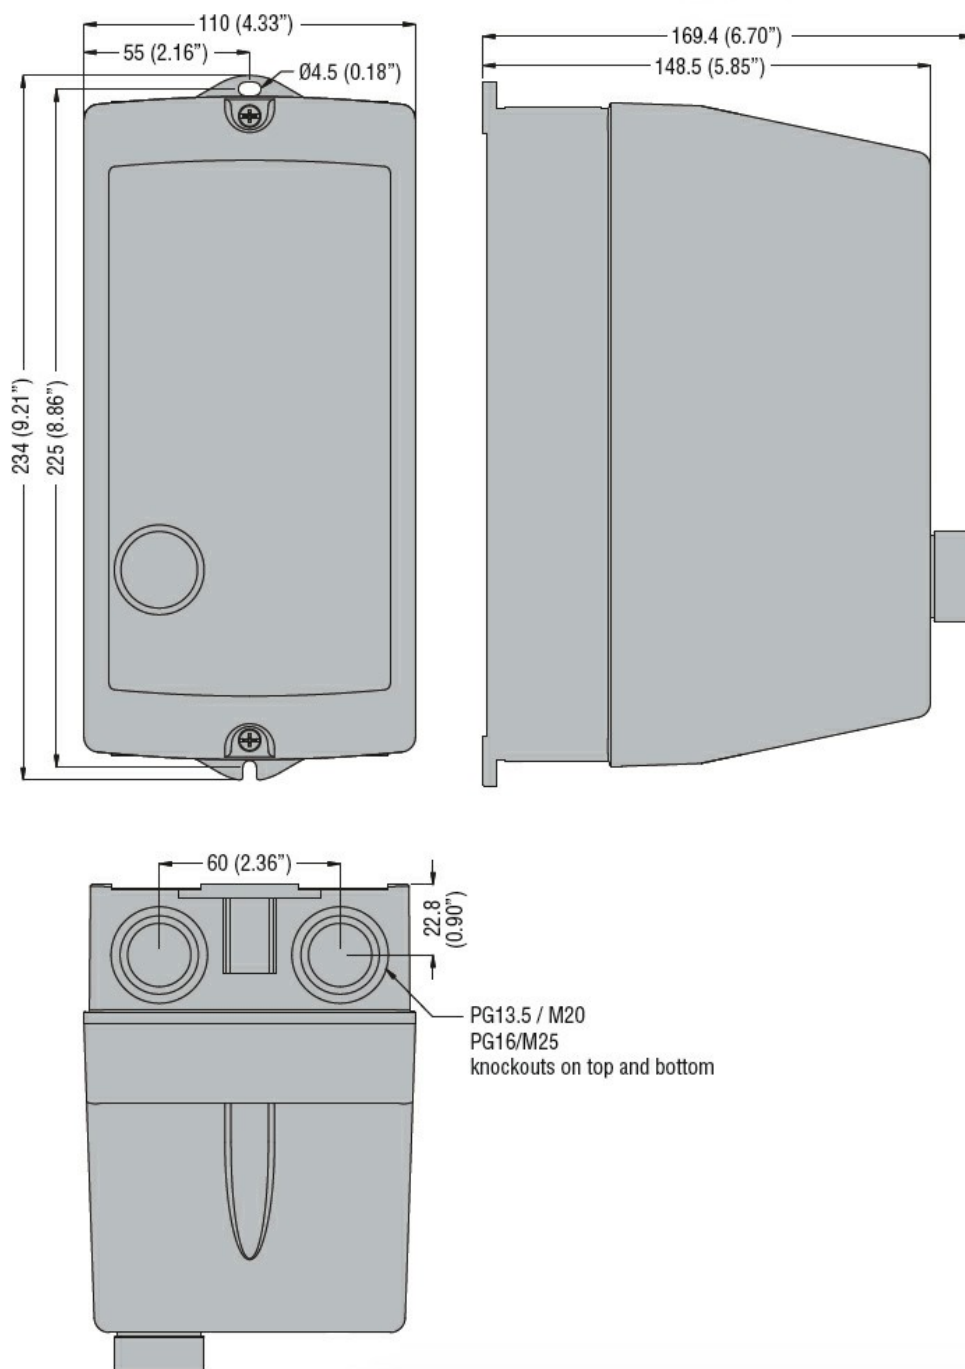

Schemat połączeń elektrycznych

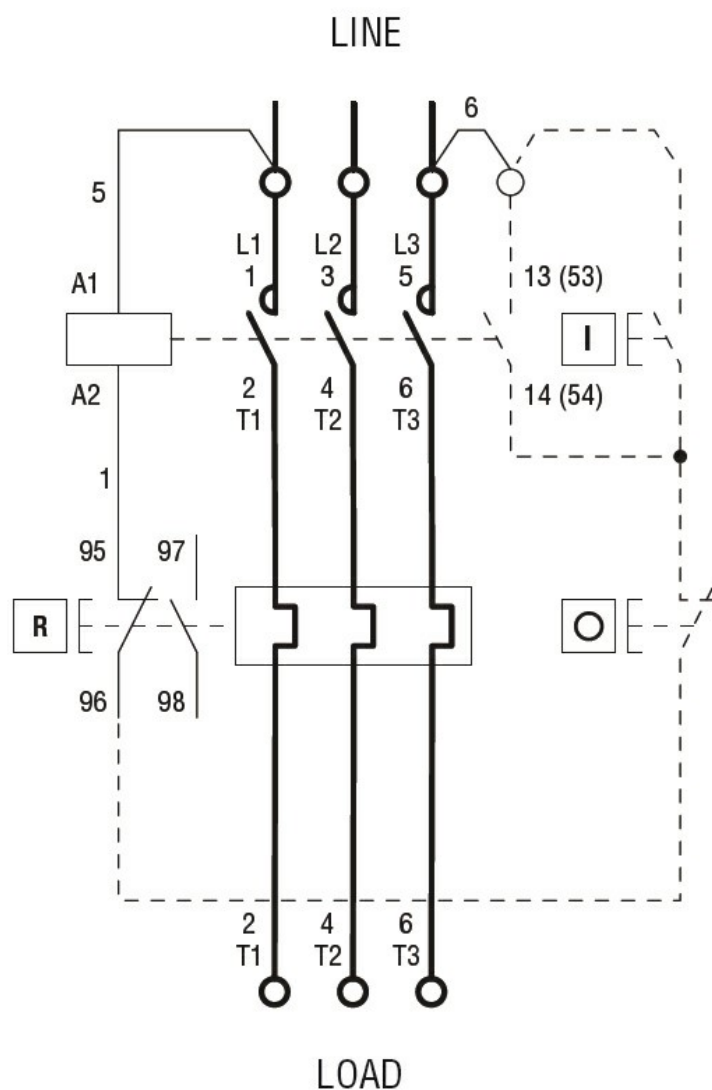

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych