



ROZRUSZNIKI  
BEZPOŚREDNIE  
M2P02510

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

|                                          |   |    |
|------------------------------------------|---|----|
| Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440 V$ ) | A | 25 |
|------------------------------------------|---|----|

### Komponenty

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika | M2PA |
|--------------------------------------------|------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| W zestawie standardowy stycznik | BF2510A |
|---------------------------------|---------|

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego | RF38... |
|------------------------------------------------------|---------|

### Właściwości mechaniczne

|      |   |      |
|------|---|------|
| Masa | g | 1060 |
|------|---|------|

### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +60 |


Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |


### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
|------------------------------|------|

### Wymiary

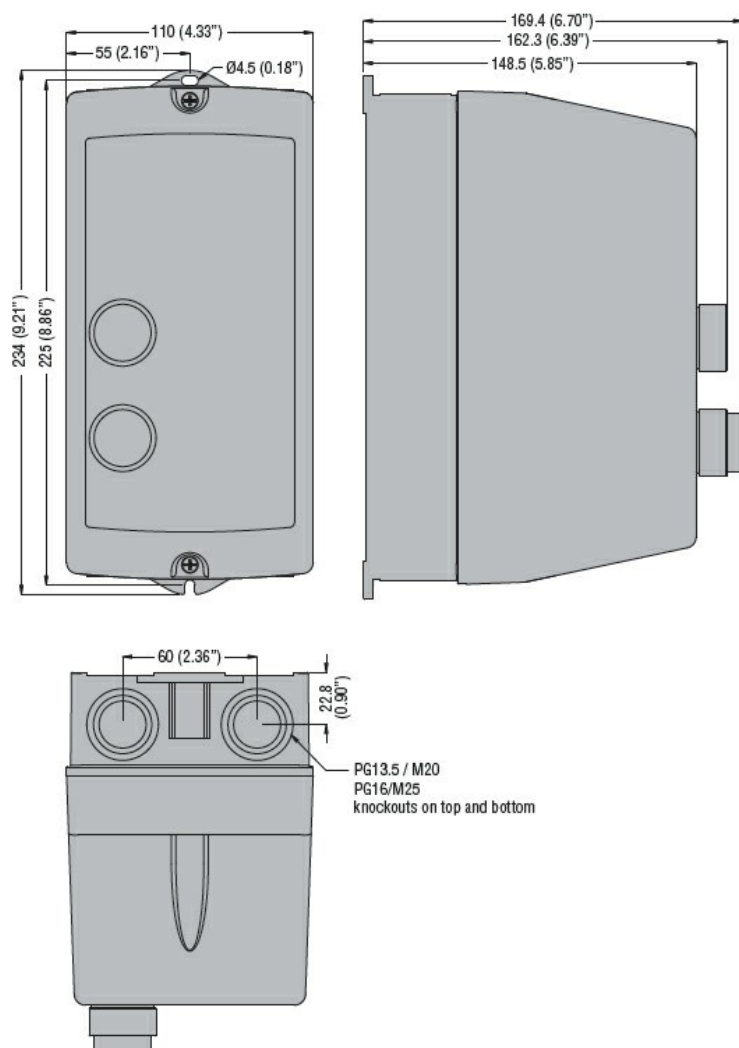

## Schemat połączeń elektrycznych

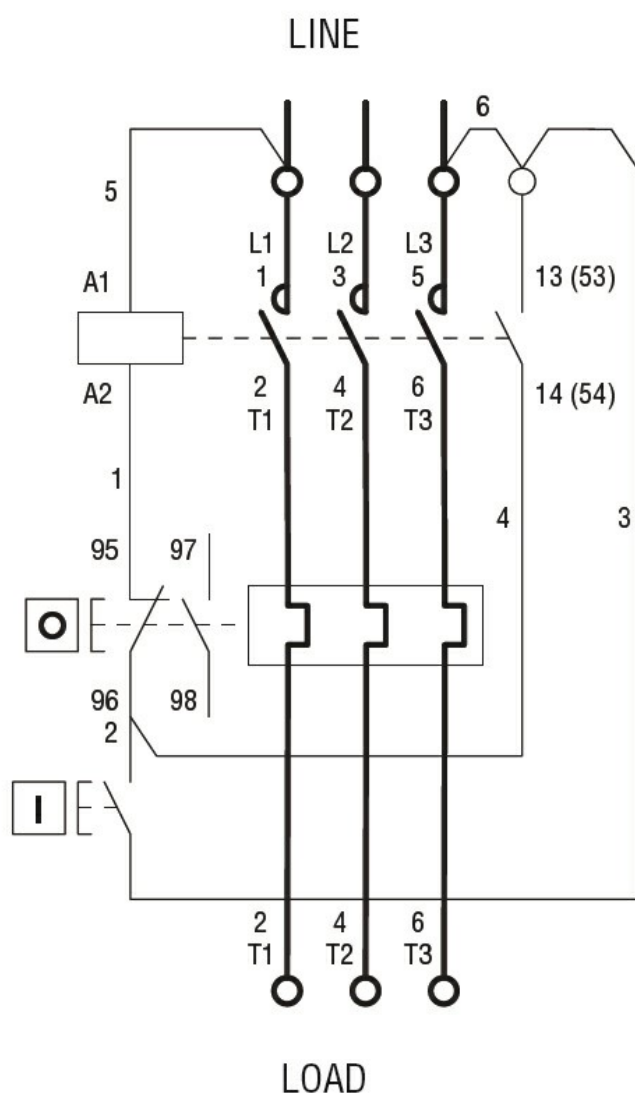

I = Start; O = Stop/Reset

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

## Certyfikaty

CSAus

---

cULuS

---

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika