

Rozrusznik bezpośredni, z wyłącznikiem silnikowym, stycznikiem i przyciskiem grzybkowym w obudowie izolacyjnej, 1,6A ($\leq 440V$), IP65. Cewka stycznika 230VAC 50/60Hz



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M2P00911

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	1-1.6
-------------------------------	---	-------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	1.6
kW	kW	0.37-0.55

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1450
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------


Wymiary

Rozrusznik bezpośredni, z wyłącznikiem silnikowym, stycznikiem i przyciskiem grzybkowym w obudowie izolacyjnej, 1,6A ($\leq 440V$), IP65. Cewka stycznika 230VAC 50/60Hz

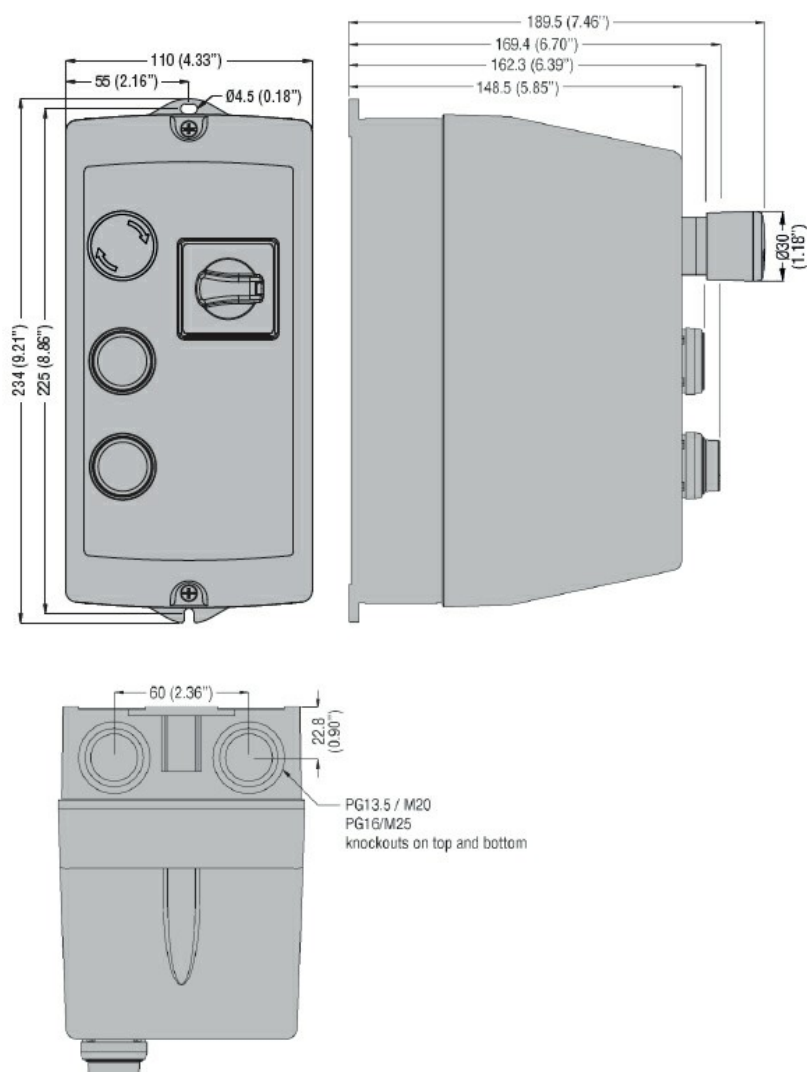


Schemat połączeń elektrycznych

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

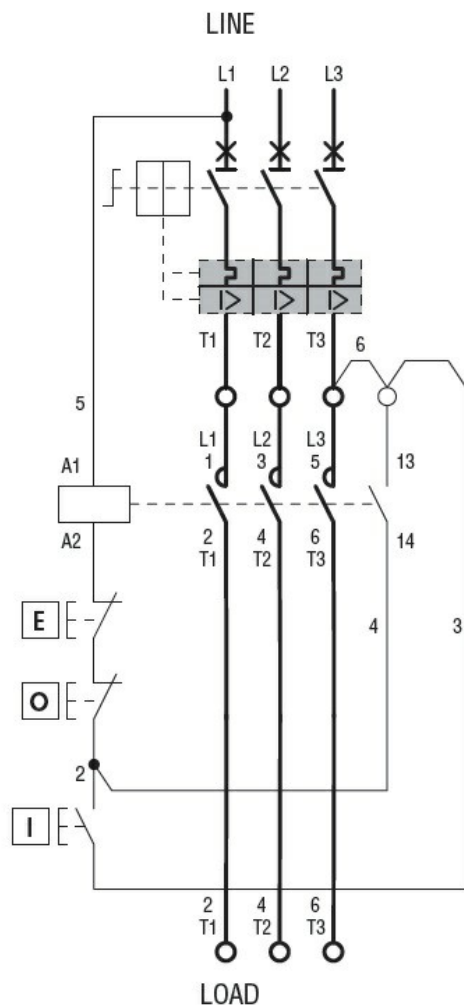

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power
connection for 1-phase
motors

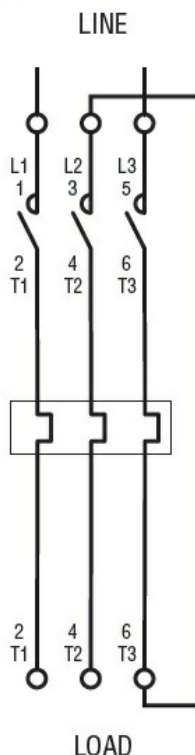

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika