



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M1R01810

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ($\leq 440 V$)	A	18
--	---	----

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1RA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BF1810A
---------------------------------	---------

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...
--	---------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	867
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

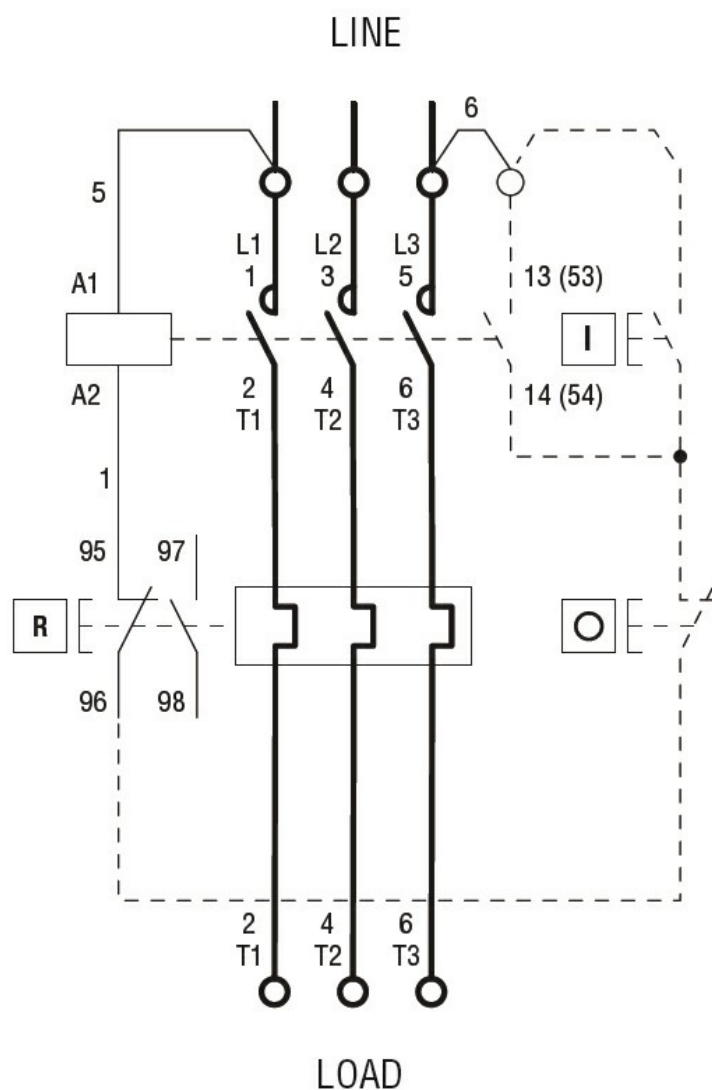

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

$$\frac{\text{CSAus}}{\text{cULus}} = \text{EAC}$$

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika