



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M1R00912...A7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	2.5-4
-------------------------------	---	-------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	4
kW	kW	1.1-1.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1RA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
---------------------------------	---------

W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF380400
--	----------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	995
------	---	-----

Warunki otoczenia


Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60

Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary

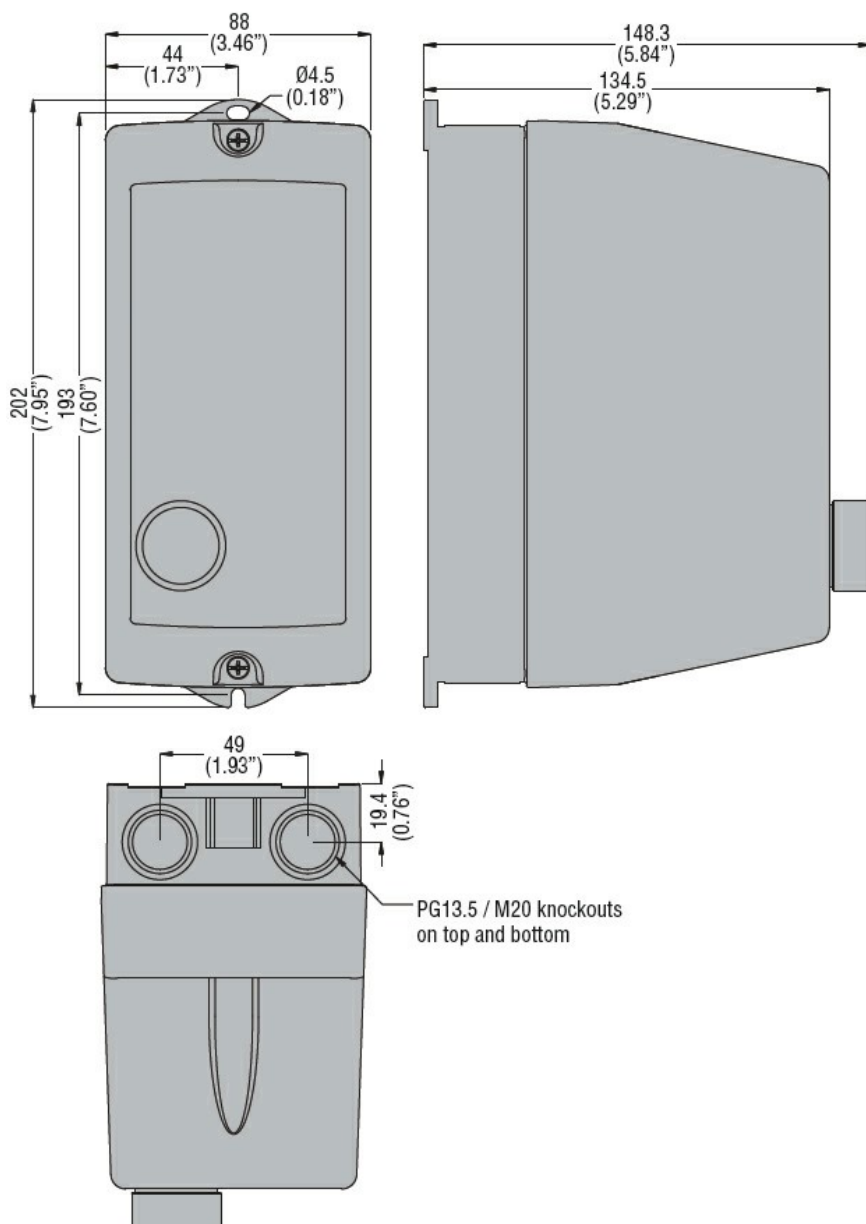

Schemat połączeń elektrycznych

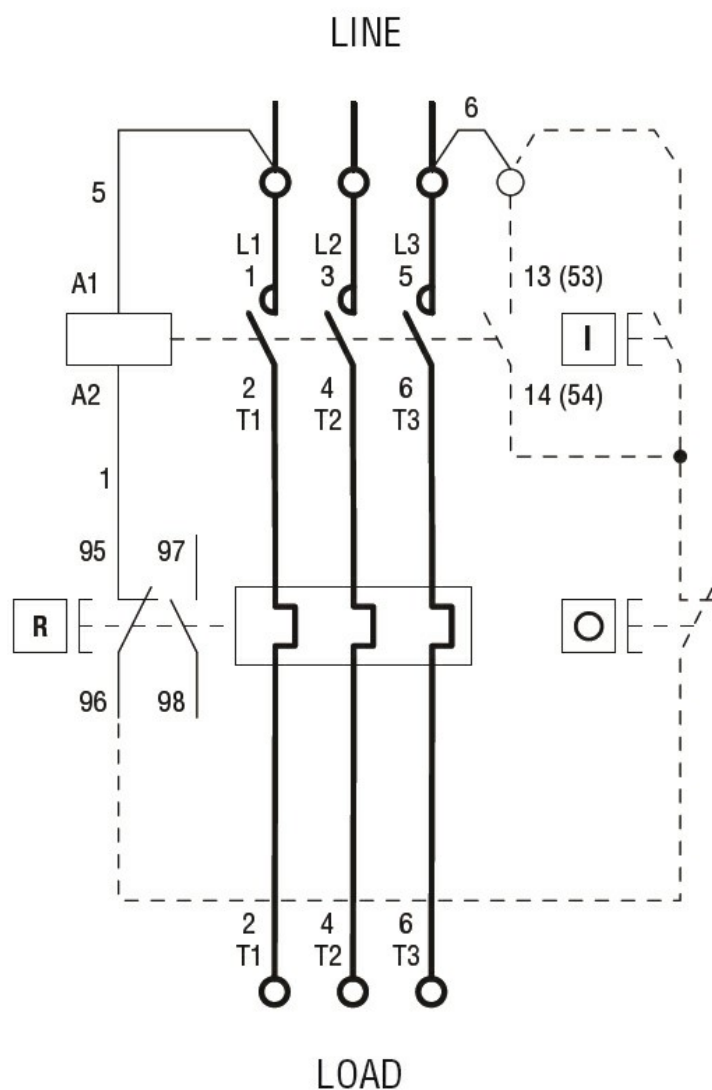

R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika