



ROZRUSZNIKI  
BEZPOŚREDNIE  
M0R00912...1V5

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

|                               |   |         |
|-------------------------------|---|---------|
| Zakres regulacji przełącznika | A | 0.9-1.5 |
|-------------------------------|---|---------|

Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )

|                |    |      |
|----------------|----|------|
| I <sub>e</sub> | A  | 1.5  |
| kW             | kW | 0.37 |

### Komponenty

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika | M0RA |
|--------------------------------------------|------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| W zestawie standardowy stycznik | BG0910A |
|---------------------------------|---------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| W zestawie standardowy przełącznik cieplny | RF91V5 |
|--------------------------------------------|--------|

### Właściwości mechaniczne

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 720 |
|------|---|-----|

### Warunki otoczenia


|                   |       |    |     |
|-------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy | min.  | °C | -25 |
|                   | maks. | °C | +60 |

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +70 |

### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
|------------------------------|------|

### Wymiary

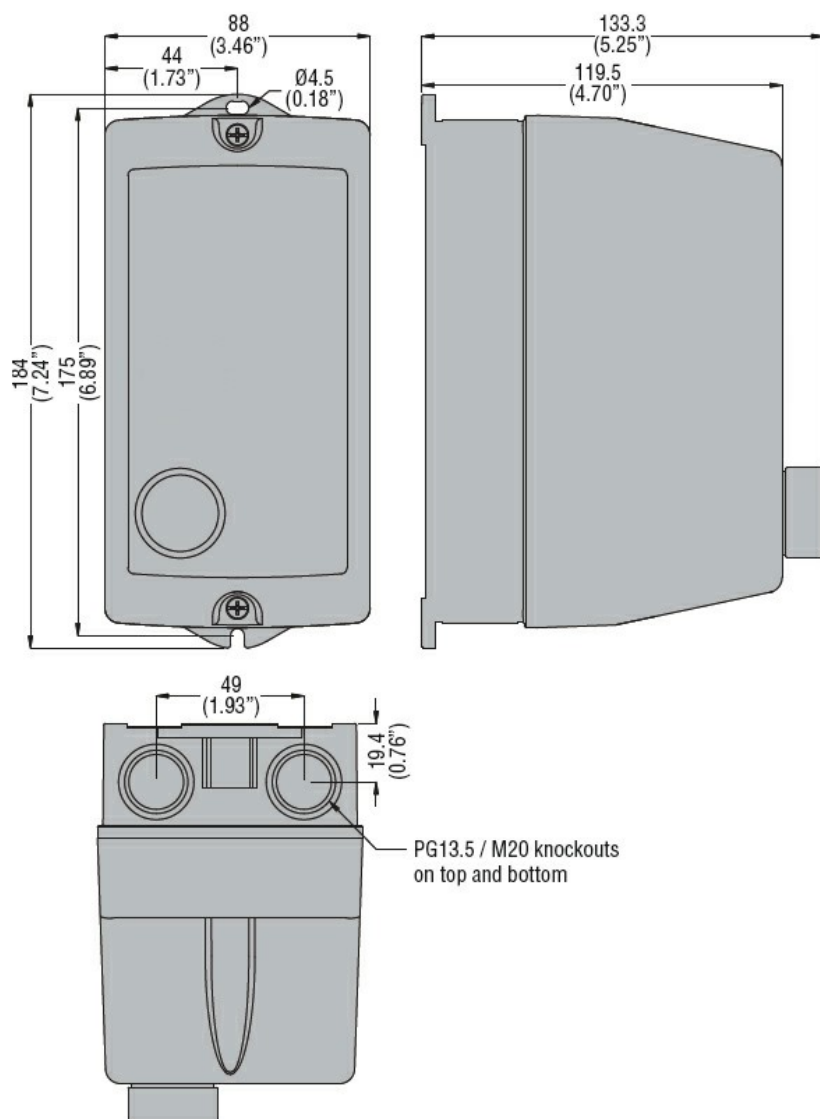

## Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Certyfikaty

CSAus  
cULus  
EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika