



ROZRUSZNIKI  
BEZPOŚREDNIE  
M0P00912...5

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

|                                                    |          |                         |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Zakres regulacji przełącznika                      | A        | 4.5-7.5                 |
| Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ ) | Ie<br>kW | A<br>kW<br>7.5<br>2.2-3 |

### Komponenty

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika | M0PA    |
| W zestawie standardowy stycznik            | BG0910A |
| W zestawie standardowy przełącznik cieplny | RF975   |

### Dane techniczne UL

|                                                       |             |    |      |
|-------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy        | 220 V-240 V | HP | 0.75 |
| Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola | 200 V-208 V | HP | 1.5  |
|                                                       | 220 V-240 V | HP | 2    |
|                                                       | 440 V-480 V | HP | 5    |
|                                                       | 550 V-600 V | HP | 5    |

### Właściwości mechaniczne

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 760 |
|------|---|-----|


### Warunki otoczenia

|                         |               |          |            |
|-------------------------|---------------|----------|------------|
| Temperatura pracy       | min.<br>maks. | °C<br>°C | -25<br>+60 |
| Temperatura składowania | min.<br>maks. | °C<br>°C | -40<br>+70 |


### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
|------------------------------|------|

### Wymiary

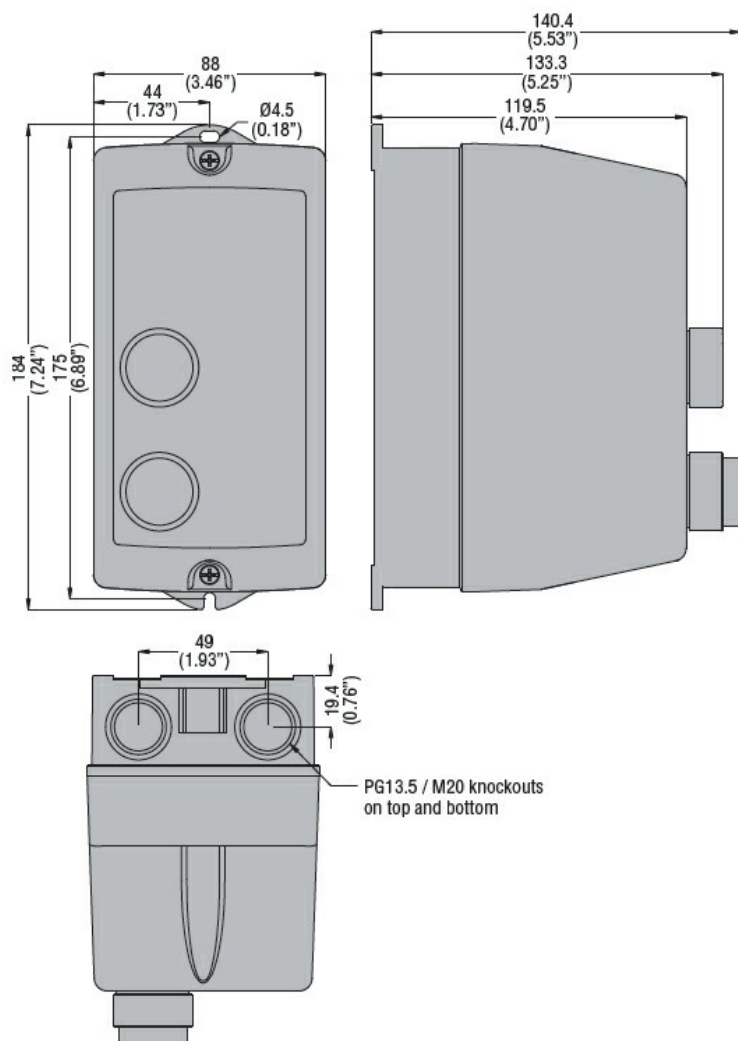

Schemat połączeń elektrycznych

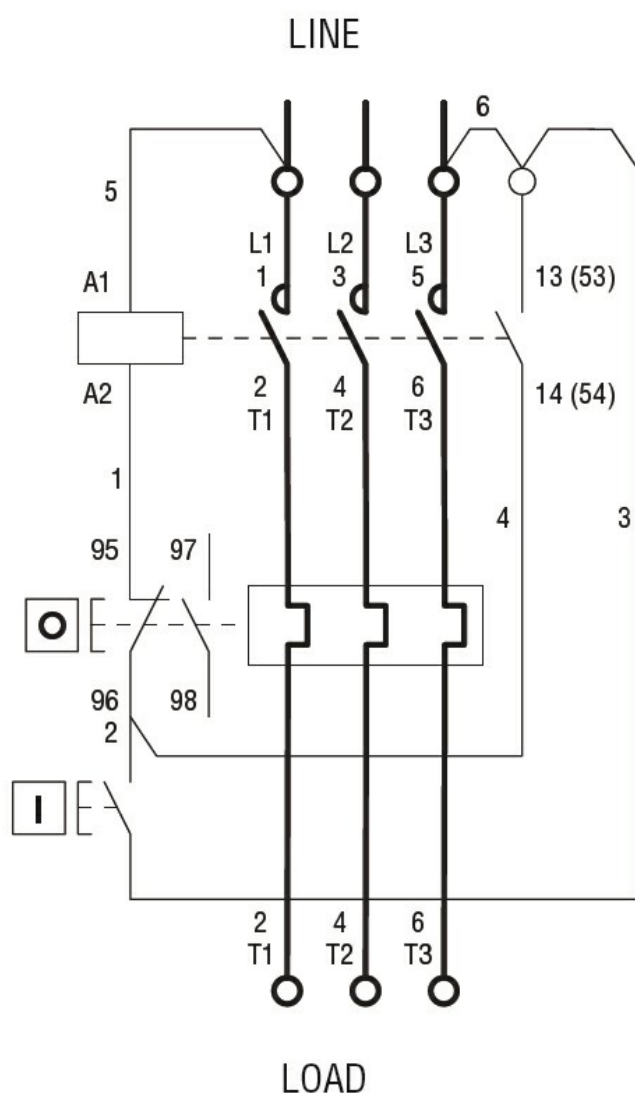

I = Start; O = Stop/Reset

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika