



ROZRUSZNIKI  
BEZPOŚREDNIE  
M0P00912...5

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Zakres regulacji przełącznika | A | 3-5 |
|-------------------------------|---|-----|

Charakterystyka techniczna wg. IEC ( $\leq 440V$ )

|                |    |         |
|----------------|----|---------|
| I <sub>e</sub> | A  | 5       |
| kW             | kW | 1.5-2.2 |

### Komponenty

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| W zestawie standardowa obudowa rozrusznika | M0PA |
|--------------------------------------------|------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| W zestawie standardowy stycznik | BG0910A |
|---------------------------------|---------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| W zestawie standardowy przełącznik cieplny | RF95 |
|--------------------------------------------|------|

### Dane techniczne UL

|                                                |             |    |     |
|------------------------------------------------|-------------|----|-----|
| Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy | 220 V-240 V | HP | 0.5 |
|------------------------------------------------|-------------|----|-----|

|                                                       |             |    |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|----|---|
| Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola | 200 V-208 V | HP | 1 |
|                                                       | 220 V-240 V | HP | 1 |
|                                                       | 440 V-480 V | HP | 3 |
|                                                       | 550 V-600 V | HP | 3 |

### Właściwości mechaniczne

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 760 |
|------|---|-----|

### Warunki otoczenia


|                   |       |    |     |
|-------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy | min.  | °C | -25 |
|                   | maks. | °C | +60 |

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura składowania | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +70 |


### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP65 |
|------------------------------|------|

### Wymiary

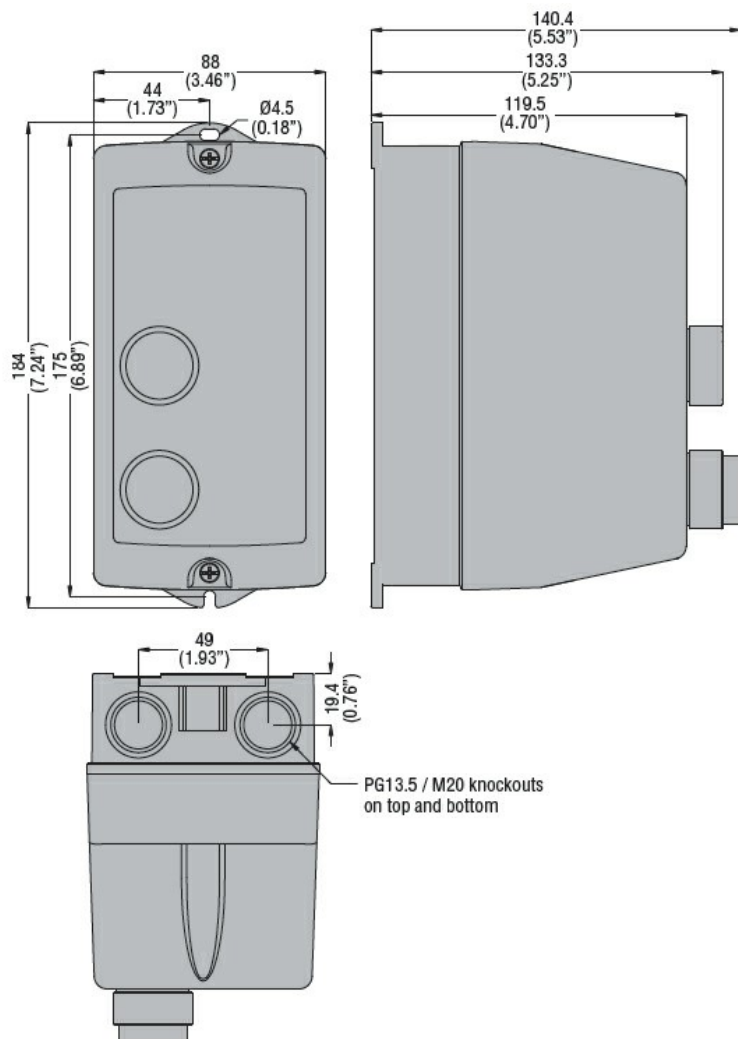

Schemat połączeń elektrycznych

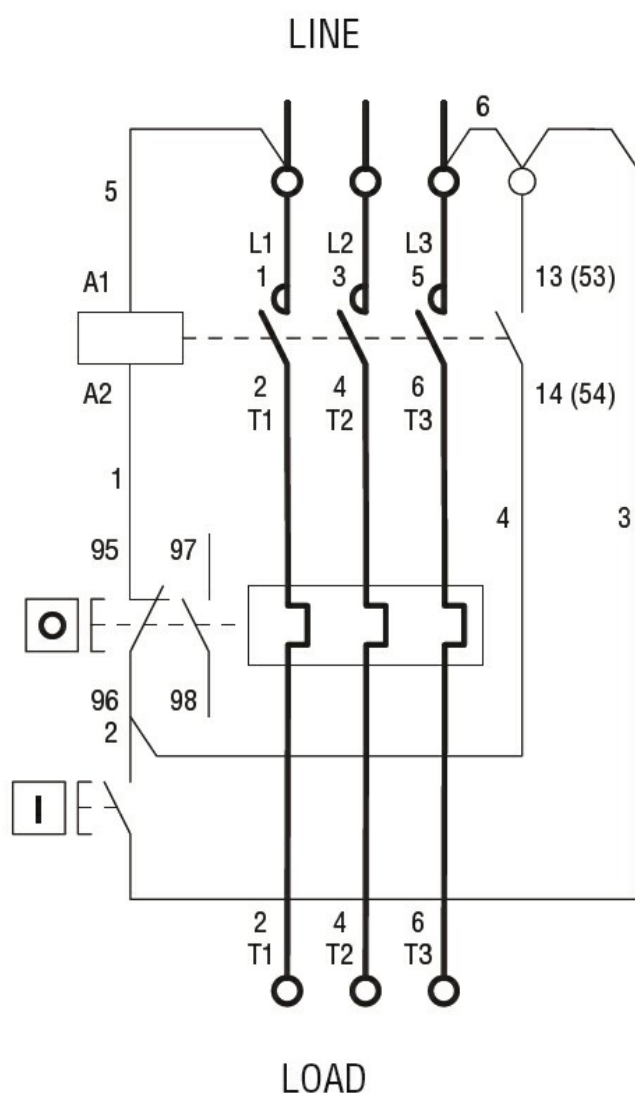

I = Start; O = Stop/Reset

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

## Certyfikaty

CSAus

---

cULuS

---

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika