



Przełączniki
pływakowe do
wody brudnej i
ścieków
LVFSN1
Funkcja
opróżniania lub
napęlniania

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Funkcja

Przeciwwagi

Przeciwwaga	Wewnętrzny
Kąt aktywacyjny	15°

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba przekaźników	Nr.	1
---------------------	-----	---

Układ zestyków	1 przełączny zestyk C/O- SPDT
----------------	-------------------------------------

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
--------------------------------------	-----	-----

Klasyfikacja zestyków	AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC
-----------------------	-------------------------------------

Podłączenia

Maksymalna długość kabla	m / ft	20
--------------------------	--------	----


Warunki otoczenia

Temperatura				
	Temperatura pracy			
	maks.	°C	+40	
	Temperatura składowania			
	maks.	°C	+80	
Maksymalne ciśnienie robocze		bar	5	
Maksymalna głębokość instalacji		m	50	

Obudowa

Materiał przewodu	Neopren H07 RN-FX31
Materiał obudowy pływaka	Polipropylen
Stopień ochrony według IEC	IP68
Masa	g 3060

Wymiary

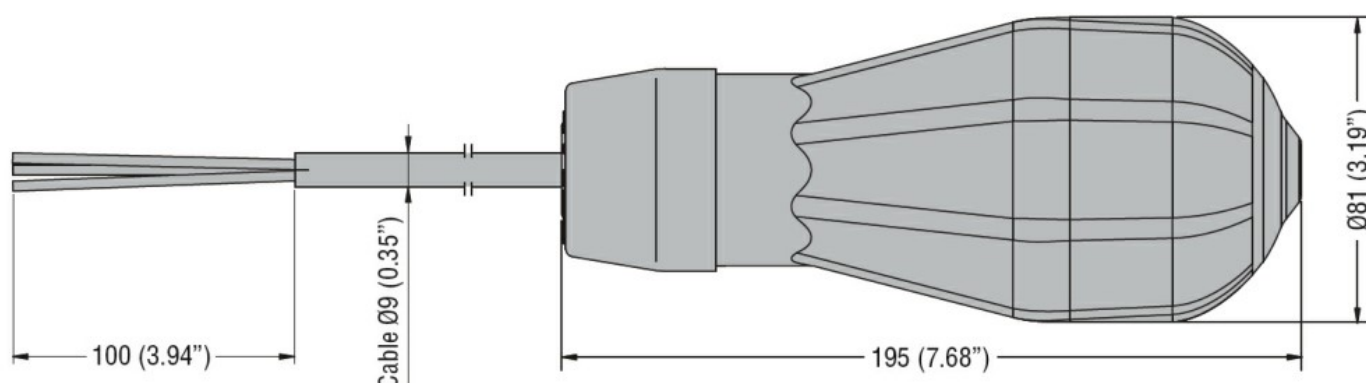

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontrolny poziomu
(cieczy)