



Przełączniki
pływakowe do
wody brudnej i
ścieków
LVFSN1
Funkcja
opróżniania lub
napęlniania

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Funkcja

Przeciwwagi

Przeciwwaga	Wewnętrzny
Kąt aktywacyjny	15°

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba przekaźników	Nr.	1
---------------------	-----	---

Układ zestyków

1 przełączny
zestyk C/O-
SPDT

Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
--------------------------------------	-----	-----

Klasyfikacja zestyków

AC1 10A
250VAC AC15
4A 250VAC

Podłączenia

Maksymalna długość kabla	m / ft	15
--------------------------	--------	----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

maks. °C +40

Temperatura składowania

maks. °C +80

Maksymalne ciśnienie robocze	bar	5
------------------------------	-----	---

Maksymalna głębokość instalacji	m	50
---------------------------------	---	----

Obudowa


Materiał przewodu	Neopren H07 RN-FX31
-------------------	------------------------

Materiał obudowy pływaka	Polipropylen
--------------------------	--------------

Stopień ochrony według IEC	IP68
----------------------------	------

Masa	g	2460
------	---	------

Wymiary

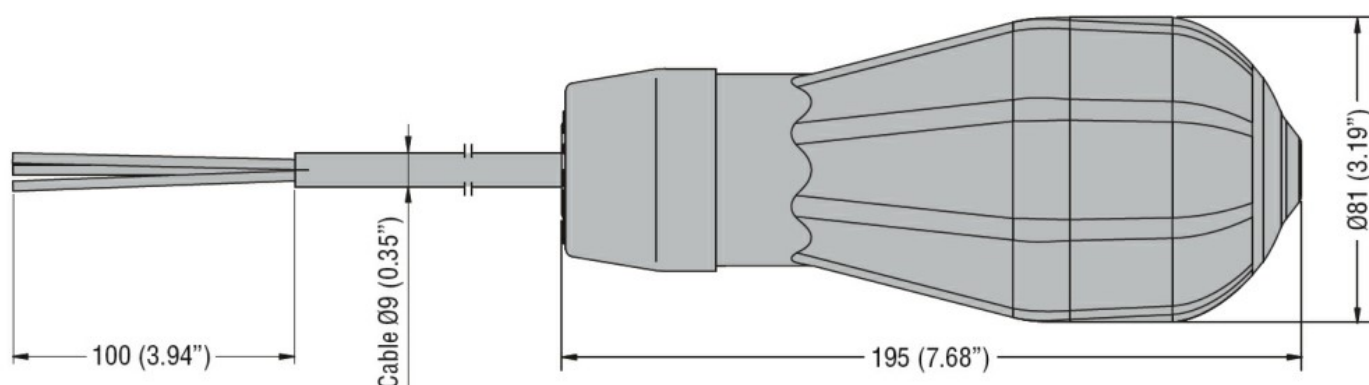

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)